



2020

Size Chart for Tip Top Guide

トップガイド モデル別サイズ早見表

... Available 生産可能

... Not Available 生産不可能

※Please see the table on each page for the details.
詳細は各ページをご覧ください。

Frame Material		TITANIUM			Stainless Steel						
Model		T-LF	T-KG	T-MN	LF	LG	MN	F	LOT	NMV	
Ring + Pipe Size	3 - 0.7										3 - 0.7
	3 - 0.8										3 - 0.8
	3 - 0.9										3 - 0.9
	3.5 - 0.8										3.5 - 0.8
	3.5 - 0.9										3.5 - 0.9
	3.5 - 1.0										3.5 - 1.0
	3.5 - 1.1										3.5 - 1.1
	3.5 - 1.2										3.5 - 1.2
	3.5 - 1.3										3.5 - 1.3
	3.5 - 1.4										3.5 - 1.4
	3.5 - 1.5										3.5 - 1.5
	4 - 0.7		NEW								4 - 0.7
	4 - 0.8		NEW								4 - 0.8
	4 - 0.9		NEW								4 - 0.9
	4 - 1.0		NEW								4 - 1.0
	4 - 1.1										4 - 1.1
	4 - 1.2										4 - 1.2
	4 - 1.3										4 - 1.3
	4 - 1.4										4 - 1.4
	4 - 1.5										4 - 1.5
	4 - 1.6										4 - 1.6
	4 - 1.8										4 - 1.8
	4 - 2.0										4 - 2.0
	4 - 2.2										4 - 2.2
	4 - 2.4										4 - 2.4
	4 - 2.6										4 - 2.6
	4.5 - 0.7		NEW								4.5 - 0.7
	4.5 - 0.8		NEW								4.5 - 0.8
	4.5 - 0.9		NEW								4.5 - 0.9
	4.5 - 1.0		NEW								4.5 - 1.0
	4.5 - 1.1										4.5 - 1.1
	4.5 - 1.2										4.5 - 1.2
	4.5 - 1.3										4.5 - 1.3
	4.5 - 1.4										4.5 - 1.4
	4.5 - 1.5										4.5 - 1.5
	4.5 - 1.6										4.5 - 1.6
	4.5 - 1.8										4.5 - 1.8
	4.5 - 2.0										4.5 - 2.0
	4.5 - 2.2										4.5 - 2.2
	4.5 - 2.4										4.5 - 2.4
	4.5 - 2.6										4.5 - 2.6
	5 - 0.7										5 - 0.7
	5 - 0.8										5 - 0.8
	5 - 0.9										5 - 0.9
	5 - 1.0										5 - 1.0
	5 - 1.1										5 - 1.1
	5 - 1.2										5 - 1.2
	5 - 1.3										5 - 1.3
	5 - 1.4										5 - 1.4
	5 - 1.5										5 - 1.5
	5 - 1.6										5 - 1.6
	5 - 1.8										5 - 1.8
	5 - 2.0										5 - 2.0
	5 - 2.2										5 - 2.2
	5 - 2.4										5 - 2.4
	5 - 2.6										5 - 2.6
	5 - 2.8										5 - 2.8
	5.5 - 1.1										5.5 - 1.1
	5.5 - 1.2										5.5 - 1.2
	5.5 - 1.3										5.5 - 1.3
	5.5 - 1.4										5.5 - 1.4
	5.5 - 1.5										5.5 - 1.5
	5.5 - 1.6										5.5 - 1.6
	5.5 - 1.7										5.5 - 1.7
	5.5 - 1.8										5.5 - 1.8
	5.5 - 2.0										5.5 - 2.0
	5.5 - 2.2										5.5 - 2.2
	5.5 - 2.4										5.5 - 2.4
	5.5 - 2.6										5.5 - 2.6
	5.5 - 2.8										5.5 - 2.8

Frame Material		TITANIUM		Stainless Steel						
Model		T-KG	T-MN	LG	MN	MG	HN	HG	F	UX
Ring + Pipe Size	6 - 1.2									6 - 1.2
	6 - 1.3									6 - 1.3
	6 - 1.4									6 - 1.4
	6 - 1.5									6 - 1.5
	6 - 1.6									6 - 1.6
	6 - 1.8									6 - 1.8
	6 - 2.0									6 - 2.0
	6 - 2.2									6 - 2.2
	6 - 2.4									6 - 2.4
	6 - 2.6									6 - 2.6
	6 - 2.8									6 - 2.8
	6 - 3.0									6 - 3.0
	6 - 3.2									6 - 3.2
	7 - 1.6									7 - 1.6
	7 - 1.8									7 - 1.8
	7 - 2.0									7 - 2.0
	7 - 2.2									7 - 2.2
	7 - 2.4									7 - 2.4
	7 - 2.6									7 - 2.6
	7 - 2.8									7 - 2.8
	7 - 3.0									7 - 3.0
	7 - 3.2									7 - 3.2
	7 - 3.6									7 - 3.6
	8 - 1.6									8 - 1.6
	8 - 1.8									8 - 1.8
	8 - 2.0									8 - 2.0
	8 - 2.2									8 - 2.2
	8 - 2.4									8 - 2.4
	8 - 2.6									8 - 2.6
	8 - 2.8									8 - 2.8
	8 - 3.0									8 - 3.0
	8 - 3.2									8 - 3.2
	8 - 3.6									8 - 3.6
	8 - 4.0									8 - 4.0
	8 - 4.5									8 - 4.5
	10 - 2.0									10 - 2.0
	10 - 2.2									10 - 2.2
	10 - 2.4									10 - 2.4
	10 - 2.6									10 - 2.6
	10 - 2.8									10 - 2.8
	10 - 3.0									10 - 3.0
	10 - 3.2									10 - 3.2
	10 - 3.6									10 - 3.6
	10 - 4.0									10 - 4.0
	10 - 4.5									10 - 4.5
	10 - 5.0									10 - 5.0
	12 - 2.4									12 - 2.4
	12 - 2.6									12 - 2.6
	12 - 2.8									12 - 2.8
	12 - 3.0									12 - 3.0
	12 - 3.2									12 - 3.2
	12 - 3.6									12 - 3.6
	12 - 4.0									12 - 4.0
	12 - 4.5									12 - 4.5
	12 - 5.0									12 - 5.0
	12 - 5.5									12 - 5.5
	12 - 6.0									12 - 6.0
	12 - 6.5									12 - 6.5
	12 - 7.0									12 - 7.0
	16 - 2.8									16 - 2.8
	16 - 3.0									16 - 3.0
	16 - 3.2									16 - 3.2
	16 - 3.6									16 - 3.6
	16 - 4.0									16 - 4.0
	16 - 4.5									16 - 4.5
	16 - 5.0									16 - 5.0

Size Chart for Wrap on Guide

糸巻き式ガイド モデル別サイズ早見表

... Available 生産可能 ... Not Available 生産不可能

※Please see the table on each page for the details.
詳細は各ページをご覧ください。

○ --- Ring Material Code リング材質コード

Frame Material		TITANIUM														Ring Material Code	
		Tangle Free Frame										Concept Frame					
Model	Ring Size	T-KT	T-KB	T-KL			T-KW		T-LRV	T-RV	T-AT	T-LDB	T-LC		Ring Size		
				-L	-M	-H	-L	-M					-H	-M			
	3														3		
	3.5														3.5		
	4														4		
	4.5														4.5		
	5														5		
	5.5														5.5		
	6														6		
	7														7		
	8														8		
	10														10		
	12														12		
	16														16		
	20														20		
	25														25		
	30														30		
	40														40		
	50														50		

○ --- Ring Material Code リング材質コード

Frame Material		Stainless Steel																					
		Tangle Free Frame								Concept Frame													
Model	Ring Size	KT	KB	KL			KW	LKW	L	LDB	LY	LN	MN	HN	LC	NEW LSV	MY	HB	RB	DBSG	WDBSG	LRXOG	
				-L	-M	-H																	-L
	3																						3
	3.5																						3.5
	4																						4
	4.5																						4.5
	5																						5
	5.5																						5.5
	6																						6
	7																						7
	8																						8
	10																						10
	12																						12
	16																						16
	20																						20
	25																						25
	30																						30
	40																						40
	50																						50

Size Chart for Telescopic Rod Guide

振出竿用ガイド モデル別早見表

16 ← Ring Size リングサイズ

○ ... Ring Material Code リング材質コード

Pipe Size	Model	Frame Material	Stainless Steel									
			T-IMSG	C-IMSG	TC-IMSG	KMSG	KWMSG	TMOG	SMOG	SAOG	WMOG	WFMOG
1.0	4.25	TITANIUM		3.75				5				
1.1	4.25			3.75				5				
1.2	4.25			3.75				5	6			
1.3	4.25			3.75				5				
1.4	4.25			3.75				5				
1.5	4.25			3.75				5	6			
1.6	4.25			3.75				5				
1.7	4.25			3.75				5	6 8		8	
1.8	4.25			3.75				5				
1.9	4.25			3.75				5				
2.0	4.25			3.75		8		5	6 8		8	
2.1	4.25			3.75				5				
2.2	4.25			3.75		8		5	6 8		8	
2.3	4.25			3.75				5				
2.4	4.25			3.75				5				
2.5	4.25			3.75		8		5	6 8		8	
2.6	4.25			3.75				5				
2.7	4.25			3.75		8		5	6 8 10		8	
2.8	4.25			3.75				5				
2.9	4.25			3.75				5				
3.0	4.25			3.75		8		5	6 8		8 10	
3.1	4.25			3.75				5				
3.2	4.25			3.75		8 10		5	8 10		8 10	
3.3	4.25			3.75				5				
3.4	4.25			3.75				5				
3.5	4.25			3.75		8 10		5	8 10		8 10	
3.6	4.5			4.25				5				
3.7	4.5			4.25		8 10		5	8 10		8 10	
3.8	4.5			4.25				5				
3.9	4.5			4.25				5				
4.0	4.5			4.25		8 10 10		5	8 10		8 10	
4.1	4.5			4.25				5				
4.2	4.5			4.25		8 10 10		5	10		10	
4.3	4.5			4.25				5				
4.4	4.5			4.25				5				
4.5	4.5			4.25		8 10 10		5	10		10 12	
4.6	4.5			4.25				5				
4.7	4.5			4.25		8 10 10		5	10		10 12	
4.8	4.5			4.25				5				
4.9	4.5			4.25					5.5			
5.0	4.5			4.25		8 10 10			5.5	10	10 12	
5.1	4.5								5.5			
5.2	4.5			4.25		10 10 12			5.5	12	12	
5.3	4.5								5.5			
5.4	4.5								5.5			
5.5	4.5			4.25		10 10 12			5.5	12	12	
5.6			5						5.5			
5.7			5		4.5	10	12		5.5	12	12	
5.8			5						5.5			
5.9			5						5.5			
6.0			5		4.5	10	12		5.5	12	12	
6.1			5						5.5			
6.2			5		4.5		12 16		5.5	12	12	
6.3			5						5.5			
6.4			5						5.5			
6.5			5		4.5		12 16		5.5	12	12	
6.6			5						5.5			
6.7			5		4.5		12 16		5.5	12	12	
6.8			5						5.5			
6.9			5						5.5			
7.0			5		4.5		12 16		5.5	12	12	
7.1			5						5.5			
7.2			5		4.5		12 16		5.5	12 16	12	
7.3			5						5.5			
7.4			5						5.5			
7.5			5		4.5		12 16		5.5		16	12 16

... Available
生産可能

... Not Available
生産不可能

※Please see the table on each page for the details.
詳細は各ページをご覧ください。

○ ... Ring Material Code リング材質コード

Pipe Size	Model	Frame Material	Stainless Steel									
			T-IMSG	TC-IMSG	KWMSG	TMOG	TAOG	SAOG	WMOG	WFMOG		
7.6	5.5	TITANIUM										
7.7	5.5			5					12 16		5.5	
7.8	5.5								6			
7.9	5.5								6			
8.0	5.5			5					12 16		6	
8.1	5.5								6			
8.2	5.5			5					12 16		6	
8.3	5.5								6			
8.4	5.5								6			
8.5	5.5			5					12 16		6	
8.6	5.5								6			
8.7	5.5			5					12 16		6	
8.8	5.5								6			
8.9	5.5								6			
9.0	5.5			5					12 16		6	
9.1	5.5								6			
9.2	5.5			5					16 20		6	
9.3	5.5								6			
9.4	5.5								6			
9.5	5.5			5					16 20		6	
9.7	5.5				5.5				16 20		6	
10.0	5.5				5.5				16 20		6	
10.2	5.5				5.5	7H NEW			16 20		6	
10.5	5.5				5.5	7H NEW			16 20		6	
10.7	5.5				5.5	7H NEW			16 20		6	
11.0	5.5				5.5	7H NEW			16 20		6	
11.2	5.5		7H		5.5	7H			20		6	
11.5	5.5		7H		5.5	7H			20		6	
11.7			7 7H			7 7H			20		6	
12.0			7 7H			7 7H			20		8	
12.2			7 7H			7 7H			20		8	
12.5			7 7H			7 7H			20		8	
12.7			7 9H			7 7H			20		8	
13.0			7 9H			7 7H			20		8	
13.2			7 9H			7 9H			20		8	
13.5			7 9H			7 9H			20		8	
13.7			7 9H			7 9H			20		8	
14.0			7 9H			7 9H			20		8	
14.2			7 9H			7 9H			20		8	
14.5			7 9H			7 9H			20		8	
14.7			7 9H			7 9H			20		8	
15.0			7 9H			7 9H			20		8	
15.2						9H			20		8	
15.5						9H			20		8	
15.7						9H			20		8	
16.0						9H			20		8	
16.2									20		8	
16.5									20		8	
16.7									20		8	
17.0									20		8	
17.2									20		8	
17.5									20		8	
17.7									25		10	
18.0									20		10	
18.2									20		10	
18.5									20		10	
18.7									20		10	
19.0									20		10	
19.2									25		10	
19.5									25		10	
19.7									25		10	
20.0									25		10	
20.2									25		10	
20.5									25		10	
20.7									25		10	
21.0									25		10	
21.2											10	
21.5											10	

How to Read Specification Chart

— Guides —

本文の見方（ガイド全般）

Size Chart

□ Ring Size □ Pipe Size


Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
3	-0.7	9.7	2.8	0.90
3	-0.8	9.8	2.7	1.00
3	-0.9	9.8	2.7	1.10
3.5-0.8		9.0	3.5	1.00
3.5-0.9		9.5	3.5	1.10

Ring Size	H mm	L1 mm
3	3.5	4.0
3.5	4.8	4.4
4	5.3	4.8
4.5	5.8	5.7
5	6.5	6.4

Tip top Guide
Telescopic Rod Guide

Wrap on Guide

H ... Height 高さ
L ... Length 長さ
O/D ... Outer Diameter 外径
W ... Width 幅

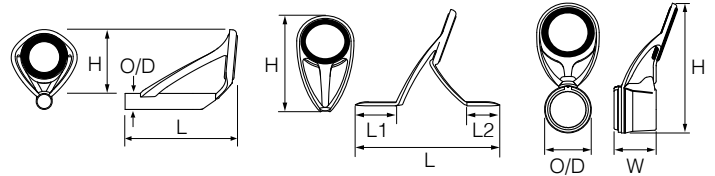

* Example

Line-Up

* Example

	T-LFST	T-LFST
	TORZITE	SiC
	R	J
3 -0.7		
3 -0.8		
3 -0.9		
3.5-0.8	—	
3.5-0.9	—	
3.5-1.0	—	NEW
3.5-1.2	—	NEW
4 -1.0	—	
4 -1.1	—	
4 -1.2	—	

□ Ring Size

□ Pipe Size

□ Ring Material 装着リングの素材

□ Ring Type リング型

Standard / Recommended Product

定番アイテム

Fuji recommends this product. Since Fuji has a stock of finished products or parts, it's possible to deliver the products with shorter lead time.

完成品もしくは仕掛け部品で在庫を保有しているため、短納期の受注対応が可能な弊社推奨のスタンダードアイテムです。

Nonstandard Product 受注生産アイテム

Production starts after accepting an order and requires longer leadtime compared to standard / recommended products. Estimated ready date and price will be informed after accepting an order because they depend on a product and/or a situation.

受注に応じての生産となるため、定番アイテムと比べて納品まで多少お時間をいただきます。納期・お見積りについては、アイテムや受注状況によっても異なる為、受注時に回答させていただきます。

Not Available 受注不可アイテム

Out of variation or discontinued products. Impossible to produce. Please ask alternative products to your contact person.

サイズ・モデル設定が無い、あるいは既に生産中止など、現在の生産が不可となっています。代替品などについては弊社 担当営業までお問い合わせください。

New Item 新サイズ・新製品

Ring Material & Ring Color (Stainless Steel)

PKBSG	GMKBSG	IGKBSG
Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold
SiC	SiC	SiC
S	S	S

* Example

Ring Material	Frame Color			
SiC	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold	—
SiN II	Polished Silver-White	Shiny Gray	—	—
ALCONITE	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	Silver-White	Black
"O" Ring	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	—	—



LF

Tip Top Guide with
TITANIUM



LFトップ


Equipped with TORZITE.
Super small center ring tip top for
super sensitive fine rod.

TORZITE装着。超軽量竿用


Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
3	- 0.7	9.7	2.8	0.90
3	- 0.8	9.8	2.7	1.00
3	- 0.9	9.8	2.7	1.10
3.5	- 0.8	9.0	3.5	1.00
3.5	- 0.9	8.5	3.5	1.10
3.5	- 1.0	9.0	3.5	1.20
3.5	- 1.2	9.5	3.0	1.40

Ring Size : 3



3.5



	T-LFTT	T2-LFTT	T-LFST	T2-LFST	
Ring Material	TORZITE		SiC		
Ring Type→	R	R	S	S	
Ring & Pipe Size↓					
3 - 0.7					3 - 0.7
3 - 0.8					3 - 0.8
3 - 0.9					3 - 0.9
3.5 - 0.8	—	—			3.5 - 0.8
3.5 - 0.9	—	—			3.5 - 0.9
3.5 - 1.0	—	—			3.5 - 1.0
3.5 - 1.2	—	—			3.5 - 1.2

Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM
Pipe : Stainless Steel
Deep Pressed Frame

ハイテンシルチタンフレーム
ステンレスパイプ
深絞りフレーム

Example 表記例

- T-LFTT 3-0.7 • T2-LFTT 3-0.7
- T-LFST 3S-0.7 • T2-LFST 3S-0.7

KG

Tip Top Guide with **TITANIUM**



Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm	Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
3.5 - 0.8		9.5	4.8	1.00	5.5 - 1.2		11.0	6.5	1.40
3.5 - 0.9		10.0	4.8	1.10	5.5 - 1.3		11.5	6.5	1.50
3.5 - 1.0		10.0	4.8	1.20	5.5 - 1.4		12.0	6.5	1.60
3.5 - 1.1		10.0	4.8	1.30	5.5 - 1.5		12.5	6.5	1.70
3.5 - 1.2		10.5	4.8	1.40	5.5 - 1.6		13.0	6.5	1.84
3.5 - 1.3		11.0	4.8	1.50	5.5 - 1.8		13.0	6.5	2.04
3.5 - 1.4		11.5	4.3	1.60	5.5 - 2.0		13.0	6.5	2.24
3.5 - 1.5		12.0	4.3	1.70	5.5 - 2.2		13.0	6.5	2.48
NEW 4 - 0.7		10.0	5.0	0.90	5.5 - 2.4		13.0	6.5	2.68
NEW 4 - 0.8		10.0	5.0	1.00	6 - 1.2		12.5	7.8	1.40
NEW 4 - 0.9		10.0	5.0	1.10	6 - 1.3		13.0	7.8	1.50
NEW 4 - 1.0		10.0	5.0	1.20	6 - 1.4		13.5	7.8	1.60
4 - 1.1		10.0	5.5	1.30	6 - 1.5		14.0	7.8	1.70
4 - 1.2		10.5	5.5	1.40	6 - 1.6		14.5	7.8	1.84
4 - 1.3		11.0	5.5	1.50	6 - 1.8		15.5	7.8	2.04
4 - 1.4		11.5	5.5	1.60	6 - 2.0		16.5	7.8	2.24
4 - 1.5		12.0	5.5	1.70	6 - 2.2		16.5	7.8	2.48
4 - 1.6		12.5	5.5	1.84	6 - 2.4		16.5	7.8	2.68
4 - 1.8		12.5	5.5	2.04	6 - 2.6		16.5	7.8	2.91
4 - 2.0		12.5	5.5	2.24	6 - 2.8		16.5	7.8	3.11
4 - 2.2		12.5	5.5	2.48	7 - 1.6		16.5	9.3	1.84
4 - 2.4		12.5	5.5	2.68	7 - 1.8		16.5	9.3	2.04
NEW 4.5 - 0.7		10.0	5.5	0.90	7 - 2.0		17.5	9.3	2.24
NEW 4.5 - 0.8		10.0	5.5	1.00	7 - 2.2		17.5	9.3	2.48
NEW 4.5 - 0.9		10.0	5.5	1.10	7 - 2.4		17.5	9.3	2.68
NEW 4.5 - 1.0		10.0	5.5	1.20	7 - 2.6		17.5	9.3	2.91
4.5 - 1.1		10.1	6.0	1.30	7 - 2.8		17.5	9.3	3.11
4.5 - 1.2		10.6	6.0	1.40	7 - 3.0		17.5	9.3	3.33
4.5 - 1.3		11.1	6.0	1.50	7 - 3.2		17.5	9.3	3.53
4.5 - 1.4		11.6	6.0	1.60	8 - 1.6		17.5	11.0	1.84
4.5 - 1.5		12.1	6.0	1.70	8 - 1.8		17.5	11.0	2.04
4.5 - 1.6		12.6	6.0	1.84	8 - 2.0		18.5	11.0	2.24
4.5 - 1.8		12.6	6.0	2.04	8 - 2.2		18.5	11.0	2.48
4.5 - 2.0		12.6	6.0	2.24	8 - 2.4		18.5	11.0	2.68
4.5 - 2.2		12.6	6.0	2.48	8 - 2.6		18.5	11.0	2.91
4.5 - 2.4		12.6	6.0	2.68	8 - 2.8		18.5	11.0	3.11
5 - 1.1		10.2	6.0	1.30	8 - 3.0		18.5	11.0	3.33
5 - 1.2		10.7	6.0	1.40	8 - 3.2		18.5	11.0	3.53
5 - 1.3		11.2	6.0	1.50	10 - 2.0		19.5	14.8	2.24
5 - 1.4		11.7	6.0	1.60	10 - 2.2		20.5	14.8	2.48
5 - 1.5		12.2	6.0	1.70	10 - 2.4		21.0	14.8	2.68
5 - 1.6		13.0	5.6	1.84	10 - 2.6		22.0	14.8	2.91
5 - 1.8		13.0	5.6	2.04	10 - 2.8		22.5	14.8	3.11
5 - 2.0		13.0	5.6	2.24	10 - 3.0		23.5	14.8	3.33
5 - 2.2		13.0	5.6	2.48	10 - 3.2		24.5	14.8	3.53
5 - 2.4		13.0	5.6	2.68	10 - 3.6		26.0	14.8	3.97
					12 - 2.4		22.0	17.3	2.68
					12 - 2.6		23.0	17.3	2.91
					12 - 2.8		23.5	17.3	3.11
					12 - 3.0		24.5	17.3	3.33
					12 - 3.2		25.5	17.3	3.53
					12 - 3.6		27.0	17.3	3.97
					12 - 4.0		27.0	17.3	4.60

No.1 / 2


		T-KGTT		T2-KGTT		T-KGST		T2-KGST	
Ring Material		TORZITE 				SiC 			
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓		F	R	F	R	S	J	S	J
	3.5 - 0.8	—		—			—		—
	3.5 - 0.9	—		—			—		—
	3.5 - 1.0	—		—			—		—
	3.5 - 1.1	—		—			—		—
	3.5 - 1.2	—		—			—		—
	3.5 - 1.3	—		—			—		—
	3.5 - 1.4	—		—			—		—
	3.5 - 1.5	—		—			—		—
NEW	4 - 0.7		—		—	—		—	
NEW	4 - 0.8		—		—	—		—	
NEW	4 - 0.9		—		—	—		—	
NEW	4 - 1.0		—		—	—		—	
	4 - 1.1		—		—	—		—	
	4 - 1.2		—		—	—		—	
	4 - 1.3		—		—	—		—	
	4 - 1.4		—		—	—		—	
	4 - 1.5		—		—	—		—	
	4 - 1.6		—		—	—		—	
	4 - 1.8		—		—	—		—	
	4 - 2.0		—		—	—		—	
	4 - 2.2		—		—	—		—	
	4 - 2.4		—		—	—		—	
NEW	4.5 - 0.7		—		—	—		—	
NEW	4.5 - 0.8		—		—	—		—	
NEW	4.5 - 0.9		—		—	—		—	
NEW	4.5 - 1.0		—		—	—		—	
	4.5 - 1.1		—		—	—		—	
	4.5 - 1.2		—		—	—		—	
	4.5 - 1.3		—		—	—		—	
	4.5 - 1.4		—		—	—		—	
	4.5 - 1.5		—		—	—		—	
	4.5 - 1.6		—		—	—		—	
	4.5 - 1.8		—		—	—		—	
	4.5 - 2.0		—		—	—		—	
	4.5 - 2.2		—		—	—		—	
	4.5 - 2.4		—		—	—		—	
	5 - 1.1		—		—	—		—	
	5 - 1.2		—		—	—		—	
	5 - 1.3		—		—	—		—	
	5 - 1.4		—		—	—		—	
	5 - 1.5		—		—	—		—	
	5 - 1.6		—		—	—		—	
	5 - 1.8		—		—	—		—	
	5 - 2.0		—		—	—		—	
	5 - 2.2		—		—	—		—	
	5 - 2.4		—		—	—		—	



KGトップ (Arowana Top アロワナトップ)

Equipped with TORZITE. The light weight tip top with sloped bridge which prevents tangling. The height of the ring best fits to that of tip guides. Available both for spinning & casting rod. It is suitable for wide range of rods from ultra-light rod to offshore rod.

TORZITE装着。糸絡みにくい傾斜ブリッジ付きの軽量トップガイド。リングの高さがティップガイドと揃う。スピニング・ベイトキャスティング両用。ウルトラライトロッドからオフショアロードまで幅広く対応



No.2 / 2

Ring Material Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	T-KGTT	T2-KGTT	T-KGST	T2-KGST
	TORZITE 		SiC 	
	F	F	J	J
5.5 - 1.2				
5.5 - 1.3				
5.5 - 1.4				
5.5 - 1.5				
5.5 - 1.6				
5.5 - 1.8				
5.5 - 2.0				
5.5 - 2.2				
5.5 - 2.4				
6 - 1.2				
6 - 1.3				
6 - 1.4				
6 - 1.5				
6 - 1.6				
6 - 1.8				
6 - 2.0				
6 - 2.2				
6 - 2.4				
6 - 2.6				
6 - 2.8				
7 - 1.6				
7 - 1.8				
7 - 2.0				
7 - 2.2				
7 - 2.4				
7 - 2.6				
7 - 2.8				
7 - 3.0				
7 - 3.2				
8 - 1.6				
8 - 1.8				
8 - 2.0				
8 - 2.2				
8 - 2.4				
8 - 2.6				
8 - 2.8				
8 - 3.0				
8 - 3.2				
10 - 2.0				
10 - 2.2				
10 - 2.4				
10 - 2.6				
10 - 2.8				
10 - 3.0				
10 - 3.2				
10 - 3.6				
12 - 2.4				
12 - 2.6				
12 - 2.8				
12 - 3.0				
12 - 3.2				
12 - 3.6				
12 - 4.0				

Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM
 Pipe : Stainless Steel
 Deep Pressed Frame
 The lightest and high-intensity frame in Fuji history.
 3D Tangle-Free Frame Structure.
 High Profile Top Guide

ハイテンシルチタンフレーム
 ステンレスパイプ
 深絞りフレーム
 各クラス Fuji 史上最軽量級かつ高強度フレーム
 3D構造による糸絡み自動解除機能
 ハイフレームトップ

Example 表記例

- T-KGTT 3.5-0.8
- T-KGTT 4F-1.1
- T2-KGTT 3.5-0.8
- T2-KGTT 4F-1.1
- T-KGST 3.5S-0.8
- T-KGST 4-1.1
- T2-KGST 3.5S-0.8
- T2-KGST 4-1.1

MN

Tip Top Guide with
TITANIUM




MNトップ (Super Ocean Top スーパーオーシャントップ)

Equipping with TORZITE.

Tip top guide for salt water spinning & casting rod.

TORZITE装着。投げ・石鯛・船竿、エギング・GTロッド など

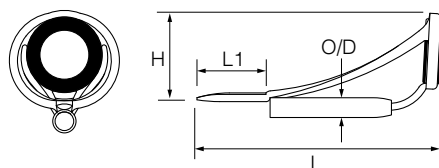

Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	L1 mm	H mm	O/D mm
5 - 1.0		18.0	5.0	6.5	1.20
5 - 1.2		18.0	5.0	6.5	1.40
5 - 1.4		18.0	5.0	6.5	1.60
5 - 1.6		18.0	5.0	6.5	1.84
5 - 1.8		22.6	5.0	6.3	2.04
5 - 2.0		22.6	5.5	6.3	2.24
5 - 2.2		22.6	5.5	6.3	2.48
5 - 2.4		22.6	5.5	6.3	2.68
5.5 - 1.4		20.9	5.5	7.3	1.60
5.5 - 1.6		20.9	5.5	7.3	1.84
5.5 - 1.8		20.9	5.5	7.3	2.04
5.5 - 2.0		23.6	6.0	7.0	2.24
5.5 - 2.2		23.6	6.0	7.0	2.48
5.5 - 2.4		23.6	6.0	7.0	2.68
6 - 1.2		24.0	5.5	9.2	1.40
6 - 1.4		24.0	5.5	9.2	1.60
6 - 1.6		24.0	5.5	9.2	1.84
6 - 1.8		24.0	5.5	9.2	2.04
6 - 2.0		28.0	7.0	9.2	2.24
6 - 2.2		28.0	7.0	9.2	2.48
6 - 2.4		28.0	7.0	9.2	2.68
6 - 2.6		33.0	8.5	9.2	2.91
6 - 2.8		33.0	8.5	9.2	3.11
6 - 3.0		33.0	8.5	9.2	3.33
6 - 3.2		33.0	8.5	9.2	3.53
8 - 1.8		29.5	7.5	11.5	2.04
8 - 2.0		29.5	7.5	11.5	2.24
8 - 2.2		29.5	7.5	11.5	2.48
8 - 2.4		29.5	7.5	11.5	2.68
8 - 2.6		32.0	8.0	11.5	2.91
8 - 2.8		32.0	8.0	11.5	3.11
8 - 3.0		32.0	8.0	11.5	3.33
8 - 3.2		36.5	8.5	11.5	3.53
8 - 3.6		36.5	8.5	11.5	3.97
10 - 2.0		31.5	9.5	13.3	2.24
10 - 2.2		31.5	9.5	13.3	2.48
10 - 2.4		31.5	9.5	13.3	2.68
10 - 2.6		34.0	9.5	13.3	2.91
10 - 2.8		34.0	9.5	13.3	3.11
10 - 3.0		34.0	9.5	13.3	3.33
10 - 3.2		37.0	9.5	13.3	3.53
10 - 3.6		37.0	9.5	13.3	3.97
12 - 2.4		36.8	9.5	15.8	2.68
12 - 2.6		34.5	9.5	14.0	2.91
12 - 2.8		34.5	9.5	14.0	3.11
12 - 3.0		38.0	10.0	14.0	3.33
12 - 3.2		38.0	10.0	14.0	3.53
12 - 3.6		38.0	10.0	14.0	3.97
12 - 4.0		38.0	10.0	14.0	4.60
16 - 2.8		41.2	10.3	18.5	3.11
16 - 3.0		41.0	11.0	17.5	3.33
16 - 3.2		41.0	11.0	17.5	3.53
16 - 3.6		41.0	11.0	17.5	3.97
16 - 4.0		41.0	11.0	17.5	4.60

No.1 / 2

Ring Material	T-MNTT	T2-MNTT	T-MNST
	TORZITE	TORZITE	SiC
Ring Type→	F	F	J
Ring & Pipe Size ↓			
5 - 1.0			
5 - 1.2			
5 - 1.4			
5 - 1.6			
5 - 1.8			
5 - 2.0			
5 - 2.2			
5 - 2.4			
5.5 - 1.4			
5.5 - 1.6			
5.5 - 1.8			
5.5 - 2.0			
5.5 - 2.2			
5.5 - 2.4			
6 - 1.2			
6 - 1.4			
6 - 1.6			
6 - 1.8			
6 - 2.0			
6 - 2.2			
6 - 2.4			
6 - 2.6			
6 - 2.8			
6 - 3.0			
6 - 3.2			
5 - 1.0			5 - 1.0
5 - 1.2			5 - 1.2
5 - 1.4			5 - 1.4
5 - 1.6			5 - 1.6
5 - 1.8			5 - 1.8
5 - 2.0			5 - 2.0
5 - 2.2			5 - 2.2
5 - 2.4			5 - 2.4
5.5 - 1.4			5.5 - 1.4
5.5 - 1.6			5.5 - 1.6
5.5 - 1.8			5.5 - 1.8
5.5 - 2.0			5.5 - 2.0
5.5 - 2.2			5.5 - 2.2
5.5 - 2.4			5.5 - 2.4
6 - 1.2			6 - 1.2
6 - 1.4			6 - 1.4
6 - 1.6			6 - 1.6
6 - 1.8			6 - 1.8
6 - 2.0			6 - 2.0
6 - 2.2			6 - 2.2
6 - 2.4			6 - 2.4
6 - 2.6			6 - 2.6
6 - 2.8			6 - 2.8
6 - 3.0			6 - 3.0
6 - 3.2			6 - 3.2

Spec 仕様

Frame : 5 ~ 5.5 ... Pure TITANIUM

6 ~ 16 ... High Tensile TITANIUM

Pipe : Stainless Steel

Deep Pressed Frame

Line beyond frame can be released smoothly by flat backside.

Line can be released smoothly by sloped frame.

5 ~ 5.5 ... 純チタンフレーム

6 ~ 16 ... ハイテンシルチタンフレーム

ステンレスパイプ / 深絞りフレーム

ラインが引っかかりにくい凹凸のない背中 / 絡みが抜けやすい傾斜フレーム



No.2 / 2

Ring Material Ring Type→ Ring & Pipe Size ↓	T-MNTT	T2-MNTT	T-MNST	T2-MNST	
	TORZITE 		SiC 		
	F	F	LH	LH	
8 - 1.8					8 - 1.8
8 - 2.0					8 - 2.0
8 - 2.2					8 - 2.2
8 - 2.4					8 - 2.4
8 - 2.6					8 - 2.6
8 - 2.8					8 - 2.8
8 - 3.0					8 - 3.0
8 - 3.2					8 - 3.2
8 - 3.6					8 - 3.6
10 - 2.0					10 - 2.0
10 - 2.2					10 - 2.2
10 - 2.4					10 - 2.4
10 - 2.6					10 - 2.6
10 - 2.8					10 - 2.8
10 - 3.0					10 - 3.0
10 - 3.2					10 - 3.2
10 - 3.6					10 - 3.6
12 - 2.4					12 - 2.4
12 - 2.6					12 - 2.6
12 - 2.8					12 - 2.8
12 - 3.0					12 - 3.0
12 - 3.2					12 - 3.2
12 - 3.6					12 - 3.6
12 - 4.0					12 - 4.0
16 - 2.8					16 - 2.8
16 - 3.0					16 - 3.0
16 - 3.2					16 - 3.2
16 - 3.6					16 - 3.6
16 - 4.0					16 - 4.0

Example 表記例

- T-MNTT 8F -1.8
- T2-MNTT 8F -1.8
- T-MNST 8 -1.8
- T2-MNST 8 -1.8

LF

Tip Top Guide with Stainless Steel




LFトップ


Super small center ring tip top for
super sensitive fine rod.

超軽量竿用

Ring Size : 3



3.5 / 4



Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
3	- 0.7	9.7	2.8	0.90
3	- 0.8	9.8	2.7	1.00
3	- 0.9	9.8	2.7	1.10
3.5	- 0.8	9.0	3.5	1.00
3.5	- 0.9	8.5	3.5	1.10
3.5	- 1.0	9.0	3.5	1.20
3.5	- 1.2	9.5	3.0	1.40
4	- 0.7	9.4	4.4	0.90
4	- 0.8	9.0	4.1	1.00
4	- 0.9	8.6	3.9	1.10
4	- 1.0	9.0	4.0	1.20
4	- 1.1	9.5	4.0	1.30
4	- 1.2	9.0	4.0	1.40

	NEW				NEW		
	PLFST		GMLFST		CCLFOT	BCLFOT	
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Ring Material	SiC SIC				“O” Ring		
Ring Type→ Ring & Pipe Size ↓	S	J	S	J	L	L	
3 - 0.7		—		—	—	—	3 - 0.7
3 - 0.8		—		—	—	—	3 - 0.8
3 - 0.9		—		—	—	—	3 - 0.9
3.5 - 0.8		—		—	—	—	3.5 - 0.8
3.5 - 0.9		—		—	—	—	3.5 - 0.9
3.5 - 1.0		—		—	—	—	3.5 - 1.0
3.5 - 1.2		—		—	—	—	3.5 - 1.2
4 - 0.7	—	—	—	—			4 - 0.7
4 - 0.8	—	—	—	—			4 - 0.8
4 - 0.9	—	—	—	—			4 - 0.9
4 - 1.0	—	—	—	—			4 - 1.0
4 - 1.1	—	—	—	—			4 - 1.1
4 - 1.2	—	—	—	—			4 - 1.2

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PLFST 3.5S-0.8
- GMLFST 3.5S-0.8
- CCLFOT 4-0.7
- BCLFOT 4-1.0



LG

Tip Top Guide with
Stainless Steel



Size Chart


Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
4 - 0.8		9.5	4.5	1.00
4 - 0.9		10.0	4.5	1.10
4 - 1.0		10.0	4.5	1.20
4 - 1.1		10.5	4.5	1.30
4 - 1.2		10.5	4.5	1.40
4 - 1.3		11.0	4.5	1.50
4 - 1.4		12.0	4.5	1.60
4 - 1.5		12.0	4.0	1.70
4 - 1.6		12.5	4.5	1.84
4 - 1.8		12.5	4.5	2.04
4 - 2.0		12.5	4.0	2.24
4 - 2.2		12.5	4.0	2.48
4 - 2.4		12.5	4.0	2.68
4.5 - 0.8		10.0	4.5	1.00
4.5 - 0.9		10.0	4.5	1.10
4.5 - 1.0		10.0	5.0	1.20
4.5 - 1.1		11.0	5.0	1.30
4.5 - 1.2		11.0	4.5	1.40
4.5 - 1.3		12.0	4.5	1.50
4.5 - 1.4		12.0	4.5	1.60
4.5 - 1.5		13.0	4.5	1.70
4.5 - 1.6		13.0	5.0	1.84
4.5 - 1.8		13.0	5.0	2.04
4.5 - 2.0		13.0	4.5	2.24
4.5 - 2.2		13.0	4.5	2.48
4.5 - 2.4		13.0	4.5	2.68
4.5 - 2.6		13.0	4.5	2.91
5 - 0.7		10.0	5.7	0.90
5 - 0.8		10.0	5.7	1.00
5 - 0.9		10.0	5.7	1.10
5 - 1.0		10.0	5.7	1.20
5 - 1.1		11.0	6.0	1.30
5 - 1.2		12.0	6.0	1.40
5 - 1.3		12.0	6.0	1.50
5 - 1.4		12.5	6.0	1.60
5 - 1.5		13.0	6.0	1.70
5 - 1.6		14.0	6.0	1.84
5 - 1.8		14.0	6.0	2.04
5 - 2.0		14.0	6.0	2.24
5 - 2.2		14.0	6.0	2.48
5 - 2.4		14.0	6.0	2.68
5 - 2.6		17.0	6.0	2.91
5 - 2.8		17.0	6.0	3.11

	L mm	H mm	O/D mm
5.5 - 1.2	12.0	6.5	1.40
5.5 - 1.3	12.0	6.5	1.50
5.5 - 1.4	12.0	6.5	1.60
5.5 - 1.5	13.0	6.5	1.70
5.5 - 1.6	14.0	6.5	1.84
5.5 - 1.8	14.0	6.5	2.04
5.5 - 2.0	14.0	6.5	2.24
5.5 - 2.2	14.0	6.5	2.48
5.5 - 2.4	14.0	6.5	2.68
5.5 - 2.6	18.0	7.5	2.91
5.5 - 2.8	18.0	7.5	3.11
6 - 1.2	14.5	8.0	1.40
6 - 1.3	13.5	8.0	1.50
6 - 1.4	13.5	8.0	1.60
6 - 1.5	14.0	8.0	1.70
6 - 1.6	15.0	8.0	1.84
6 - 1.8	15.0	8.0	2.04
6 - 2.0	15.0	8.0	2.24
6 - 2.2	15.0	8.0	2.48
6 - 2.4	15.0	8.0	2.68
6 - 2.6	18.0	8.0	2.91
6 - 2.8	18.0	8.0	3.11
7 - 1.6	18.0	9.5	1.84
7 - 1.8	18.0	9.5	2.04
7 - 2.0	19.0	9.5	2.24
7 - 2.2	19.0	9.5	2.48
7 - 2.4	19.0	9.0	2.68
7 - 2.6	19.0	9.0	2.91
7 - 2.8	19.0	9.0	3.11
7 - 3.0	19.0	9.0	3.33
7 - 3.2	19.0	9.0	3.53
8 - 1.6	19.0	11.5	1.84
8 - 1.8	19.0	11.5	2.04
8 - 2.0	20.0	11.5	2.24
8 - 2.2	20.0	11.5	2.48
8 - 2.4	20.0	11.5	2.68
8 - 2.6	20.0	11.5	2.91
8 - 2.8	20.0	11.5	3.11
8 - 3.0	20.0	11.5	3.33
8 - 3.2	20.0	11.5	3.53

LGトップ

Both for light spinning & casting rod.
The small tip top has the sloped bridge
which prevents tangling.

磯上物竿、ルアー、船小物など
スピニング・ベイトキャスティング両用。
糸絡みにくい傾斜ブリッジつき小型トップガイド



No.1 / 2 - 1

	PLGST	GMLGST	IGLGST	
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold	
Ring Material	SiC SiC			
Ring Type→	J	J	J	
Ring & Pipe Size ↓				
4 - 0.8				4 - 0.8
4 - 0.9				4 - 0.9
4 - 1.0				4 - 1.0
4 - 1.1				4 - 1.1
4 - 1.2				4 - 1.2
4 - 1.3				4 - 1.3
4 - 1.4				4 - 1.4
4 - 1.5				4 - 1.5
4 - 1.6				4 - 1.6
4 - 1.8				4 - 1.8
4 - 2.0				4 - 2.0
4 - 2.2				4 - 2.2
4 - 2.4				4 - 2.4
4.5 - 0.8				4.5 - 0.8
4.5 - 0.9				4.5 - 0.9
4.5 - 1.0				4.5 - 1.0
4.5 - 1.1				4.5 - 1.1
4.5 - 1.2				4.5 - 1.2
4.5 - 1.3				4.5 - 1.3
4.5 - 1.4				4.5 - 1.4
4.5 - 1.5				4.5 - 1.5
4.5 - 1.6				4.5 - 1.6
4.5 - 1.8				4.5 - 1.8
4.5 - 2.0				4.5 - 2.0
4.5 - 2.2				4.5 - 2.2
4.5 - 2.4				4.5 - 2.4
4.5 - 2.6				4.5 - 2.6
5 - 0.7				5 - 0.7
5 - 0.8				5 - 0.8
5 - 0.9				5 - 0.9
5 - 1.0				5 - 1.0
5 - 1.1				5 - 1.1
5 - 1.2				5 - 1.2
5 - 1.3				5 - 1.3
5 - 1.4				5 - 1.4
5 - 1.5				5 - 1.5
5 - 1.6				5 - 1.6
5 - 1.8				5 - 1.8
5 - 2.0				5 - 2.0
5 - 2.2				5 - 2.2
5 - 2.4				5 - 2.4
5 - 2.6				5 - 2.6
5 - 2.8				5 - 2.8

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PLGST 4-0.8
- GMLGST 4-0.8
- IGLGST 4-0.8
- CCLGAT 4-0.8
- BCLGAT 4-0.8



Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
4 - 0.8		9.5	4.5	1.00
4 - 0.9		10.0	4.5	1.10
4 - 1.0		10.0	4.5	1.20
4 - 1.1		10.5	4.5	1.30
4 - 1.2		10.5	4.5	1.40
4 - 1.3		11.0	4.5	1.50
4 - 1.4		12.0	4.5	1.60
4 - 1.5		12.0	4.0	1.70
4 - 1.6		12.5	4.5	1.84
4 - 1.8		12.5	4.5	2.04
4 - 2.0		12.5	4.0	2.24
4 - 2.2		12.5	4.0	2.48
4 - 2.4		12.5	4.0	2.68
4.5 - 0.8		10.0	4.5	1.00
4.5 - 0.9		10.0	4.5	1.10
4.5 - 1.0		10.0	5.0	1.20
4.5 - 1.1		11.0	5.0	1.30
4.5 - 1.2		11.0	4.5	1.40
4.5 - 1.3		12.0	4.5	1.50
4.5 - 1.4		12.0	4.5	1.60
4.5 - 1.5		13.0	4.5	1.70
4.5 - 1.6		13.0	5.0	1.84
4.5 - 1.8		13.0	5.0	2.04
4.5 - 2.0		13.0	4.5	2.24
4.5 - 2.2		13.0	4.5	2.48
4.5 - 2.4		13.0	4.5	2.68
4.5 - 2.6		13.0	4.5	2.91
5 - 0.7		10.0	5.7	0.90
5 - 0.8		10.0	5.7	1.00
5 - 0.9		10.0	5.7	1.10
5 - 1.0		10.0	5.7	1.20
5 - 1.1		11.0	6.0	1.30
5 - 1.2		12.0	6.0	1.40
5 - 1.3		12.0	6.0	1.50
5 - 1.4		12.5	6.0	1.60
5 - 1.5		13.0	6.0	1.70
5 - 1.6		14.0	6.0	1.84
5 - 1.8		14.0	6.0	2.04
5 - 2.0		14.0	6.0	2.24
5 - 2.2		14.0	6.0	2.48
5 - 2.4		14.0	6.0	2.68
5 - 2.6		17.0	6.0	2.91
5 - 2.8		17.0	6.0	3.11

No.1 / 2 - 2

	CCLGAT	BCLGAT
Frame Color	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray
Ring Material	ALCONITE 	
Ring Type→	UJ	UJ
Ring & Pipe Size ↓		
4 - 0.8		
4 - 0.9		
4 - 1.0		
4 - 1.1		
4 - 1.2		
4 - 1.3		
4 - 1.4		
4 - 1.5		
4 - 1.6		
4 - 1.8		
4 - 2.0		
4 - 2.2		
4 - 2.4		
4.5 - 0.8		
4.5 - 0.9		
4.5 - 1.0		
4.5 - 1.1		
4.5 - 1.2		
4.5 - 1.3		
4.5 - 1.4		
4.5 - 1.5		
4.5 - 1.6		
4.5 - 1.8		
4.5 - 2.0		
4.5 - 2.2		
4.5 - 2.4		
4.5 - 2.6		
5 - 0.7		
5 - 0.8		
5 - 0.9		
5 - 1.0		
5 - 1.1		
5 - 1.2		
5 - 1.3		
5 - 1.4		
5 - 1.5		
5 - 1.6		
5 - 1.8		
5 - 2.0		
5 - 2.2		
5 - 2.4		
5 - 2.6		
5 - 2.8		



No.2 / 2

	PLGST	GMLGST	IGLGST	CCLGAT	BCLGAT
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray
Ring Material	SiC 			ALCONITE 	
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	J	J	J	UJ	UJ
5.5 - 1.2					
5.5 - 1.3					
5.5 - 1.4					
5.5 - 1.5					
5.5 - 1.6					
5.5 - 1.8					
5.5 - 2.0					
5.5 - 2.2					
5.5 - 2.4					
5.5 - 2.6					
5.5 - 2.8					
6 - 1.2					
6 - 1.3					
6 - 1.4					
6 - 1.5					
6 - 1.6					
6 - 1.8					
6 - 2.0					
6 - 2.2					
6 - 2.4					
6 - 2.6					
6 - 2.8					
7 - 1.6					
7 - 1.8					
7 - 2.0					
7 - 2.2					
7 - 2.4					
7 - 2.6					
7 - 2.8					
7 - 3.0					
7 - 3.2					
8 - 1.6					
8 - 1.8					
8 - 2.0					
8 - 2.2					
8 - 2.4					
8 - 2.6					
8 - 2.8					
8 - 3.0					
8 - 3.2					

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PLGST 5.5-1.6
- GMLGST 5.5-1.6
- IGLGST 5.5-1.6
- CCLGAT 5.5-1.6
- BCLGAT 5.5-1.6



MN


Tip Top Guide with **Stainless Steel**



MNトップ (Super Ocean Top スーパーオーシャントップ)

Tip top guide for salt water spinning & casting rod.

投げ、石鯛、船、エギング、GTなどに



No.1 / 2

	PMNST	GMMNST	IGMNST	CCMNAT	BCMNAT	
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Ring Material	SiC			ALCONITE		
Ring Type→	J	J	J	UJ	UJ	
Ring & Pipe Size ↓						
5 - 1.0						5 - 1.0
5 - 1.2						5 - 1.2
5 - 1.4						5 - 1.4
5 - 1.6						5 - 1.6
5 - 1.8						5 - 1.8
5 - 2.0						5 - 2.0
5 - 2.2						5 - 2.2
5 - 2.4						5 - 2.4
5 - 2.6						5 - 2.6
5 - 2.8						5 - 2.8
5.5 - 1.4						5.5 - 1.4
5.5 - 1.6						5.5 - 1.6
5.5 - 1.8						5.5 - 1.8
5.5 - 2.0						5.5 - 2.0
5.5 - 2.2						5.5 - 2.2
5.5 - 2.4						5.5 - 2.4
6 - 1.2						6 - 1.2
6 - 1.4						6 - 1.4
6 - 1.6						6 - 1.6
6 - 1.8						6 - 1.8
6 - 2.0						6 - 2.0
6 - 2.2						6 - 2.2
6 - 2.4						6 - 2.4
6 - 2.6						6 - 2.6
6 - 2.8						6 - 2.8
6 - 3.0						6 - 3.0
6 - 3.2						6 - 3.2

Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	L1 mm	H mm	O/D mm		L mm	L1 mm	H mm	O/D mm		L mm	L1 mm	H mm	O/D mm		L mm	L1 mm	H mm	O/D mm
5 - 1.0		18.0	5.0	6.5	1.20	6 - 1.2	24.0	5.5	9.2	1.40	8 - 1.8	29.5	7.5	11.5	2.04	12 - 2.6	34.5	9.5	14.0	2.91
5 - 1.2		18.0	5.0	6.5	1.40	6 - 1.4	24.0	5.5	9.2	1.60	8 - 2.0	29.5	7.5	11.5	2.24	12 - 2.8	34.5	9.5	14.0	3.11
5 - 1.4		18.0	5.0	6.5	1.60	6 - 1.6	24.0	5.5	9.2	1.84	8 - 2.2	29.5	7.5	11.5	2.48	12 - 3.0	38.0	10.0	14.0	3.33
5 - 1.6		18.0	5.0	6.5	1.84	6 - 1.8	24.0	5.5	9.2	2.04	8 - 2.4	29.5	7.5	11.5	2.68	12 - 3.2	38.0	10.0	14.0	3.53
5 - 1.8		22.6	5.0	6.3	2.04	6 - 2.0	28.0	7.0	9.2	2.24	8 - 2.6	32.0	8.0	11.5	2.91	12 - 3.6	38.0	10.0	14.0	3.97
5 - 2.0		22.6	5.5	6.3	2.24	6 - 2.2	28.0	7.0	9.2	2.48	8 - 2.8	32.0	8.0	11.5	3.11	12 - 4.0	38.0	10.0	14.0	4.60
5 - 2.2		22.6	5.5	6.3	2.48	6 - 2.4	28.0	7.0	9.2	2.68	8 - 3.0	32.0	8.0	11.5	3.33	12 - 4.5	38.0	10.0	15.0	5.10
5 - 2.4		22.6	5.5	6.3	2.68	6 - 2.6	33.0	8.5	9.2	2.91	8 - 3.2	36.5	8.5	11.5	3.53	12 - 5.0	38.0	10.0	15.0	5.60
5 - 2.6		22.6	5.5	6.3	2.91	6 - 2.8	33.0	8.5	9.2	3.11	8 - 3.6	36.5	8.5	11.5	3.97	12 - 5.5	38.0	10.0	15.0	6.10
5 - 2.8		22.6	5.5	6.3	3.11	6 - 3.0	33.0	8.5	9.2	3.33	8 - 4.0	36.5	8.5	11.5	4.60	16 - 3.0	41.0	11.0	17.5	3.33
5.5 - 1.4		20.9	5.5	7.3	1.60	6 - 3.2	33.0	8.5	9.2	3.53	8 - 4.5	36.5	8.5	11.5	5.10	16 - 3.2	41.0	11.0	17.5	3.53
5.5 - 1.6		20.9	5.5	7.3	1.84						10 - 2.0	31.5	9.5	13.3	2.24	16 - 3.6	41.0	11.0	17.5	3.97
5.5 - 1.8		20.9	5.5	7.3	2.04						10 - 2.2	31.5	9.5	13.3	2.48	16 - 4.0	41.0	11.0	17.5	4.60
5.5 - 2.0		23.6	6.0	7.0	2.24						10 - 2.4	31.5	9.5	13.3	2.68	16 - 4.5	41.0	11.0	18.0	5.10
5.5 - 2.2		23.6	6.0	7.0	2.48						10 - 2.6	34.0	9.5	13.3	2.91	16 - 5.0	41.0	11.0	18.0	5.60
5.5 - 2.4		23.6	6.0	7.0	2.68						10 - 2.8	34.0	9.5	13.3	3.11					
											10 - 3.0	34.0	9.5	13.3	3.33					
											10 - 3.2	37.0	9.5	13.3	3.53					
											10 - 3.6	37.0	9.5	13.3	3.97					
											10 - 4.0	37.0	9.5	13.3	4.60					
											10 - 4.5	37.0	9.5	13.3	5.10					
											10 - 5.0	37.0	9.5	13.3	5.60					



No.2 / 2

	PMNST	GMMNST	IGMNST	CCMNAT	BCMNAT	
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Ring Material	SiC 			ALCONITE 		
Ring Type→ Ring & Pipe Size ↓	LH	LH	LH	LH	LH	
8 - 1.8						8 - 1.8
8 - 2.0						8 - 2.0
8 - 2.2						8 - 2.2
8 - 2.4						8 - 2.4
8 - 2.6						8 - 2.6
8 - 2.8						8 - 2.8
8 - 3.0						8 - 3.0
8 - 3.2						8 - 3.2
8 - 3.6						8 - 3.6
8 - 4.0						8 - 4.0
8 - 4.5						8 - 4.5
10 - 2.0						10 - 2.0
10 - 2.2						10 - 2.2
10 - 2.4						10 - 2.4
10 - 2.6						10 - 2.6
10 - 2.8						10 - 2.8
10 - 3.0						10 - 3.0
10 - 3.2						10 - 3.2
10 - 3.6						10 - 3.6
10 - 4.0						10 - 4.0
10 - 4.5						10 - 4.5
10 - 5.0						10 - 5.0
12 - 2.6						12 - 2.6
12 - 2.8						12 - 2.8
12 - 3.0						12 - 3.0
12 - 3.2						12 - 3.2
12 - 3.6						12 - 3.6
12 - 4.0						12 - 4.0
12 - 4.5						12 - 4.5
12 - 5.0						12 - 5.0
12 - 5.5						12 - 5.5
16 - 3.0						16 - 3.0
16 - 3.2						16 - 3.2
16 - 3.6						16 - 3.6
16 - 4.0						16 - 4.0
16 - 4.5						16 - 4.5
16 - 5.0						16 - 5.0

Spec 仕様

Deep Pressed Frame

Line beyond frame can be released smoothly by flat backside.

Line can be released smoothly by sloped frame.

深絞りフレーム

ラインが引っかけにくい凹凸のない背中

絡みが抜けやすい傾斜フレーム

Example 表記例

- PMNST 5-1.0
- GMMNST 5-1.0
- CCMNAT 5-1.0
- BCMNAT 5-1.0

MG

Tip Top Guide with Stainless Steel




MGトップ

Sloped frame tip top guide needless to bind the foot (Glued-on type).
For spinning and casting rods.

足縛り不要の傾斜フレームトップ。
シーバス・投げ・船などの振出竿に対応

Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm	Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
8 - 1.8		24.5	11.5	2.04	10 - 2.6		27.5	13.3	2.91
8 - 2.0		24.5	11.5	2.24	10 - 2.8		27.5	13.3	3.11
8 - 2.2		24.5	11.5	2.48	10 - 3.0		27.5	13.3	3.33
8 - 2.4		24.5	11.5	2.68	10 - 3.2		30.3	13.3	3.53
8 - 2.6		26.7	11.5	2.91	10 - 3.6		30.3	13.3	3.97
8 - 2.8		26.7	11.5	3.11	10 - 4.0		30.3	13.3	4.60
8 - 3.0		26.7	11.5	3.33	12 - 2.6		29.6	14.0	2.91
8 - 3.2		30.0	11.5	3.53	12 - 2.8		29.6	14.0	3.11
8 - 3.6		30.0	11.5	3.97	12 - 3.0		29.6	14.0	3.33
8 - 4.0		30.0	11.5	4.60	12 - 3.2		29.6	14.0	3.53
10 - 2.0		24.5	13.3	2.24	12 - 3.6		30.5	14.0	3.97
10 - 2.2		24.5	13.3	2.48	12 - 4.0		30.5	14.0	4.60
10 - 2.4		24.5	13.3	2.68	12 - 4.5		30.5	15.0	5.10

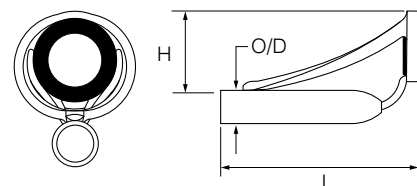

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PMGST 8-1.8
- CCMGAT 8-1.8
- BCMGOT 8-1.8

	PMGST	CCMGAT	NEW BCMGAT	NEW CCMGOT	NEW BCMGOT	
Frame Color	Polished Silver-White	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Ring Material	SiC	ALCONITE		"O" Ring		
Ring Type→ Ring & Pipe Size ↓	LH	LH	LH	L	L	
8 - 1.8						8 - 1.8
8 - 2.0						8 - 2.0
8 - 2.2						8 - 2.2
8 - 2.4						8 - 2.4
8 - 2.6						8 - 2.6
8 - 2.8						8 - 2.8
8 - 3.0						8 - 3.0
8 - 3.2						8 - 3.2
8 - 3.6						8 - 3.6
8 - 4.0						8 - 4.0
10 - 2.0						10 - 2.0
10 - 2.2						10 - 2.2
10 - 2.4						10 - 2.4
10 - 2.6						10 - 2.6
10 - 2.8						10 - 2.8
10 - 3.0						10 - 3.0
10 - 3.2						10 - 3.2
10 - 3.6						10 - 3.6
10 - 4.0						10 - 4.0
12 - 2.6						12 - 2.6
12 - 2.8						12 - 2.8
12 - 3.0						12 - 3.0
12 - 3.2						12 - 3.2
12 - 3.6						12 - 3.6
12 - 4.0						12 - 4.0
12 - 4.5						12 - 4.5

HN

Tip Top Guide
with **Stainless Steel**




HNトップ

Jigging, bottom fishing and trolling rod tip top, up to 50 lbs. Class use together with HB and RB type frame guide.

足縛り式の傾斜フレームトップ。胴突き・深海・磯底物竿、ヘビーオーシャン用(50ポンドクラスまで)。ガイドはHB型、RB型を使用

Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	L1 mm	H mm	O/D mm
10 - 3.0		37.5	10.0	15.4	3.33
10 - 3.2		37.5	10.0	15.4	3.53
10 - 3.6		37.5	10.0	15.4	3.97
10 - 4.0		39.0	11.0	16.1	4.60
10 - 4.5		39.0	11.0	16.1	5.10
10 - 5.0		39.0	11.0	16.1	5.60
12 - 4.0		39.5	11.0	17.5	4.60
12 - 4.5		39.5	11.0	17.5	5.10
12 - 5.0		39.5	11.0	17.5	5.60
12 - 5.5		42.0	12.0	17.5	6.10
12 - 6.0		42.0	12.0	17.5	6.60
12 - 7.0		42.0	12.0	18.6	8.00



Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PHNST 10-3.0
- PHNNT 10-3.0

	NEW					
	PHNST	GMHNST	IGHNST	PHNNT	GMHNNT	
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold	Polished Silver-White	Shiny Gray	
Ring Material	SiC 			SiN II		
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	LH	LH	LH	LH	LH	
10 - 3.0						10 - 3.0
10 - 3.2						10 - 3.2
10 - 3.6						10 - 3.6
10 - 4.0						10 - 4.0
10 - 4.5						10 - 4.5
10 - 5.0						10 - 5.0
12 - 4.0						12 - 4.0
12 - 4.5						12 - 4.5
12 - 5.0						12 - 5.0
12 - 5.5						12 - 5.5
12 - 6.0						12 - 6.0
12 - 7.0						12 - 7.0

HG


Tip Top Guide
with **Stainless Steel**



HGトップ

Sloped frame tip top guide needless to bind the foot (Glued-on type).
For jigging, bottom fishing and trolling rod tip top.

接着取り付け傾斜フレームガイド。胴突き・深海竿用



Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
10 - 3.0		29.5	15.4	3.33
10 - 3.2		29.5	15.4	3.53
10 - 3.6		29.5	15.4	3.97
10 - 4.0		32.0	16.1	4.60
10 - 4.5		32.0	16.1	5.10
10 - 5.0		33.5	16.1	5.60

Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
12 - 4.0		33.5	17.5	4.60
12 - 4.5		33.5	17.5	5.10
12 - 5.0		33.5	17.5	5.60
12 - 5.5		35.5	17.5	6.10
12 - 6.0		35.5	17.5	6.60
12 - 6.5		35.5	17.5	7.10
12 - 7.0		37.0	18.6	8.00

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PHGST 10-3.0
- CCHGOT 10-3.0

	PHGST	PHGNT	GMHGNT	CCHGOT	BCHGOT	
Frame Color	Polished Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Ring Material	SiC 	SiN II		"O" Ring		
Ring Type→ Ring & Pipe Size ↓	LH	LH	LH	H	H	
10 - 3.0						10 - 3.0
10 - 3.2						10 - 3.2
10 - 3.6						10 - 3.6
10 - 4.0						10 - 4.0
10 - 4.5						10 - 4.5
10 - 5.0						10 - 5.0
12 - 4.0						12 - 4.0
12 - 4.5						12 - 4.5
12 - 5.0						12 - 5.0
12 - 5.5						12 - 5.5
12 - 6.0						12 - 6.0
12 - 6.5						12 - 6.5
12 - 7.0						12 - 7.0

F


Tip Top Guide with
Stainless Steel



Fトップ

Standard tip top guides for spinning and casting.

ルアー、フライ、磯上物竿、磯遠投、
振出、船小物竿などに。超軽量トップ



No.1 / 2

No.1 / 2

	NEW	NEW	NEW				
	CCFAT	BCFAT	CCFOT	BCFOT			
Frame Color	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray			
Ring Material	ALCONITE 		"O" Ring				
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	UJ	UJ	S	L	S	L	
4.5 - 0.8			—		—		4.5 - 0.8
4.5 - 0.9			—		—		4.5 - 0.9
4.5 - 1.0			—		—		4.5 - 1.0
4.5 - 1.1			—		—		4.5 - 1.1
4.5 - 1.2			—		—		4.5 - 1.2
4.5 - 1.3			—		—		4.5 - 1.3
4.5 - 1.4			—		—		4.5 - 1.4
4.5 - 1.5			—		—		4.5 - 1.5
5 - 0.8			—		—		5 - 0.8
5 - 0.9			—		—		5 - 0.9
5 - 1.0			—		—		5 - 1.0
5 - 1.1			—		—		5 - 1.1
5 - 1.2			—		—		5 - 1.2
5 - 1.3			—		—		5 - 1.3
5 - 1.4			—		—		5 - 1.4
5 - 1.5			—		—		5 - 1.5
5 - 1.6			—		—		5 - 1.6

Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm	Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm	Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm	Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
4.5 - 0.8		8.5	5.0	1.00	5.5 - 1.1		11.4	5.4	1.30	7 - 1.6		14.0	8.0	1.84	10 - 2.0		18.5	12.0	2.24
4.5 - 0.9		8.5	5.0	1.10	5.5 - 1.2		12.0	6.0	1.40	7 - 1.8		15.0	8.0	2.04	10 - 2.2		19.0	12.0	2.48
4.5 - 1.0		9.5	4.5	1.20	5.5 - 1.3		12.2	5.6	1.50	7 - 2.0		16.0	7.5	2.24	10 - 2.4		19.0	11.5	2.68
4.5 - 1.1		10.5	4.5	1.30	5.5 - 1.4		12.5	6.0	1.60	7 - 2.2		17.5	8.0	2.48	10 - 2.6		22.0	11.5	2.91
4.5 - 1.2		10.5	4.5	1.40	5.5 - 1.5		13.0	5.2	1.70	7 - 2.4		18.0	8.0	2.68	10 - 2.8		23.0	12.5	3.11
4.5 - 1.3		11.5	4.5	1.50	5.5 - 1.6		14.0	6.0	1.84	7 - 2.6		20.5	8.0	2.91	10 - 3.0		23.5	12.0	3.33
4.5 - 1.4		11.5	4.5	1.60	5.5 - 1.8		14.5	6.0	2.04	7 - 2.8		21.5	8.0	3.11	10 - 3.2		24.5	11.5	3.53
4.5 - 1.5		12.5	4.5	1.70	5.5 - 2.0		15.5	6.0	2.24	7 - 3.0		22.0	8.0	3.33	10 - 3.6		25.0	12.0	3.97
5 - 0.8		9.0	5.5	1.00	5.5 - 2.2		16.5	6.0	2.48	7 - 3.2		22.5	7.5	3.53	10 - 4.0		27.0	11.0	4.60
5 - 0.9		9.0	5.5	1.10	5.5 - 2.4		18.4	5.2	2.68	8 - 1.6		16.0	9.0	1.84					
5 - 1.0		9.0	5.0	1.20	5.5 - 2.6		20.4	5.1	2.91	8 - 1.8		16.0	9.0	2.04					
5 - 1.1		10.0	5.5	1.30	6 - 1.3		12.0	6.3	1.50	8 - 2.0		17.0	8.5	2.24					
5 - 1.2		10.5	5.5	1.40	6 - 1.4		13.0	6.5	1.60	8 - 2.2		17.5	8.5	2.48					
5 - 1.3		10.5	5.5	1.50	6 - 1.5		13.3	6.2	1.70	8 - 2.4		18.5	9.0	2.68					
5 - 1.4		11.5	5.0	1.60	6 - 1.6		13.5	6.5	1.84	8 - 2.6		21.0	8.5	2.91					
5 - 1.5		11.5	5.0	1.70	6 - 1.8		14.0	6.5	2.04	8 - 2.8		22.5	9.0	3.11					
5 - 1.6		12.0	5.0	1.84	6 - 2.0		15.5	6.5	2.24	8 - 3.0		21.5	9.0	3.33					
					6 - 2.2		17.0	7.0	2.48	8 - 3.2		24.5	8.5	3.53					
					6 - 2.4		18.5	6.5	2.68										
					6 - 2.6		20.5	6.5	2.91										

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- CCFAT 5.5 -1.2
- BCFAT 5.5 -1.2
- CCFOT 5.5 -1.2
- CCFOT 6S -1.3
- BCFOT 5.5 -1.2
- BCFOT 6S -1.3



No.2 / 2

Frame Color	NEW		NEW		NEW		Ring & Pipe Size ↓
	CCFAT	BCFAT	CCFOT	BCFOT	CCFOT	BCFOT	
	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Ring Material	ALCONITE		"O" Ring				
Ring Type →	UJ	UJ	S	L	S	L	
5.5 - 1.1			—		—		5.5 - 1.1
5.5 - 1.2			—		—		5.5 - 1.2
5.5 - 1.3			—		—		5.5 - 1.3
5.5 - 1.4			—		—		5.5 - 1.4
5.5 - 1.5			—		—		5.5 - 1.5
5.5 - 1.6			—		—		5.5 - 1.6
5.5 - 1.8			—		—		5.5 - 1.8
5.5 - 2.0			—		—		5.5 - 2.0
5.5 - 2.2			—		—		5.5 - 2.2
5.5 - 2.4			—		—		5.5 - 2.4
5.5 - 2.6			—		—		5.5 - 2.6
6 - 1.3				—		—	6 - 1.3
6 - 1.4				—		—	6 - 1.4
6 - 1.5				—		—	6 - 1.5
6 - 1.6				—		—	6 - 1.6
6 - 1.8				—		—	6 - 1.8
6 - 2.0				—		—	6 - 2.0
6 - 2.2				—		—	6 - 2.2
6 - 2.4				—		—	6 - 2.4
6 - 2.6				—		—	6 - 2.6
7 - 1.6				—		—	7 - 1.6
7 - 1.8				—		—	7 - 1.8
7 - 2.0				—		—	7 - 2.0
7 - 2.2				—		—	7 - 2.2
7 - 2.4				—		—	7 - 2.4
7 - 2.6				—		—	7 - 2.6
7 - 2.8				—		—	7 - 2.8
7 - 3.0				—		—	7 - 3.0
7 - 3.2				—		—	7 - 3.2
8 - 1.6				—		—	8 - 1.6
8 - 1.8				—		—	8 - 1.8
8 - 2.0				—		—	8 - 2.0
8 - 2.2				—		—	8 - 2.2
8 - 2.4				—		—	8 - 2.4
8 - 2.6				—		—	8 - 2.6
8 - 2.8				—		—	8 - 2.8
8 - 3.0				—		—	8 - 3.0
8 - 3.2				—		—	8 - 3.2
10 - 2.0				—		—	10 - 2.0
10 - 2.2				—		—	10 - 2.2
10 - 2.4				—		—	10 - 2.4
10 - 2.6				—		—	10 - 2.6
10 - 2.8				—		—	10 - 2.8
10 - 3.0				—		—	10 - 3.0
10 - 3.2				—		—	10 - 3.2
10 - 3.6				—		—	10 - 3.6
10 - 4.0				—		—	10 - 4.0

NMV


Tip Top Guide with
Stainless Steel



NMVトップ

Ultra light spinning and coarse
fishing rod tip top.

コースフィッシング用



Size Chart

Ring Pipe Size Size	L mm	H mm	O/D mm
4 - 0.8	14.9	7.0	1.00
4 - 0.9	15.0	6.6	1.10
4 - 1.0	14.4	7.2	1.20
4 - 1.2	14.5	7.1	1.40
4 - 1.4	16.0	7.0	1.60
4 - 1.6	17.2	6.6	1.84
4 - 1.8	18.6	6.1	2.04

	NEW	NEW
	BCNMVAT	BCNMVOT
Frame Color	Frosted Dark-Gray	Frosted Dark-Gray
Ring Material	ALCONITE 	"O" Ring
Ring Type→ Ring & Pipe Size ↓	UJ	L
4 - 0.8		
4 - 0.9		
4 - 1.0		
4 - 1.2		
4 - 1.4		
4 - 1.6		
4 - 1.8		

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- BCNMVAT 4-0.8
- BCNMVOT 4-0.8

UX


Tip Top Guide with
Stainless Steel



UXトップ

Bottom fishing and trolling rod tip top, up to 50 lbs class.
Use together with LRX type frame guide.

胴突き・深海・磯底物竿用 (50ポンドクラスまで)。
ガイドはLRX型を使用



Size Chart

Ring Size	Pipe Size	L mm	H mm	O/D mm
8 - 2.8		23.7	9.8	3.11
8 - 3.0		24.7	9.7	3.33
8 - 3.2		25.1	9.4	3.53
8 - 3.6		26.0	8.9	3.97
10 - 2.6		25.0	12.6	2.91
10 - 2.8		24.8	12.4	3.11
10 - 3.0		25.8	12.1	3.33
10 - 3.2		26.3	11.9	3.53
10 - 3.6		27.1	11.5	3.97
10 - 4.0		28.0	10.9	4.60
10 - 4.5		29.5	10.4	5.10
10 - 5.0		31.5	9.9	5.60
12 - 4.0		30.5	13.4	4.60
12 - 4.5		31.7	12.9	5.10
12 - 5.0		32.8	12.4	5.60
12 - 5.5		35.0	11.5	6.10
12 - 6.0		35.6	11.4	6.60
12 - 6.5		37.6	10.8	7.10
12 - 7.0		40.0	10.0	8.00

	NEW CCUXOT	NEW BCUXOT	
Frame Color	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Ring Material	"O" Ring		
Ring Type→	H	H	
Ring & Pipe Size↓			
8 - 2.8			8 - 2.8
8 - 3.0			8 - 3.0
8 - 3.2			8 - 3.2
8 - 3.6			8 - 3.6
10 - 2.6			10 - 2.6
10 - 2.8			10 - 2.8
10 - 3.0			10 - 3.0
10 - 3.2			10 - 3.2
10 - 3.6			10 - 3.6
10 - 4.0			10 - 4.0
10 - 4.5			10 - 4.5
10 - 5.0			10 - 5.0
12 - 4.0			12 - 4.0
12 - 4.5			12 - 4.5
12 - 5.0			12 - 5.0
12 - 5.5			12 - 5.5
12 - 6.0			12 - 6.0
12 - 6.5			12 - 6.5
12 - 7.0			12 - 7.0

Example 表記例

- CCUXOT 8-2.8
- BCUXOT 8-2.8

KT

Wrap on Guide with
TITANIUM



KTガイド


Equipped with TORZITE. Single-foot design for tip section in casting and spinning rod. By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.

TORZITE装着。Kシリーズのティップ用シングルフットガイド。
スピニング・ベイトキャスティング両用。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム


Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
3	3.5	4.0	7.0
3.5	4.8	4.4	6.9
4	5.3	4.8	7.7
4.5	5.8	5.7	8.9
5	6.5	6.1	9.6
5.5	7.3	6.6	10.6
6	8.2	7.0	11.3
7	9.2	7.4	12.2
8	11.1	9.0	15.1
10	14.5	10.0	17.7


Ring Size : 3



3.5~5



5.5~10



	T-KTTG	T2-KTTG	T-KTSG	T2-KTSG	
Ring Material	TORZITE		SiC		
Ring Type→	R	R	S	S	
Ring Size↓					
3					3
3.5					3.5
4					4
4.5					4.5
5					5
5.5					5.5
6					6
7					7
8					8
10					10


Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM ハイテンシルチタンフレーム
Deep Pressed Frame 深絞りフレーム

Newly-designed Foot

Adopt newly-designed foot to prevent coming off the foot of single foot guide. (Below size 7)

シングルフットの足抜けを防止するため
新足形状を採用 (サイズ7以下)



This part is slightly longer than a regular item.
この間が従来より長い

Example 表記例

- T-KTTG 3
- T2-KTTG 3
- T-KTSG 3S
- T2-KTSG 3S

※Please refer a Note of Caution in the page that follow as well.

本誌後半の「ご注意書き」もご覧ください。

KB

Wrap on Guide with
TITANIUM



KBガイド

Equipped with TORZITE. Single foot guide for belly section for both spinning and casting rod. Added superior strength for high stress belly sections. By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.


TORZITE装着。Kシリーズのベリーガイド。小口径シングルフットながら、ベリー部の高負荷に耐える強度を実現。スピニング・ベイトキャスティング両用。キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム

Size Chart


Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
3.5	4.9	7.0	9.5
4	5.3	8.3	11.1
4.5	5.8	8.3	11.5
5	6.5	8.5	12.1
5.5	7.3	9.0	13.1
6	8.2	9.4	13.8

	T-KBTG	T2-KBTG	T-KBSG	T2-KBSG
Ring Material	TORZITE		SiC	
Ring Type→	R	R	S	S
Ring Size↓				
3.5				
4				
4.5				
5				
5.5				
6				

Ring Size : 3.5~5



5.5~6



Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM
Deep Pressed Frame
ハイテンシルチタンフレーム
深絞りフレーム

Example 表記例

- T-KBTG 5
- T-KBSG 5S
- T2-KBTG 5
- T2-KBSG 5S

※Please refer a Note of Caution in the page that follow as well.

本誌後半の「ご注意書き」もご覧ください。


KL

Wrap on Guide with
TITANIUM



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
12	19.7	12.2	23.6
16	26.2	14.0	28.3
20	33.5	16.0	35.0
25	44.0	19.0	42.9
30	60.5	20.5	53.8



KLガイド

Equipped with TORZITE. Single-foot design for spinning rod.
By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.

TORZITE装着。Kシリーズのシングルフットガイド。スピニング用。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム

	T-KLTG	T2-KLTG	T-KLSG	T2-KLSG	
Ring Material	TORZITE		SiC		
Ring Type→ Ring Size↓	R	R	S	S	
12					12
16					16
20					20
25					25
30					30

Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM
Deep Pressed Frame
Bead Frame Structure
ハイテンシルチタンフレーム
深絞りフレーム
ビードフレーム構造


Example 表記例

- T-KLTG 12
- T-KLSG 12S
- T2-KLTG 12
- T2-KLSG 12S

Bead Frame Structure ビードフレーム構造

Inside of bridge is pressed concavely for further strength (all sizes) .
フレーム強化のため、ブリッジを凹状にラウンド加工 (全サイズ)

Cross Section Image
断面イメージ



KL-L, M, H

Wrap on Guide with **TITANIUM**



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
5.5L	10.8	9.2	14.1
5.5M	14.6	10.0	16.8
6 L	12.2	9.2	15.5
6 M	18.4	11.0	18.0
7 L	13.2	9.4	16.0
7 M	19.4	11.0	19.3
8 M	20.8	12.0	21.3
8 H	26.8	13.5	24.0
10 H	30.2	16.0	28.6
12 H	31.8	17.0	29.0
16 H	43.3	18.0	35.4
20 H	50.8	20.0	37.5
25 H	55.9	22.0	43.4

[Frame's Height]

- L ... Low
- M ... Medium
- H ... High

Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM


Deep Pressed Frame

Bead Frame Structure

ハイテンシルチタンフレーム

深絞りフレーム

ビードフレーム構造



KL-L, M, Hガイド

Equipped with TORZITE. By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.

TORZITE装着。キャスト絡みを激減させる
糸絡み自動解除フレーム

	T-KLTG	T2-KLTG	T-KLSG	T2-KLSG	
Ring Material	TORZITE		SiC		
Ring Type→	R	R	S	S	
Ring Size↓					
5.5L					5.5L
5.5M					5.5M
6 L					6 L
6 M					6 M
7 L					7 L
7 M					7 M
8 M					8 M
8 H					8 H
10 H					10 H
12 H					12 H
16 H					16 H
20 H					20 H
25 H					25 H

Example 表記例

- T-KLTG 6L
- T2-KLTG 6L
- T-KLSG 5.5SM
- T2-KLSG 5.5SM

Guide Spec 参考ガイドスペック

Seabass

8ft. 6in.
Guide × 10

シーバス
8フィート 6インチ
ガイド10個

KL25H

Bass

6ft. 6in.
Guide × 9

バス
6フィート 6インチ
ガイド9個

KL20H

Saltwater light game

7ft.
Guide × 9

ライトソルト (メバル・アジ)
7フィート
ガイド9個

KL16H

KL12H

KL7M

KL6L

KT5.5 × 5

KG5.5F

KL10H

KL6M

KL5.5L

KT4.5 × 4

KG4.5F

KL8M

KL6L

KT5

KT4 × 4

KG4F



KW


Wrap on Guide with
TITANIUM



KWガイド

Equipped with TORZITE.
Double-foot design for spinning and casting rod.
By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.

TORZITE装着。Kシリーズのダブルフットガイド。
スピニング・ベイトキャスティング両用。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム

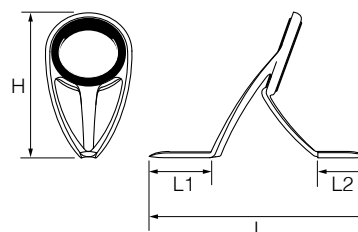

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
5	7.3	5.0	4.5	16.9
5.5	7.6	5.1	4.7	17.7
6	8.7	5.3	4.8	20.0
7	10.3	5.6	5.0	20.9
8	12.3	6.0	5.9	25.2
10	14.6	7.0	6.8	29.2
10 M	18.1	9.8	8.0	36.5
12	17.4	8.0	8.0	33.4
12 M	25.6	12.1	10.0	43.3

	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
16	21.2	9.5	9.5	43.0
20	28.6	11.0	11.3	50.2
25	41.2	14.0	14.3	61.9
30 L	49.4	16.3	14.0	71.5
30	59.6	16.0	16.4	76.6
40 L	59.7	20.0	18.0	90.0
40	79.0	20.1	20.4	96.6
50	85.1	24.1	24.6	113.4

[Frame's Height]
• L ... Low
• M ... Medium

Ring Material Ring Type→ Ring Size↓	T-KWTG		T2-KWTG		T-KWSG		T2-KWSG		
	TORZITE 				SiC 				
	R	F	R	F	S	J	S	J	
5		—		—		—		—	5
5.5		—		—		—		—	5.5
6		—		—		—		—	6
7		—		—		—		—	7
8									8
10									10
10 M		—		—					10 M
12									12
12 M		—		—					12 M
16									16
20									20
25									25
30 L		—		—	—		—		30 L
30		—		—					30
40 L		—		—	—		—		40 L
40		—		—	—		—		40
50	—	—	—	—	—		—		50

Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM
Deep Pressed Frame
Bead Frame Structure

ハイテンシルチタンフレーム
深絞りフレーム
ビードフレーム構造

Example 表記例

• T-KWTG 8F • T2-KWTG 8F
• T-KWTG 8 • T2-KWTG 8
• T-KWSG 8S • T2-KWSG 8S

LRV

Wrap on Guide with **TITANIUM**




Reverse Guide™



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
6	8.6	3.3	3.9	13.4
7	10.4	3.5	4.3	15.0
8	12.1	3.6	5.1	16.8
10	15.3	3.9	5.7	19.6
12	18.2	4.3	6.0	19.6
NEW 16	22.2	5.4	7.5	26.5



LRVガイド (Light Reverse Guide ライトリバースガイド)

Equipped with TORZITE. Light weight, Tangle Free, TITANIUM frame Reverse Guide. For bait casting rod, light boat rod and light jigging rod.

TORZITE装着。軽量・TangleFreeのチタンフレーム リバースガイド。ベイトキャスティング、船小物竿、ライトジギングロッド用

	T-LRVTG	T2-LRVTG	T-LRVSG	T2-LRVSG	
Ring Material	TORZITE		SiC		
Ring Type→ Ring Size↓	R	R	S	S	
6					6
7					7
8					8
10					10
12					12
NEW 16					16 NEW


Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM
Sloped frame + Reverse setting design.
Lightest weight "Double" foot guide in this class.
Shortest length which extracts blank characteristics.

ハイテンシルチタンフレーム
傾斜フレーム + リバースセッティング設計
クラス最軽量 (当社比) のWフットガイド
ブランクス性能を引き出す最短全長

For size 8 / 10 / 12 / 16, new design foot shape which increases frame strength.

サイズ8/10/12/16には、フレーム剛性をUPする新設計フット形状



New design Foot shape.
(Adopted for size 8 to 16)
新設計フット形状 (サイズ8~16採用)

Example 表記例

- T-LRVTG 6
- T2-LRVTG 6
- T-LRVSG 6S
- T2-LRVSG 6S



RV

Wrap on Guide with **TITANIUM**



Reverse Guide™



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
6	12.9	6.5	7.0	24.9
16 H	36.2	11.0	12.6	47.1
20 H	47.4	13.5	15.0	59.6
25 H	55.9	14.0	15.5	63.5
30	51.8	16.0	16.2	67.5
40	64.3	16.7	16.5	74.4

[Frame's Height]

H ... High

RVガイド (Reverse Guide リバースガイド)


Equipped with TORZITE. Double-foot stripping guide.

Various size for both casting and spinning rod. Ultra-light weight, small ring size, reversed and high frame design. The new sloped frame guide is line friendly and reduces line tangling not just when casting but in all other situation.


TORZITE装着。ダブルフットチョークガイド。

サイズによりスピニング用とベイト用に使い分ける。極軽量・小口径・背高・リバースフレーム設計。キャスト時および釣行時の糸絡み回避と糸通りに極めて優れた次世代型の傾斜フレームガイド


Ring Size : 6



16H / 20H / 25H



30 / 40



Ring Material	T-RVTG		T2-RVTG	T-RVSG		T2-RVSG		
	TORZITE 			SiC 				
Ring Type→ Ring Size↓	F	R	F	S	J	S	J	
6					—		—	6
16 H		—		—		—		16 H
20 H		—		—		—		20 H
25 H		—		—		—		25 H
30		—		—		—		30
40		—		—		—		40

Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM

Deep Pressed Frame

3D structure enables automatical untangling system.

Exclusively design for stripping Guide of spinning.

Bead Frame Structure

ハイテンシルチタンフレーム

深絞りフレーム

3D構造による糸絡み自動解除機能

スピニングのストリッピングガイド専用設計

ビードフレーム構造

3D structure of Reverse Guide enables to increase the strength greatly (compared with standard product).

3D構造のリバースフレームで、大幅強度アップ (当社比)

The size 30 and 40 are exelr low frame. Compared with MNSG in tensile and stiffness.

Strength : Double, Curvature : 1/3.

Even Heavy-duty models become lighter.

30、40サイズは引張り剛性・捻じれ剛性ともに強度2倍、たわみ1/3 (MNSG比)。

ヘビーデューティーモデルも軽量化の時代へ!

Example 表記例

- T-RVTG 6F
- T-RVTG 6
- T-RVSG 6S
- T2-RVTG 6F
- T2-RVSG 6S
- T2-RVSG 16H



AT

Wrap on Guide with
TITANIUM


**TITANIUM
FRAME**



ATガイド

Equipping with TORZITE.
For trout rod specialized in pond fishing,
and ultra-light spinning.

TORZITE装着。管理釣り場用ほか、
ウルトラライトスピニング専用



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
8	14.1	7.0	10.3
10	21.7	8.0	13.8
12	26.3	10.0	17.0
16	34.6	12.5	22.0
20	43.3	15.0	26.8
25	50.5	17.0	29.8

Ring Material
Ring Type→
Ring Size↓

	T-ATTG	T2-ATTG	T-ATSG	T2-ATSG
	TORZITE 		SiC 	
	R	R	S	S
8				
10				
12				
16				
20				
25				

Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM
Deep Pressed Frame
Bead Frame Structure
ハイトンシルチタンフレーム
深絞りフレーム
ビードフレーム構造

Example 表記例

- T-ATTG 8
- T-ATSG 8S
- T2-ATTG 8
- T2-ATSG 8S

LDB


Wrap on Guide with
TITANIUM



LDBガイド

Ultra-light sloped tip section guide.

超軽量・傾斜穂先ガイド。細糸用。
船・船小物竿、エギングロッド など



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
4	4.3	5.5	10.4
4.5	4.6	7.0	12.3
5	5.7	7.5	14.2
5.5	6.6	8.0	15.1
6	7.4	9.0	16.3

T-LDBSG		
Ring Material	SiC <u>SiC</u>	
Ring Type→ Ring Size↓	J	LH
4		—
4.5		—
5		—
5.5		—
6	—	

P type

Specification

Example 表記例

T-LDBSG 4P

Spec 仕様

Frame : Pure TITANIUM
Deep Pressed Frame
Sloped frame can manage the line


純チタンフレーム
深絞りフレーム
絡みが抜けやすい傾斜フレーム

P type Specification :
Water accumulating preventive system.

P タイプ仕様 :
ガイド裏に樹脂による潮溜り防止
処理が施してあるアイテム。

I/D of the ring mounted on LDB type guide is almost
the same as I/D of the ring mounted on one-size
smaller upright guide.

LDB型ガイドのリング内径は、ワンサイズ小さい
直立ガイドのリング内径とほぼ同じです。



LC

Wrap on Guide with
TITANIUM

TITANIUM
FRAME




LCガイド (Low Rider Guide ローライダーガイド)


Anti-tangling multipurpose guide.

投げ、石鯛、船、ルアーなどに

Ring Size : 5~12 / 16



12M / 16M / 20

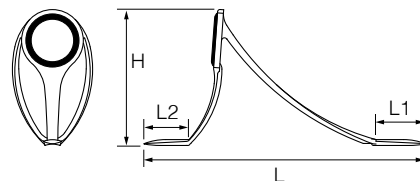

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
5	7.5	5.0	5.0	21.0
5.5	8.5	5.5	5.5	24.5
6	9.0	6.0	6.0	32.0
8	12.6	7.5	7.0	36.0
10	15.1	9.0	7.5	41.3
12	17.3	10.5	8.5	48.0
12 M	23.2	11.5	9.0	49.0
16	26.6	13.5	11.5	66.0
16 M	35.5	14.9	12.7	75.8
20	47.5	16.5	15.0	95.0

[Frame's Height]

M ... Medium

T-LCSG				
Ring Material	SiC SIC			
Ring Type→ Ring Size↓	J	LH	H	
5	—	—	—	5
5.5	—	—	—	5.5
6	—	—	—	6
8	—	—	—	8
10	—	—	—	10
12	—	—	—	12
12 M	—	—	—	12 M
16	—	—	—	16
16 M	—	—	—	16 M
20	—	—	—	20

Spec 仕様

Frame : Pure TITANIUM
Deep Pressed Frame
High Frame For Butt Guide
Bead Frame Structure

純チタンフレーム

深絞りフレーム

バット用ハイフレーム型

ビードフレーム構造

Example 表記例

- T-LCSG 5
- T-LCSG 16M

KT

Wrap on Guide with
Stainless Steel



KTガイド

Single-foot design for tip section in casting and spinning rod. By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.

Kシリーズのティップ用シングルフットガイド。


スピニング・ベイトキャスティング両用。

キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム


Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
3	3.5	4.0	7.0
3.5	4.8	4.4	6.9
4	5.3	4.8	7.7
4.5	5.8	5.7	8.9
5	6.5	6.1	9.6
5.5	7.3	6.6	10.6
6	8.2	7.0	11.3
7	9.2	7.4	12.2
8	11.1	9.0	15.1
10	14.5	10.0	17.7


Ring Size : 3



3.5~5



5.5~10



Example 表記例

- PKTSG 3S
- CCKTAG 4
- GMKTSG 3S
- BCKTAG 4

	PKTSG	GMKTSG	IGKTSG	CCKTAG	BCKTAG	
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Ring Material	SiC			ALCONITE		
Ring Type→ Ring Size↓	S	S	S	UJ	UJ	
3				—	—	3
3.5				—	—	3.5
4						4
4.5						4.5
5						5
5.5						5.5
6						6
7						7
8						8
10						10

Spec 仕様


Deep Pressed Frame 深絞りフレーム

Newly-designed Foot

Adopt newly-designed foot to prevent coming off the foot of single foot guide. (Below size 7)

シングルフットの足抜けを防止するため

新足形状を採用 (サイズ7以下)



This part is slightly longer than a regular item.
この間が従来より長い

※Please refer a Note of Caution in the page that follow as well.

本誌後半の「ご注意書き」もご覧ください。

KB

Wrap on Guide with
Stainless Steel



KBガイド

Single foot guide for belly section for both spinning and casting rod.
Added superior strength for high stress belly sections. By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.


Kシリーズのベリーガイド。小口径シングルフットながら、ベリー部の高負荷に耐える強度を実現。スピニング・ベイトキャスティング両用。

キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム


Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
4	5.3	8.3	11.1
4.5	5.8	8.3	11.5
5	6.5	8.5	12.1
5.5	7.3	9.0	13.1
6	8.2	9.4	13.8
7	9.3	9.7	14.5

Ring Size : 4 / 4.5



5~6



	PKBSG	GMKBSG	IGKBSG	CCKBAG	BCKBAG	
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Ring Material	SiC			ALCONITE		
Ring Type→ Ring Size↓	S	S	S	UJ	UJ	
4						4
4.5						4.5
5						5
5.5						5.5
6						6
7						7

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

• PKBSG 5S • CCKBAG 5
• GMKBSG 5S • BCKBAG 5

※Please refer a Note of Caution in the page that follow as well.

本誌後半の「ご注意書き」もご覧ください。

KL


Wrap on Guide with
Stainless Steel



KLガイド

Single-foot design for spinning rod.
By adopting tangle free K-Frame,
it releases line tangling automatically.

Kシリーズのシングルフットガイド。
スピニング用。キャスト絡みを激減させる
糸絡み自動解除フレーム



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
12	19.7	12.2	23.6
16	26.2	14.0	28.3
20	33.5	16.0	35.0
25	44.0	19.0	42.9
30	60.5	20.5	53.8

	PKLSG	GMKLSG	IGKLSG	CCKLAG	BCKLAG	
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Ring Material	SiC			ALCONITE		
Ring Type→ Ring Size↓	S	S	S	UJ	UJ	
12						12
16						16
20						20
25						25
30						30

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PKLSG 12S
- GMKLSG 12S
- CCKLAG 12
- BCKLAG 12

KL-L, M, H


Wrap on Guide with **Stainless Steel**



KL-L, M, Hガイド

By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.

キャスト絡みを激減させる
糸絡み自動解除フレーム



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
NEW 4.5 L	8.3	6.3	10.1
NEW 5 L	9.3	7.4	12.1
5.5 L	10.8	9.2	14.1
5.5 M	14.6	10.0	16.8
6 L	12.2	9.2	15.5
6 M	18.4	11.0	18.0
7 L	13.2	9.4	16.0
7 M	19.4	11.0	19.3

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
8 M	20.8	12.0	21.3
8 H	26.8	13.5	24.0
10 H	30.2	16.0	28.6
12 H	31.8	17.0	29.0
16 H	43.3	18.0	35.4
20 H	50.8	20.0	37.5
25 H	55.9	22.0	43.4

[Frame's Height]

- L ... Low
- M ... Medium
- H ... High

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PKLSG 6SL
- GMKLSG 6SL
- CCKLAG 6L

	PKLSG	GMKLSG	IGKLSG	CCKLAG	BCKLAG
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Gold	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray
Ring Material	SiC			ALCONITE	
Ring Type→ Ring Size↓	S	S	S	UJ	UJ
NEW 4.5 L					4.5 L NEW
NEW 5 L					5 L NEW
5.5 L					5.5 L
5.5 M					5.5 M
6 L					6 L
6 M					6 M
7 L					7 L
7 M					7 M
8 M					8 M
8 H					8 H
10 H					10 H
12 H					12 H
16 H					16 H
20 H					20 H
25 H					25 H

Guide Spec 参考ガイドスペック

Seabass

8ft. 6in.

Guide × 10

シーバス

8フィート 6インチ/ガイド10個



KL25H



KL12H



KL7M



KL6L



KT5.5 × 5



LG5.5

Bass

6ft. 6in.

Guide × 9

バス

6フィート 6インチ/ガイド9個



KL20H



KL10H



KL6M



KL5.5L



KT4.5 × 4



LG4.5

Saltwater light game

7ft.

Guide × 9

ライトソルト (メバル・アジ)

7フィート/ガイド9個



KL16H



KL8M



KL6L



KT5



KT4 × 4



LG4

KW


Wrap on Guide with
Stainless Steel



KWガイド

Double-foot design for spinning and casting rod.
By adopting tangle free K-Frame,
it releases line tangling automatically.

Kシリーズのダブルフットガイド。
スピニング・ベイトキャスト両用。
キャスト絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
5.5	7.6	5.1	4.7	17.7
6	8.7	5.3	4.8	20.0
7	10.3	5.6	5.0	20.9
8	12.3	6.0	5.9	25.2
10	14.6	7.0	6.8	29.2
12	17.4	8.0	8.0	33.4
16	21.2	9.5	9.5	41.3

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
20	28.6	11.0	11.3	50.2
25	41.2	14.0	14.3	61.9
30L	49.4	16.3	14.0	71.5
30	59.6	16.0	16.4	76.6
40L	59.7	20.0	18.0	90.0
40	79.0	20.1	20.4	96.6
50	85.1	24.1	24.6	113.4

[Frame's Height]

L ... Low

	PKWSG		GMKWSG		IGKWSG	CCKWAG	BCKWAG
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		I.P. Gold	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray
Ring Material	SiC 					ALCONITE 	
Ring Type→ Ring Size↓	S	J	S	J	S	UJ	UJ
5.5		—		—			
6		—		—			
7		—		—			
8							
10							
12							
16							
20							
25							
30L	—		—		—		
30					—		
40L	—		—		—		
40	—		—		—		
50	—		—		—		

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PKWSG 6S
- PKWSG 8
- GMKWSG 6S
- CCKWAG 6
- BCKWAG 6

LKW

Wrap on Guide with
Stainless Steel




Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
6	8.8	3.2	3.3	16.9
7	10.6	3.5	3.4	17.1
8	11.9	5.9	3.8	19.8
10	15.1	6.4	4.3	21.1
12	18.1	6.7	4.9	22.9
16	22.5	7.4	5.4	27.2

LKWガイド

Light model of KW guide. The lightest product in double foot model of K series. Entire length of guide is short despite adopting Tangle-free K sloped frame. Double foot guide for bait casting. For bass, light saltwater and light boat.

KWガイドのライトモデル。Tangle Freeの傾斜フレームながら全長が短いK/Wフットモデルの最軽量シリーズ。
ベイトキャスティング用ダブルフットガイド。
バス・ライトソルトロッド、船小物竿 など



	PLKWSG	GMLKWSG	CCLKWAG	BCLKWAG
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray
Ring Material	SiC 		ALCONITE 	
Ring Type→ Ring Size↓	S	S	UJ	UJ
6				
7				
8				
10				
12				
16				

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PLKWSG 6S
- GMLKWSG 6S



L

Wrap on Guide with
Stainless Steel



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
3.5	4.0	5.0	6.5
4	5.0	5.5	7.5
4.5	5.5	6.5	9.0
5	6.5	7.0	9.5
5.5	7.5	7.0	10.0
6	8.0	7.0	10.0
7	9.0	8.0	11.0
8	12.0	8.5	13.5
10	15.0	8.5	14.0

Spec 仕様


Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Lガイド

Tip section guide for light-spinning, casting, and fly rod.

超軽量穂先ガイド。

ルアー・フライロッド、船小物竿用



Example 表記例

- PLSG 4.5S
- PLSG 4.5
- CCLAG 4.5
- CCLOG 5.5
- CCLOG 6S
- BCLOG 5.5
- BCLOG 6S

	NEW PLSG		GMLSG		NEW IGLSG		CCLAG		NEW BCLAG		NEW CCLOG		NEW BCLOG	
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		I.P. Gold		Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray		Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray	
Ring Material	NEW		NEW		SiC 		ALCONITE 				“O” Ring			
Ring Type→ Ring Size↓	S	J	S	J	S	J	UJ		UJ		S	L	S	L
3.5							—		—		—		—	
4											—		—	
4.5											—		—	
5											—		—	
5.5											—		—	
6												—		—
7												—		—
8												—		—
10												—		—

L-T

Wrap on Guide with
Stainless Steel




L-Tガイド

Toughest L type guide. Both frame strength and fixation strength are improved to the extreme level. Best fits to belly part.

フレーム強度と固定強度の双方を徹底向上させた
L型ガイドの頑強版。主にベリー部用

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
4 T	5.1	8.3	10.2
4.5T	5.9	8.3	10.7



T... Thicker Frame for Heavy Duty Use

ハード使用に耐えうる肉厚フレーム

	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
	PLSG-T	GMLSG-T	CCLAG-T	BCLAG-T	CCLOG-T	BCLOG-T
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray
Ring Material	SiC 		ALCONITE 		"O" Ring	
Ring Type→ Ring Size↓	S	S	UJ	UJ	L	L
4 T						
4.5T						

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PLSG 4ST
- CCLAG 4T
- CCLOG 4T

LDB


Wrap on Guide with
Stainless Steel



LDBガイド

Ultra-light sloped tip section guide.
For thin line. For Boat, Light boat, eging rods, etc.

超軽量・傾斜穂先ガイド。細糸用。
船・船小物竿、エギングロッド など



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
4	4.3	5.5	10.4
4.5	4.6	7.0	12.3
5	5.7	7.5	14.2
5.5	6.6	8.0	15.1
6	7.4	9.0	16.3

	PLDBSG		GMLDBSG		IGLDBSG	
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		I.P. Gold	
Ring Material	SiC 					
Ring Type→ Ring Size↓	J	LH	J	LH	J	LH
4		—		—		—
4.5		—		—		—
5		—		—		—
5.5		—		—		—
6	—		—		—	

	NEW		NEW		NEW	
	CCLDBAG	BCLDBAG	CCLDBOG		BCLDBOG	
Frame Color	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray	
Ring Material	ALCONITE 		“O” Ring			
Ring Type→ Ring Size ↓	UJ	UJ	S	L	S	L
4			—		—	
4.5			—		—	
5			—		—	
5.5			—		—	
6				—		—

Spec 仕様


Deep Pressed Frame

Sloped frame can manage the line

深絞りフレーム。絡みが抜けやすい傾斜フレーム

I/D of the ring mounted on LDB type guide is almost the same
as I/D of the ring mounted on one-size smaller upright guide.

LDB型ガイドのリング内径は、ワンサイズ小さい
直立ガイドのリング内径とほぼ同じです。



Example 表記例

- PLDBSG 4
- CCLDBAG 4
- CCLDBOG 5.5
- CCLDBOG 6S
- BCLDBOG 5.5
- BCLDBOG 6S

LY

Wrap on Guide with
Stainless Steel



LYガイド


The Deep pressed frame version of Y guide.
5% lighter compared to Y guide, keeping
the same strength. Recommended for fresh water lure,
light salt lure and light boat rod.

Yガイドの深絞りフレーム版。Yガイド比、同じ強度で5%軽量。
フレッシュウォータールアー全般。
ライトソルトルアーロッド、船小物竿 など

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
8 L	14.3	7.3	13.0
8	16.8	7.8	14.9
10	21.3	8.9	16.3
12	24.8	10.4	21.0
16	32.3	11.9	26.4
20	41.8	13.3	29.9
25	50.7	16.2	33.7
30	60.0	17.4	39.4

[Frame's Height]
L ... Low



	PLYSG		GMLYSG		CCLYAG		NEW BCLYAG		NEW CCLYOG		NEW BCLYOG	
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray		Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray	
Ring Material	NEW SiC 		NEW		ALCONITE 				"O" Ring			
Ring Type→ Ring Size↓	S	J	S	J	UJ		UJ		S		S	
8 L											8 L	
8											8	
10											10	
12											12	
16											16	
20											20	
25											25	
30											30	

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PLYSG 8SL
- PLYSG 8L
- CCLYAG 8L
- CCLYOG 8SL
- BCLYOG 8SL

LN

Wrap on Guide with
Stainless Steel



Size Chart


Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
6	8.5	4.5	3.5	16.0
7	10.0	4.5	4.0	19.0
8	12.0	4.5	4.0	20.0
10	14.5	5.7	4.5	22.0
12	17.5	6.9	5.0	25.0
16	23.0	8.0	7.0	31.0

LNガイド

Ultra-light weight guide for casting rod.

N型ガイドのライトタイプ。

ルアー（ベイトキャスティング）、フライ用超軽量ガイド



	PLNSG		GMLNSG		NEW IGLNSG	
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		I.P. Gold	
Ring Material	NEW		NEW		SiC 	
Ring Type→ Ring Size↓	S	J	S	J	S	J
6						
7						
8						
10						
12						
16						

	NEW		NEW		NEW	
	CCLNAG	BCLNAG	CCLNOG	BCLNOG		
Frame Color	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray		
Ring Material	ALCONITE 		"O" Ring			
Ring Type→ Ring Size↓	UJ	UJ	S	S		
6						6
7						7
8						8
10						10
12						12
16						16

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PLNSG 6S
- PLNSG 6
- GMLNSG 6S
- CCLNAG 6
- CCLNOG 6S
- BCLNOG 6S

MN

Wrap on Guide with
Stainless Steel

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
8	11.5	7.0	5.0	20.9
10	14.6	8.3	6.5	26.8
12	17.3	9.0	7.9	28.5
16	22.0	10.0	8.9	36.0
20	30.2	11.3	10.5	46.2
25	39.3	15.0	12.5	58.2
30	49.8	18.0	15.5	68.9
40	62.1	21.0	18.5	84.0




MNガイド

(Super Ocean Guide スーパーオーシャンガイド)

Multipurpose guide for medium to medium-heavy class spinning and casting rods.

N型ガイドのミディアムタイプ。

シーバス・ジギング・GTロッド など



	PMNSG		GMMNSG		IGMNSG		CCMNAG		NEW BCMNAG		NEW CCMNOG		NEW BCMNOG		
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		I.P. Gold		Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray		Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray		
Ring Material	NEW		NEW SiC 		NEW		ALCONITE 				"O" Ring				
Ring Type→ Ring Size↓	S	J	S	J	S	J	UJ		UJ		S		S		
8															8
10															10
12															12
16															16
20															20
25															25
30															30
40	—		—		—										40

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PMNSG 30S
- PMNSG 40
- BCMNAG 40
- CCMNOG 40S
- BCMNOG 40S

HN

Wrap on Guide with
Stainless Steel




HNガイド

Boat rod guide for 20~30lbs. class.
Please use MN up to 30lbs. class rod. Use HN up to 50lbs. class rod.
N型ガイドのヘビータイプ。船竿用。
50号クラスの場合、中間・穂先・トップはMN型を使用。
120号クラスの場合、ガイド・トップともHN型を使用

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
8	13.3	8.0	6.5	25.0
10	16.1	8.8	7.5	28.1
12	19.2	10.8	9.0	34.3
16	24.2	13.2	11.0	41.3
20	32.4	16.0	13.5	52.8

	NEW CCHNOG	NEW BCHNOG
Frame Color	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray
Ring Material	"O" Ring	
Ring Type→ Ring Size↓	H	H
8		
10		
12		
16		
20		



Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- CCHNOG 12
- BCHNOG 12

LC

Wrap on Guide with
Stainless Steel



LCガイド (Low Rider Guide ローライダーガイド)

Anti-tangling multipurpose guide.

投げ・石鯛・船竿、ルアーロッド など

Size Chart



Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
5	7.5	5.0	5.0	21.0
5.5	8.5	5.5	5.5	24.5
6	9.0	5.0	5.0	30.0
8	11.6	7.8	6.0	35.0
10	14.1	9.0	7.5	40.3
12	17.3	10.5	8.5	48.0
12 M	23.2	11.5	9.0	49.0
16	26.6	13.5	11.5	66.0
16 M	35.5	14.9	12.7	75.8
20	47.5	16.5	15.0	95.0

[Frame's Height]

M ... Medium

Ring Size : 5~12 / 16

12M / 16M / 20

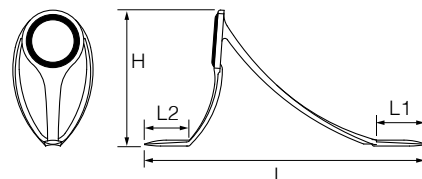

	PLCSG			GMLCSG			IGLCSG		
Frame Color	Polished Silver-White			Shiny Gray			I.P. Gold		
Ring Material	SiC 								
Ring Type→ Ring Size↓	J	LH	H	J	LH	H	J	LH	H
5		—	—		—	—		—	—
5.5		—	—		—	—		—	—
6		—	—		—	—		—	—
8	—		—	—		—	—		—
10	—		—	—		—	—		—
12	—		—	—		—	—		—
12M	—		—	—		—	—		—
16	—		—	—		—	—		—
16M	—		—	—		—	—		—
20	—	—		—	—		—	—	

	NEW				NEW		NEW	
	CCLCAG		BCLCAG		CCLCOG		BCLCOG	
Frame Color	Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray		Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray	
Ring Material	ALCONITE 				"O" Ring			
Ring Type→ Ring Size↓	UJ	LH	UJ	LH	L	L		
5		—		—				
5.5		—		—				
6		—		—				
8	—		—					
10	—		—					
12	—		—					
12M	—		—					
16	—		—					
16M	—		—					
20	—		—					

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
High Frame for Butt Guide

深絞りフレーム
バット用ハイレーム型

Example 表記例

- PLCSG 5
- CCLCAG 5
- CCLCOG 5
- BCLCOG 5



NEW

LSV


Wrap on Guide with
Stainless Steel



LSVガイド

Multipurpose guide for Lure, Surf, Carp, etc.


ルアー・サーフ・カープ など
万能タイプ



	NEW		NEW		NEW		NEW		NEW				
	PLSVSG		GMLSVSG		CCLSVAG		BCLSVAG		CCLSVOG		BCLSVOG		
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray		Frosted Silver-White		Frosted Dark-Gray		
Ring Material	SiC 				ALCONITE 				“O” Ring				
Ring Type→ Ring Size ↓	S	J	S	J	UJ		UJ		S		S		
6		—		—									6
7		—		—									7
8		—		—									8
10		—		—									10
12		—		—									12
16		—		—									16
20		—		—									20
25		—		—									25
30		—		—									30
40	—		—										40

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
6	9.7	4.5	4.1	12.8
7	11.7	5.5	4.7	16.6
8	14.2	6.5	5.8	19.5
10	17.4	7.1	6.1	22.7
12	21.7	7.9	6.6	28.0
16	26.1	8.5	7.2	30.8
20	32.8	10.0	8.6	37.4
25	40.8	11.7	10.2	44.3
30	50.6	14.3	11.3	54.0
40	61.4	17.4	14.5	64.3

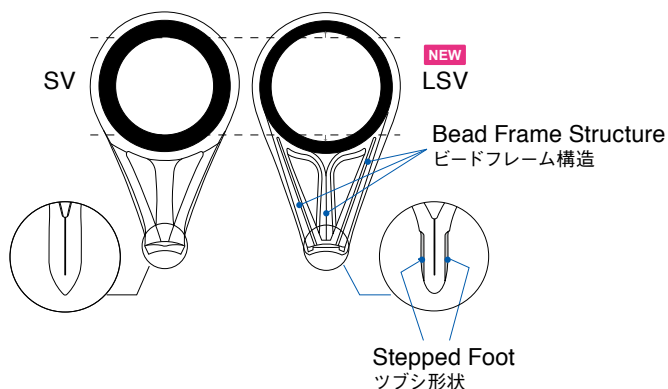

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
Bead Frame Structure
Stepped Foot for
both sides of back foot.

深絞りフレーム／ビードフレーム構造
後足両サイド潰し加工

Example 表記例

- PLSVSG 6S
- PLSVSG 40
- CCLSVAG 6
- BCLSVOG 6S

MY


Wrap on Guide with
Stainless Steel



MYガイド

U.K. & Italian coarse fishing rod guides,
use together with NMV type frame tip top guide.

コースフィッシング用
(イギリスおよびイタリアタイプ)。
トップはNMV型を使用



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
4	9.3	6.0	8.3
4.5L	9.5	6.0	8.3
4.5	11.0	7.0	9.8
5	13.5	7.5	11.3

[Frame's Height]

L ... Low

	NEW GMMYSG	NEW BCMYAG	NEW BCMYOG
Frame Color	Shiny Gray	Frosted Dark-Gray	Frosted Dark-Gray
Ring Material	SiC 	ALCONITE 	"O" Ring
Ring Type→	S	UJ	L
Ring Size↓			
4			4
4.5L			4.5L
4.5			4.5
5			5

Example 表記例

- GMMYSG 4S
- BCMYAG 4
- BCMYOG 4

HB

Wrap on Guide with
Stainless Steel

Size Chart


Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
8	13.3	6.7	5.7	26.3
10	16.8	8.1	7.8	33.0
12	20.8	9.9	9.5	41.5
16	26.4	12.1	10.7	51.0
20	34.0	16.0	15.1	63.0
25	47.8	20.5	18.8	80.0



HBガイド

New heavy duty boat rod guide. For 20~50 lbs. class. use together with HN type frame tip top guide.

ステンレス製ニューヘビーデューティーボートロッドガイド。
20~50lbsクラスのボートロッド、
中深場・ライト泳がせ竿

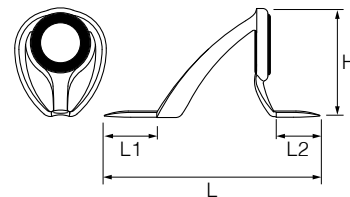

	PHBSG		GMHBSG		IGHBSG		PHBNG		GMHBNG	
Frame Color	Polished Silver-White		Shiny Gray		I.P. Gold		Polished Silver-White		Shiny Gray	
Ring Material	SiC SiC						SiN II			
Ring Type→ Ring Size↓	LH	H	LH	H	LH	H	LH		LH	
8		—		—		—				
10		—		—		—				
12		—		—		—				
16		—		—		—				
20	—		—		—					
25	—		—		—					

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Example 表記例

- PHBSG 8
- IGHBSG 25
- PHBNG 8

RB

Wrap on Guide with
Stainless Steel




Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm	Rod's diameter mm
20	34.6	19.5	18.5	76.0	8.0 - 11.0
20-16	34.6	19.5	18.5	76.0	12.0 - 16.0
25	48.5	23.0	21.5	94.5	10.0 - 20.0

RBガイド

Triple-foot version of HB guide. Butt guide for deep sea fishing, surf big-game fishing and trolling rod.

HBガイドのトリプルフットタイプ。深海・磯大物竿（モロコ竿等）、トロリング竿などのバッドガイド

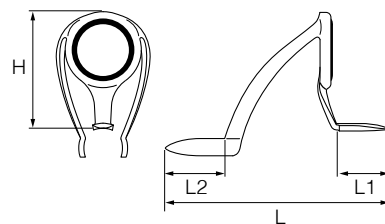

	PRBSG	IGRBSG	PRBNG	NEW GMRBNG	
Frame Color	Polished Silver-White	I.P. Gold	Polished Silver-White	Shiny Gray	
Ring Material	SiC		SiN II		
Ring Type→ Ring Size↓	H	H	LH	LH	
20					20
20-16					20-16
25					25


Spec 仕様

Deep Pressed Frame 深絞りフレーム

Size 20 has 2 different size frames in order to correspond different rod diameters.

リングサイズ20は対応竿径に合わせて2種のフレームをご用意しました。

Corresponding
Rod Diameter
対応竿径



Example 表記例

- PRBSG 20
- IGRBSG 20
- PRBNG 20

DB


Wrap on Guide with
Stainless Steel



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L mm
5	8.3	8.0	17.4
5.5	10.4	10.0	22.0
6	12.5	12.0	26.3

	PDBSG	GMDBSG
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray
Ring Material	SiC 	
Ring Type→ Ring Size ↓	F	F
5		5
5.5		5.5
6		6




Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Oval ring becomes circle by being mounted on the sloped frame.

DB型ガイドのだ円リングは、傾斜しているため、内径は正円となります。



Example 表記例

PDBSG 5F

WDB

Wrap on Guide with
Stainless Steel




WDBガイド

For boat rod. (under 20lbs. class)

船竿用。

だ円・傾斜ガイド (20ポンドクラス以下)

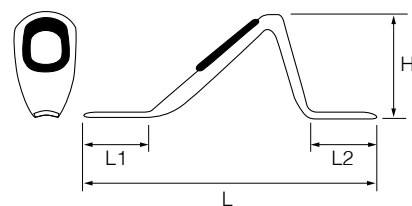

Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
6	13.5	11.5	11.5	48.0
8	18.0	13.0	13.0	58.0
10	23.5	14.5	14.5	70.0


	PWDBSG	GMWDBSG
Frame Color	Polished Silver-White	Shiny Gray
Ring Material	SiC SiC	
Ring Type→ Ring Size↓	F	F
6		6
8		8
10		10

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
深絞りフレーム

Oval ring becomes circle by being mounted on the sloped frame.

DB型ガイドのだ円リングは、傾斜しているため、内径は正円となります。



Example 表記例

PWDBSG 6F

LRX


Wrap on Guide with
Stainless Steel



LRXガイド

LRX guide keeps flexibility and the shock absorbing structure.
In addition, it is lighter and tougher.
UX type top guide is used together. (20~30lbs. class)

フレキシブルでショックを吸収する構造はそのままに、より軽量で強靱化。
トップはUX型を使用。胴突き・深海竿用 (20~30ポンドクラス)



Size Chart

Ring Size	H mm	L1 mm	L2 mm	L mm
8	12.5	6.4	7.0	28.7
10	18.0	9.0	9.0	36.6
12	22.0	10.0	10.0	42.2
16	27.5	11.0	12.0	52.3
20	35.2	15.0	15.0	69.6
25	48.7	19.0	19.0	89.5

	NEW	NEW		
	CCLR XO G	BCLR XO G		
Frame Color	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray		
Ring Material	"O" Ring			
Ring Type→ Ring Size ↓	H	L	H	L
8		—		—
10		—		—
12		—		—
16		—		—
20		—		—
25	—		—	

Example 表記例

CCLR XO G 8



MK

Wrap on Guide with
Stainless Steel



Size Chart

Ring Size	I/D mm	H mm	L1 mm	L mm
1.0 S	1.0	1.5	2.9	5.5
1.5 S	1.5	1.8	3.5	6.0
2.0 S	2.0	2.5	3.5	6.3
2.3 S	2.3	3.0	3.5	6.7
3.0	3.0	4.2	6.5	10.4

S ... Short Foot

	MKG	GMKG	
Color→	Silver	Gold	
Ring Size↓			
1.0 S			1.0 S
1.5 S			1.5 S
2.0 S			2.0 S
2.3 S			2.3 S
3.0			3.0

Spec 仕様


Curling Finish for Less Friction
Prevention to Come Loose Foot

糸のスベリが良いカーリング仕上げ
抜けにくい足形状

MKガイド ～Non Ceramic Ring Model～ (Minicro Guide Series ミニクロガイドシリーズ)

Super small stainless steel ring guides
for sensitive fine rods.

ステンレス製リングガイド。ヘチ・イカダ・ワカサギ竿 など



Example 表記例

- MKG 1.0S
- GMKG 1.0S

IM, IM-H

Telescopic Rod Guide with **TITANIUM**

TITANIUM
FRAME



Size Chart

IM

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
4.25 - 1.0		9.4	4.0	4.0
4.25 - 1.1		9.4	4.0	4.0
4.25 - 1.2		9.4	4.0	4.0
4.25 - 1.3		9.4	4.0	4.0
4.25 - 1.4		9.4	4.0	4.0
4.25 - 1.5		9.4	4.0	4.0
4.25 - 1.6		9.9	4.5	4.0
4.25 - 1.7		9.9	4.5	4.0
4.25 - 1.8		9.9	4.5	4.0
4.25 - 1.9		9.9	4.5	4.0
4.25 - 2.0		9.9	4.5	4.0
4.25 - 2.1		10.4	5.0	4.0
4.25 - 2.2		10.4	5.0	4.0
4.25 - 2.3		10.4	5.0	4.0
4.25 - 2.4		10.4	5.0	4.0
4.25 - 2.5		10.4	5.0	4.0
4.25 - 2.6		11.0	5.6	4.0
4.25 - 2.7		11.0	5.6	4.0
4.25 - 2.8		11.0	5.6	4.0
4.25 - 2.9		11.0	5.6	4.0
4.25 - 3.0		11.0	5.6	4.0
4.25 - 3.1		11.5	6.1	4.0
4.25 - 3.2		11.5	6.1	4.0
4.25 - 3.3		11.5	6.1	4.0
4.25 - 3.4		11.5	6.1	4.0
4.25 - 3.5		11.5	6.1	4.0
4.5 - 3.6		12.8	6.8	4.6
4.5 - 3.7		12.8	6.8	4.6
4.5 - 3.8		12.8	6.8	4.6
4.5 - 3.9		12.8	6.8	4.6
4.5 - 4.0		12.8	6.8	4.6
4.5 - 4.1		13.2	7.3	4.6
4.5 - 4.2		13.2	7.3	4.6
4.5 - 4.3		13.2	7.3	4.6
4.5 - 4.4		13.2	7.3	4.6
4.5 - 4.5		13.2	7.3	4.6

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
4.5 - 4.6		13.8	7.9	4.7
4.5 - 4.7		13.8	7.9	4.7
4.5 - 4.8		13.8	7.9	4.7
4.5 - 4.9		13.8	7.9	4.7
4.5 - 5.0		13.8	7.9	4.7
4.5 - 5.1		14.3	8.4	4.7
4.5 - 5.2		14.3	8.4	4.7
4.5 - 5.3		14.3	8.4	4.7
4.5 - 5.4		14.3	8.4	4.7
4.5 - 5.5		14.3	8.4	4.7
5 - 5.6		16.1	9.2	4.8
5 - 5.7		16.1	9.2	4.8
5 - 5.8		16.1	9.2	4.8
5 - 5.9		16.1	9.2	4.8
5 - 6.0		16.1	9.2	4.8
5 - 6.1		16.6	9.7	4.8
5 - 6.2		16.6	9.7	4.8
5 - 6.3		16.6	9.7	4.8
5 - 6.4		16.6	9.7	4.8
5 - 6.5		16.6	9.7	4.8
5 - 6.6		17.1	10.2	4.8
5 - 6.7		17.1	10.2	4.8
5 - 6.8		17.1	10.2	4.8
5 - 6.9		17.1	10.2	4.8
5 - 7.0		17.1	10.2	4.8
5 - 7.1		17.6	10.7	5.1
5 - 7.2		17.6	10.7	5.1
5 - 7.3		17.6	10.7	5.1
5 - 7.4		17.6	10.7	5.1
5 - 7.5		17.6	10.7	5.1
5.5 - 7.6		19.5	11.3	5.3
5.5 - 7.7		19.5	11.3	5.3
5.5 - 7.8		19.5	11.3	5.3
5.5 - 7.9		19.5	11.3	5.3
5.5 - 8.0		19.5	11.3	5.3
5.5 - 8.1		20.0	11.8	5.3

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
5.5 - 8.2		20.0	11.8	5.3
5.5 - 8.3		20.0	11.8	5.3
5.5 - 8.4		20.0	11.8	5.3
5.5 - 8.5		20.0	11.8	5.3
5.5 - 8.6		20.5	12.3	5.3
5.5 - 8.7		20.5	12.3	5.3
5.5 - 8.8		20.5	12.3	5.3
5.5 - 8.9		20.5	12.3	5.3
5.5 - 9.0		20.5	12.3	5.3
5.5 - 9.1		21.0	12.8	5.8
5.5 - 9.2		21.0	12.8	5.8
5.5 - 9.3		21.0	12.8	5.8
5.5 - 9.4		21.0	12.8	5.8
5.5 - 9.5		21.0	12.8	5.8
5.5 - 9.7		21.9	13.3	5.8
5.5 - 10.0		21.9	13.3	5.8
5.5 - 10.2		22.4	13.8	5.8
5.5 - 10.5		22.4	13.8	5.8
5.5 - 10.7		22.9	14.3	5.8
5.5 - 11.0		22.9	14.3	5.8
5.5 - 11.2		23.6	14.8	6.3
5.5 - 11.5		23.6	14.8	6.3
7 - 11.7		26.4	16.2	6.4
7 - 12.0		26.4	16.2	6.4
7 - 12.2		26.9	16.7	6.5
7 - 12.5		26.9	16.7	6.5
7 - 12.7		27.4	17.2	6.5
7 - 13.0		27.4	17.2	6.5
7 - 13.2		27.9	17.7	6.5
7 - 13.5		27.9	17.7	6.5
7 - 13.7		28.4	18.2	7.0
7 - 14.0		28.4	18.2	7.0
7 - 14.2		28.9	18.7	7.0
7 - 14.5		28.9	18.7	7.0
7 - 14.7		29.4	19.2	7.0
7 - 15.0		29.4	19.2	7.0

IM-H

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
7H - 11.2		28.3	15.3	6.3
7H - 11.5		28.3	15.3	6.3
7H - 11.7		29.2	16.2	6.4
7H - 12.0		29.2	16.2	6.4
7H - 12.2		29.7	16.7	6.5
7H - 12.5		29.7	16.7	6.5
9H - 12.7		32.3	17.2	6.5
9H - 13.0		32.3	17.2	6.5
9H - 13.2		32.8	17.7	6.5
9H - 13.5		32.8	17.7	6.5
9H - 13.7		33.3	18.2	7.0
9H - 14.0		33.3	18.2	7.0
9H - 14.2		33.8	18.7	7.0
9H - 14.5		33.8	18.7	7.0
9H - 14.7		34.3	19.2	7.0
9H - 15.0		34.3	19.2	7.0
9H - 15.2		34.8	19.7	7.0
9H - 15.5		34.8	19.7	7.0
9H - 15.7		35.3	20.2	7.4
9H - 16.0		35.3	20.2	7.4





[Frame's Height]
H ... High

Ring Size : 4.25

4.5 / 5

5.5 / 7

7H / 9H



IMガイド

The new guide system, ultra light, sloped frame and oval ring, for the rocky shore float fishing rod.

新・磯上物竿用。超軽量・傾斜・だ円ガイド。穂先～中間用

T-IMSG		
Ring Material	SiC 	
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	D	
4.25 - 1.0		5 - 6.4
4.25 - 1.1		5 - 6.5
4.25 - 1.2		5 - 6.6
4.25 - 1.3		5 - 6.7
4.25 - 1.4		5 - 6.8
4.25 - 1.5		5 - 6.9
4.25 - 1.6		5 - 7.0
4.25 - 1.7		5 - 7.1
4.25 - 1.8		5 - 7.2
4.25 - 1.9		5 - 7.3
4.25 - 2.0		5 - 7.4
4.25 - 2.1		5 - 7.5
4.25 - 2.2		5.5 - 7.6
4.25 - 2.3		5.5 - 7.7
4.25 - 2.4		5.5 - 7.8
4.25 - 2.5		5.5 - 7.9
4.25 - 2.6		5.5 - 8.0
4.25 - 2.7		5.5 - 8.1
4.25 - 2.8		5.5 - 8.2
4.25 - 2.9		5.5 - 8.3
4.25 - 3.0		5.5 - 8.4
4.25 - 3.1		5.5 - 8.5
4.25 - 3.2		5.5 - 8.6
4.25 - 3.3		5.5 - 8.7
4.25 - 3.4		5.5 - 8.8
4.25 - 3.5		5.5 - 8.9
4.5 - 3.6		5.5 - 9.0
4.5 - 3.7		5.5 - 9.1
4.5 - 3.8		5.5 - 9.2
4.5 - 3.9		5.5 - 9.3
4.5 - 4.0		5.5 - 9.4
4.5 - 4.1		5.5 - 9.5
4.5 - 4.2		5.5 - 9.7
4.5 - 4.3		5.5 - 10.0
4.5 - 4.4		5.5 - 10.2
4.5 - 4.5		5.5 - 10.5
4.5 - 4.6		5.5 - 10.7
4.5 - 4.7		5.5 - 11.0
4.5 - 4.8		5.5 - 11.2
4.5 - 4.9		5.5 - 11.5
4.5 - 5.0		7 - 11.7
4.5 - 5.1		7 - 12.0
4.5 - 5.2		7 - 12.2
4.5 - 5.3		7 - 12.5
4.5 - 5.4		7 - 12.7
4.5 - 5.5		7 - 13.0
5 - 5.6		7 - 13.2
5 - 5.7		7 - 13.5
5 - 5.8		7 - 13.7
5 - 5.9		7 - 14.0
5 - 6.0		7 - 14.2
5 - 6.1		7 - 14.5
5 - 6.2		7 - 14.7
5 - 6.3		7 - 15.0

IM-Hガイド

The new guide system, ultra light, sloped frame and oval ring, for the rocky shore float fishing rod. High frame butt guide used together with IM guide.

新・磯上物竿用。超軽量・傾斜・だ円ガイド。
ハイフレーム型。IM型と組み合わせるバットガイド

T-IMSG-H		
Ring Material	SiC 	
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	D	
7 H - 11.2		
7 H - 11.5		
7 H - 11.7		
7 H - 12.0		
7 H - 12.2		
7 H - 12.5		
9 H - 12.7		
9 H - 13.0		
9 H - 13.2		
9 H - 13.5		
9 H - 13.7		
9 H - 14.0		
9 H - 14.2		
9 H - 14.5		
9 H - 14.7		
9 H - 15.0		
9 H - 15.2		
9 H - 15.5		
9 H - 15.7		
9 H - 16.0		

Spec 仕様

Frame : High Tensile TITANIUM
Pipe : Polyacetal, Black Color

ハイテンシルチタンフレーム
パイプ: ポリアセタール製 (色: ブラック)

Example 表記例

- T-IMSG 4.25-1.0
- T-IMSG 7H-11.2



C-IM

Telescopic Rod Guide with
Carbon



C-IMガイド


Ultra-light weight sloped guide with Oval ring
used carbon fiber reinforced plastic.
For ISO rod.

カーボン強化樹脂を使用した超軽量、傾斜だ円ガイド。
磯上物竿用


Size Chart

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
3.75 - 1.0		8.0	2.9	3.4
3.75 - 1.1		8.0	2.9	3.4
3.75 - 1.2		8.0	2.9	3.4
3.75 - 1.3		8.0	2.9	3.4
3.75 - 1.4		8.0	2.9	3.4
3.75 - 1.5		8.0	2.9	3.4
3.75 - 1.6		8.6	3.4	3.4
3.75 - 1.7		8.6	3.4	3.4
3.75 - 1.8		8.6	3.4	3.4
3.75 - 1.9		8.6	3.4	3.4
3.75 - 2.0		8.6	3.4	3.4
3.75 - 2.1		9.1	3.9	3.4
3.75 - 2.2		9.1	3.9	3.4
3.75 - 2.3		9.1	3.9	3.4
3.75 - 2.4		9.1	3.9	3.4
3.75 - 2.5		9.1	3.9	3.4
3.75 - 2.6		9.9	4.5	3.4
3.75 - 2.7		9.9	4.5	3.4
3.75 - 2.8		9.9	4.5	3.4
3.75 - 2.9		9.9	4.5	3.4
3.75 - 3.0		9.9	4.5	3.4
3.75 - 3.1		10.5	5.0	3.4
3.75 - 3.2		10.5	5.0	3.4
3.75 - 3.3		10.5	5.0	3.4
3.75 - 3.4		10.5	5.0	3.4
3.75 - 3.5		10.5	5.0	3.4
4.25 - 3.6		12.1	5.8	4.0
4.25 - 3.7		12.1	5.8	4.0
4.25 - 3.8		12.1	5.8	4.0
4.25 - 3.9		12.1	5.8	4.0
4.25 - 4.0		12.1	5.8	4.0
4.25 - 4.1		12.6	6.3	4.0
4.25 - 4.2		12.6	6.3	4.0
4.25 - 4.3		12.6	6.3	4.0
4.25 - 4.4		12.6	6.3	4.0
4.25 - 4.5		12.6	6.3	4.0
4.25 - 4.6		13.2	6.9	4.0
4.25 - 4.7		13.2	6.9	4.0
4.25 - 4.8		13.2	6.9	4.0
4.25 - 4.9		13.2	6.9	4.0
4.25 - 5.0		13.2	6.9	4.0
4.25 - 5.2		13.7	7.4	4.0
4.25 - 5.5		13.7	7.4	4.0

Ring Size : 3.75



4.25



C-IMSG 3.75	
Ring Material	SiC SIC
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	D
3.75 - 1.0	
3.75 - 1.1	
3.75 - 1.2	
3.75 - 1.3	
3.75 - 1.4	
3.75 - 1.5	
3.75 - 1.6	
3.75 - 1.7	
3.75 - 1.8	
3.75 - 1.9	
3.75 - 2.0	
3.75 - 2.1	
3.75 - 2.2	
3.75 - 2.3	
3.75 - 2.4	
3.75 - 2.5	
3.75 - 2.6	
3.75 - 2.7	
3.75 - 2.8	
3.75 - 2.9	
3.75 - 3.0	
3.75 - 3.1	
3.75 - 3.2	
3.75 - 3.3	
3.75 - 3.4	
3.75 - 3.5	

C-IMSG 4.25	
Ring Material	SiC SIC
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	D
4.25 - 3.6	
4.25 - 3.7	
4.25 - 3.8	
4.25 - 3.9	
4.25 - 4.0	
4.25 - 4.1	
4.25 - 4.2	
4.25 - 4.3	
4.25 - 4.4	
4.25 - 4.5	
4.25 - 4.6	
4.25 - 4.7	
4.25 - 4.8	
4.25 - 4.9	
4.25 - 5.0	
4.25 - 5.2	
4.25 - 5.5	

Spec仕様

Frame Material
Ring periphery foot・Pipe /
Carbon Fiber Reinforced Plastic

フレーム素材
リング外周支脚部・パイプ／カーボン強化樹脂

Example表記例

C-IMSG 3.75-1.0

TC-IM TC-IM-H

Telescopic Rod Guide with
Carbon + TITANIUM



TC-IMガイド

Hybrid Guide of titanium frame and carbon fiber reinforced plastic.
For ISO rod.

チタンフレームとカーボン強化樹脂のハイブリッドガイド。磯上物竿用

Size Chart

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
4.5 - 5.7		15.1	8.4	4.1
4.5 - 6.0		15.1	8.4	4.1
4.5 - 6.2		15.6	8.9	4.1
4.5 - 6.5		15.6	8.9	4.1
4.5 - 6.7		16.1	9.4	4.1
4.5 - 7.0		16.1	9.4	4.1
4.5 - 7.2		16.6	9.9	4.1
4.5 - 7.5		16.6	9.9	4.1
5 - 7.7		18.4	10.4	4.5
5 - 8.0		18.4	10.4	4.5
5 - 8.2		18.9	10.9	4.5
5 - 8.5		18.9	10.9	4.5
5 - 8.7		19.4	11.4	4.5
5 - 9.0		19.4	11.4	4.5
5 - 9.2		19.9	11.9	4.5
5 - 9.5		19.9	11.9	4.5
5.5 - 9.7		21.7	12.4	4.9
5.5 - 10.0		21.7	12.4	4.9
5.5 - 10.2		22.2	12.9	4.9
5.5 - 10.5		22.2	12.9	4.9
5.5 - 10.7		22.7	13.4	4.9
5.5 - 11.0		22.7	13.4	4.9
5.5 - 11.2		23.2	13.9	4.9
5.5 - 11.5		23.2	13.9	4.9
7 - 11.7		25.8	14.6	5.5
7 - 12.0		25.8	14.6	5.5
7 - 12.2		26.3	15.1	5.5
7 - 12.5		26.3	15.1	5.5
7 - 12.7		26.8	15.6	5.5
7 - 13.0		26.8	15.6	5.5
7 - 13.2		27.5	16.5	5.5
7 - 13.5		27.5	16.5	5.5
7 - 13.7		28.0	17.0	5.5
7 - 14.0		28.0	17.0	5.5

NEW

7 H - 10.2

NEW

7 H - 10.5

NEW

7 H - 10.7

NEW

7 H - 11.0

7 H - 11.2

7 H - 11.5

7 H - 11.7

7 H - 12.0

7 H - 12.2

7 H - 12.5

7 H - 12.7

7 H - 13.0

9 H - 13.2

9 H - 13.5

9 H - 13.7

9 H - 14.0

9 H - 14.2

9 H - 14.5

9 H - 14.7

9 H - 15.0

9 H - 15.2


9 H - 15.5

9 H - 15.7


9 H - 16.0

H mm	O/D mm	W mm
26.9	13.1	5.5
26.9	13.1	5.5
27.4	13.6	5.5
27.4	13.6	5.5
27.9	14.1	5.5
27.9	14.1	5.5
28.4	14.6	5.5
28.4	14.6	5.5
28.9	15.1	5.5
28.9	15.1	5.5
29.3	15.6	5.5
29.3	15.6	5.5
32.2	16.5	6.0
32.2	16.5	6.0
32.7	17.0	6.0
32.7	17.0	6.0
33.1	17.5	6.0
33.1	17.5	6.0
33.6	18.0	6.0
33.6	18.0	6.0
34.1	18.5	6.0
34.1	18.5	6.0
34.6	19.0	6.0
34.6	19.0	6.0

Ring Size : 4.5~7



7H~9H



TC-IMSG

Ring Material

SiC SIC

Ring Type→

Ring & Pipe Size↓

D

4.5 - 5.7

4.5 - 6.0

4.5 - 6.2

4.5 - 6.5

4.5 - 6.7

4.5 - 7.0

4.5 - 7.2

4.5 - 7.5

5 - 7.7

5 - 8.0

5 - 8.2

5 - 8.5

5 - 8.7

5 - 9.0

5 - 9.2

5 - 9.5

5.5 - 9.7

5.5 - 10.0

5.5 - 10.2

5.5 - 10.5

5.5 - 10.7

5.5 - 11.0

5.5 - 11.2

5.5 - 11.5

7 - 11.7

7 - 12.0

7 - 12.2

7 - 12.5

7 - 12.7

7 - 13.0

7 - 13.2

7 - 13.5

7 - 13.7

7 - 14.0

TC-IMSG-H

SiC SIC

D

NEW 7 H - 10.2

NEW 7 H - 10.5

NEW 7 H - 10.7

NEW 7 H - 11.0

7 H - 11.2

7 H - 11.5

7 H - 11.7

7 H - 12.0

7 H - 12.2

7 H - 12.5

7 H - 12.7

7 H - 13.0

9 H - 13.2

9 H - 13.5

9 H - 13.7

9 H - 14.0

9 H - 14.2

9 H - 14.5

9 H - 14.7

9 H - 15.0

9 H - 15.2

9 H - 15.5

9 H - 15.7

9 H - 16.0

Spec 仕様

Frame Material

Ring periphery foot / Pure Titanium

Pipe / Carbon Fiber Reinforced Plastic

フレーム素材

リング外周支脚部／純チタン

パイプ／カーボン強化樹脂

Example 表記例

- TC-IMSG 4.5-5.7
- TC-IMSG 7H-11.2

KM

Telescopic Rod Guide with
Stainless Steel



KMガイド


KM guide is a slip-on K guide for belly and tip section of telescopic casting rod and long casting rod combine with KWM guide for butt section. KM and KWM realized to apply multi-piece rod specifications for telescopic long casting rod. By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.

振出竿用の遊動型Kガイド。中間～穂先用。元側にはKWM型を使用。
振出竿による本格志向の投げ釣りを可能にするため、並継投竿にごく近い
スペックを実現。キャスト時の糸絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム

Size Chart

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
8 - 2.0		17.0	6.2	5.8
8 - 2.2		17.0	6.2	5.8
8 - 2.5		17.0	6.2	5.8
8 - 2.7		17.0	6.2	5.8
8 - 3.0		17.0	6.2	5.8
8 - 3.2		17.8	7.3	5.8
8 - 3.5		17.8	7.3	5.8
8 - 3.7		17.8	7.3	5.8
8 - 4.0		17.8	7.3	5.8
8 - 4.2		19.0	8.3	5.8
8 - 4.5		19.0	8.3	5.8
8 - 4.7		19.0	8.3	5.8
8 - 5.0		19.0	8.3	5.8
10 - 3.2		20.8	7.5	5.8
10 - 3.5		20.8	7.5	5.8
10 - 3.7		20.8	7.5	5.8
10 - 4.0		20.8	7.5	5.8
10 - 4.2		21.1	8.5	5.8
10 - 4.5		21.1	8.5	5.8
10 - 4.7		21.1	8.5	5.8
10 - 5.0		21.1	8.5	5.8
10 - 5.2		22.6	8.5	5.8
10 - 5.5		22.6	8.5	5.8
10 - 5.7		22.6	8.5	5.8
10 - 6.0		22.6	8.5	5.8

PKMSG	
Frame Color	Polished Silver-White
Ring Material	SiC SIC
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	S
8 - 2.0	
8 - 2.2	
8 - 2.5	
8 - 2.7	
8 - 3.0	
8 - 3.2	
8 - 3.5	
8 - 3.7	
8 - 4.0	
8 - 4.2	
8 - 4.5	
8 - 4.7	
8 - 5.0	
10 - 3.2	
10 - 3.5	
10 - 3.7	
10 - 4.0	
10 - 4.2	
10 - 4.5	
10 - 4.7	
10 - 5.0	
10 - 5.2	
10 - 5.5	
10 - 5.7	
10 - 6.0	



Spec 仕様

Deep Pressed Frame
Pipe : Polyacetal, Black Color


深絞りフレーム
パイプ：ポリアセタール製（色：ブラック）

Example 表記例

PKMSG 8S-5.0

KWM

Telescopic Rod Guide with
Stainless Steel



Size Chart

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
10 - 4.0		21.3	8.0	10.4
10 - 4.2		21.3	8.0	10.4
10 - 4.5		21.3	8.0	10.4
10 - 4.7		22.3	9.0	10.4
10 - 5.0		22.3	9.0	10.4
10 - 5.2		22.3	9.0	10.4
10 - 5.5		22.3	9.0	10.4
12 - 5.2		26.5	9.6	11.4
12 - 5.5		26.5	9.6	11.4
12 - 5.7		26.5	9.6	11.4
12 - 6.0		26.5	9.6	11.4
12 - 6.2		27.5	10.6	11.4
12 - 6.5		27.5	10.6	11.4
12 - 6.7		27.5	10.6	11.4
12 - 7.0		27.5	10.6	11.4
12 - 7.2		28.5	11.6	11.4
12 - 7.5		28.5	11.6	11.4
12 - 7.7		28.5	11.6	11.4
12 - 8.0		28.5	11.6	11.4
12 - 8.2		29.5	12.6	11.4
12 - 8.5		29.5	12.6	11.4
12 - 8.7		29.5	12.6	11.4
12 - 9.0		29.5	12.6	11.4
16 - 6.2		32.5	11.2	14.8
16 - 6.5		32.5	11.2	14.8
16 - 6.7		32.5	11.2	14.8
16 - 7.0		32.5	11.2	14.8
16 - 7.2		33.5	12.2	14.8
16 - 7.5		33.5	12.2	14.8
16 - 7.7		33.5	12.2	14.8
16 - 8.0		33.5	12.2	14.8
16 - 8.2		34.5	13.2	14.8
16 - 8.5		34.5	13.2	14.8
16 - 8.7		34.5	13.2	14.8
16 - 9.0		34.5	13.2	14.8
16 - 9.2		35.5	14.2	14.8
16 - 9.5		35.5	14.2	14.8
16 - 9.7		35.5	14.2	14.8
16 - 10.0		35.5	14.2	14.8
16 - 10.2		36.5	15.2	14.8
16 - 10.5		36.5	15.2	14.8
16 - 10.7		36.5	15.2	14.8
16 - 11.0		36.5	15.2	14.8

	H mm	O/D mm	W mm
20 - 9.2	43.8	15.7	16.4
20 - 9.5	43.8	15.7	16.4
20 - 9.7	43.8	15.7	16.4
20 - 10.0	43.8	15.7	16.4
20 - 10.2	43.8	15.7	16.4
20 - 10.5	43.8	15.7	16.4
20 - 10.7	43.8	15.7	16.4
20 - 11.0	43.8	15.7	16.4
20 - 11.2	45.8	17.7	16.4
20 - 11.5	45.8	17.7	16.4
20 - 11.7	45.8	17.7	16.4
20 - 12.0	45.8	17.7	16.4
20 - 12.2	45.8	17.7	16.4
20 - 12.5	45.8	17.7	16.4
20 - 12.7	45.8	17.7	16.4
20 - 13.0	45.8	17.7	16.4
20 - 13.2	47.8	19.7	16.4
20 - 13.5	47.8	19.7	16.4
20 - 13.7	47.8	19.7	16.4
20 - 14.0	47.8	19.7	16.4
20 - 14.2	47.8	19.7	16.4
20 - 14.5	47.8	19.7	16.4
20 - 14.7	47.8	19.7	16.4
20 - 15.0	47.8	19.7	16.4
20 - 15.2	49.8	21.7	16.4
20 - 15.5	49.8	21.7	16.4
20 - 15.7	49.8	21.7	16.4
20 - 16.0	49.8	21.7	16.4
20 - 16.2	49.8	21.7	16.4
20 - 16.5	49.8	21.7	16.4
20 - 16.7	49.8	21.7	16.4
20 - 17.0	49.8	21.7	16.4
20 - 17.2	51.8	23.7	16.4
20 - 17.5	51.8	23.7	16.4
20 - 18.0	51.8	23.7	16.4
20 - 18.2	51.8	23.7	16.4
20 - 18.5	51.8	23.7	16.4
20 - 18.7	51.8	23.7	16.4
20 - 19.0	51.8	23.7	16.4

	H mm	O/D mm	W mm
25 - 13.2	54.8	19.9	17.6
25 - 13.5	54.8	19.9	17.6
25 - 13.7	54.8	19.9	17.6
25 - 14.0	54.8	19.9	17.6
25 - 14.2	54.8	19.9	17.6
25 - 14.5	54.8	19.9	17.6
25 - 14.7	54.8	19.9	17.6
25 - 15.0	54.8	19.9	17.6
25 - 15.2	56.9	21.9	17.6
25 - 15.5	56.9	21.9	17.6
25 - 15.7	56.9	21.9	17.6
25 - 16.0	56.9	21.9	17.6
25 - 16.2	56.9	21.9	17.6
25 - 16.5	56.9	21.9	17.6
25 - 16.7	56.9	21.9	17.6
25 - 17.0	56.9	21.9	17.6
25 - 17.2	58.9	23.9	17.6
25 - 17.5	58.9	23.9	17.6
25 - 17.7	58.9	23.9	17.6
25 - 18.0	58.9	23.9	17.6
25 - 18.2	58.9	23.9	17.6
25 - 18.5	58.9	23.9	17.6
25 - 18.7	58.9	23.9	17.6
25 - 19.0	58.9	23.9	17.6
25 - 19.2	60.9	25.9	17.6
25 - 19.5	60.9	25.9	17.6
25 - 19.7	60.9	25.9	17.6
25 - 20.0	60.9	25.9	17.6
25 - 20.2	60.9	25.9	17.6
25 - 20.5	60.9	25.9	17.6
25 - 20.7	60.9	25.9	17.6
25 - 21.0	60.9	25.9	17.6

No.1 / 2

Frame Color	Polished Silver-White
Ring Material	SiC SiC
Ring Type→	S
Ring & Pipe Size ↓	
10 - 4.0	
10 - 4.2	
10 - 4.5	
10 - 4.7	
10 - 5.0	
10 - 5.2	
10 - 5.5	
12 - 5.2	
12 - 5.5	
12 - 5.7	
12 - 6.0	
12 - 6.2	
12 - 6.5	
12 - 6.7	
12 - 7.0	
12 - 7.2	
12 - 7.5	
12 - 7.7	
12 - 8.0	
12 - 8.2	
12 - 8.5	
12 - 8.7	
12 - 9.0	
16 - 6.2	
16 - 6.5	
16 - 6.7	
16 - 7.0	
16 - 7.2	
16 - 7.5	
16 - 7.7	
16 - 8.0	
16 - 8.2	
16 - 8.5	
16 - 8.7	
16 - 9.0	
16 - 9.2	
16 - 9.5	
16 - 9.7	
16 - 10.0	
16 - 10.2	
16 - 10.5	
16 - 10.7	
16 - 11.0	



KWMガイド

KWM guide is a slip-on K guide for butt and belly section of telescopic rod combine with KM guide for tip section.
KM and KWM realized to apply multi-piece rod specifications for telescopic long casting rod.
By adopting tangle free K-Frame, it releases line tangling automatically.

振出竿用の遊動型Kガイド。元～中間用。穂先側にはKM型を使用。
振出竿による本格志向の投げ釣りを可能にするため、並継投竿にごく近いスペックを実現。
キャスト時の糸絡みを激減させる糸絡み自動解除フレーム

No.2 / 2

PKWMSG	
Frame Color	Polished Silver-White
Ring Material	SiC SIC
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	S
20 - 9.2	
20 - 9.5	
20 - 9.7	
20 - 10.0	
20 - 10.2	
20 - 10.5	
20 - 10.7	
20 - 11.0	
20 - 11.2	
20 - 11.5	
20 - 11.7	
20 - 12.0	
20 - 12.2	
20 - 12.5	
20 - 12.7	
20 - 13.0	
20 - 13.2	
20 - 13.5	
20 - 13.7	
20 - 14.0	
20 - 14.2	
20 - 14.5	
20 - 14.7	
20 - 15.0	
20 - 15.2	
20 - 15.5	
20 - 15.7	
20 - 16.0	
20 - 16.2	
20 - 16.5	
20 - 16.7	
20 - 17.0	
20 - 17.2	
20 - 17.5	
20 - 18.0	
20 - 18.2	
20 - 18.5	
20 - 18.7	
20 - 19.0	
25 - 13.2	
25 - 13.5	
25 - 13.7	
25 - 14.0	
25 - 14.2	
25 - 14.5	
25 - 14.7	
25 - 15.0	
25 - 15.2	
25 - 15.5	
25 - 15.7	
25 - 16.0	
25 - 16.2	
25 - 16.5	
25 - 16.7	
25 - 17.0	
25 - 17.2	
25 - 17.5	
25 - 17.7	
25 - 18.0	
25 - 18.2	
25 - 18.5	
25 - 18.7	
25 - 19.0	
25 - 19.2	
25 - 19.5	
25 - 19.7	
25 - 20.0	
25 - 20.2	
25 - 20.5	
25 - 20.7	
25 - 21.0	

Spec 仕様

Deep Pressed Frame
Pipe : Polyacetal, Black Color
深絞りフレーム
パイプ：ポリアセタール製（色：ブラック）

Example 表記例

PKWMSG 10S-5.5



TM

Telescopic Rod Guide with
Stainless Steel




TMガイド (Tele Guide テレガイド)


Low set small ring guides for sensitive telescopic rod.
Slip-on type.

機上物竿用。遊動型

Ring Size : 5



5.5 / 6



Size Chart

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm	Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
5 - 1.0		9.3	2.9	3.5	5.5 - 5.6		15.4	8.7	4.5
5 - 1.1		9.3	2.9	3.5	5.5 - 5.7		16.4	9.7	4.5
5 - 1.2		9.3	2.9	3.5	5.5 - 5.8		16.4	9.7	4.5
5 - 1.3		9.3	2.9	3.5	5.5 - 5.9		16.4	9.7	4.5
5 - 1.4		9.3	2.9	3.5	5.5 - 6.0		16.4	9.7	4.5
5 - 1.5		9.3	3.6	3.7	5.5 - 6.1		16.4	9.7	4.5
5 - 1.6		9.3	3.6	3.7	5.5 - 6.2		16.4	9.7	4.5
5 - 1.7		9.3	3.6	3.7	5.5 - 6.3		16.4	9.7	4.5
5 - 1.8		9.3	3.6	3.7	5.5 - 6.4		16.4	9.7	4.5
5 - 1.9		10.5	4.1	3.8	5.5 - 6.5		16.4	9.7	4.5
5 - 2.0		10.5	4.1	3.8	5.5 - 6.6		16.4	9.7	4.5
5 - 2.1		10.5	4.1	3.8	5.5 - 6.7		16.4	9.7	4.5
5 - 2.2		10.5	4.1	3.8	5.5 - 6.8		17.4	10.7	5.0
5 - 2.3		10.5	4.9	4.0	5.5 - 6.9		17.4	10.7	5.0
5 - 2.4		10.5	4.9	4.0	5.5 - 7.0		17.4	10.7	5.0
5 - 2.5		10.5	4.9	4.0	5.5 - 7.1		17.4	10.7	5.0
5 - 2.6		10.5	4.9	4.0	5.5 - 7.2		17.4	10.7	5.0
5 - 2.7		11.3	4.9	4.2	5.5 - 7.3		17.4	10.7	5.0
5 - 2.8		11.3	4.9	4.2	5.5 - 7.4		17.4	10.7	5.0
5 - 2.9		11.3	4.9	4.2	5.5 - 7.5		17.4	10.7	5.0
5 - 3.0		11.3	4.9	4.2	5.5 - 7.6		17.4	10.7	5.0
5 - 3.1		11.3	4.9	4.2	5.5 - 7.7		17.4	10.7	5.0
5 - 3.2		11.3	4.9	4.2	6 - 7.8		19.3	11.7	5.0
5 - 3.3		11.3	5.9	4.2	6 - 7.9		19.3	11.7	5.0
5 - 3.4		11.3	5.9	4.2	6 - 8.0		19.3	11.7	5.0
5 - 3.5		11.3	5.9	4.2	6 - 8.1		19.3	11.7	5.0
5 - 3.6		11.3	5.9	4.2	6 - 8.2		19.3	11.7	5.0
5 - 3.7		11.3	5.9	4.2	6 - 8.3		19.3	11.7	5.0
5 - 3.8		11.3	5.9	4.3	6 - 8.4		19.3	11.7	5.0
5 - 3.9		13.0	6.4	4.3	6 - 8.5		19.3	11.7	5.0
5 - 4.0		13.0	6.4	4.3	6 - 8.6		19.3	11.7	5.0
5 - 4.1		13.0	6.4	4.3	6 - 8.7		19.3	11.7	5.0
5 - 4.2		13.0	6.4	4.3	6 - 8.8		20.3	12.8	5.5
5 - 4.3		13.0	6.4	4.3	6 - 8.9		20.3	12.8	5.5
5 - 4.4		13.2	6.9	4.3	6 - 9.0		20.3	12.8	5.5
5 - 4.5		13.2	6.9	4.3	6 - 9.2		20.3	12.8	5.5
5 - 4.6		13.2	6.9	4.3	6 - 9.5		20.3	12.8	5.5
5 - 4.7		13.2	6.9	4.3	6 - 9.7		20.3	13.8	5.5
5 - 4.8		13.2	6.9	4.3	6 - 10.0		20.3	13.8	5.5
5.5 - 4.9		15.4	8.7	4.5	6 - 10.2		20.3	13.8	5.5
5.5 - 5.0		15.4	8.7	4.5	6 - 10.5		20.3	13.8	5.5
5.5 - 5.1		15.4	8.7	4.5	6 - 10.7		22.3	14.8	6.0
5.5 - 5.2		15.4	8.7	4.5	6 - 11.0		22.3	14.8	6.0
5.5 - 5.3		15.4	8.7	4.5	6 - 11.2		22.3	14.8	6.0
5.5 - 5.4		15.4	8.7	4.5	6 - 11.5		22.3	14.8	6.0
5.5 - 5.5		15.4	8.7	4.5	6 - 11.7		22.3	14.8	6.0

No.1 / 2

	GMTMSG	CCTMOG
Frame Color	Shiny Gray	Frosted Silver-White
Ring Material	SiC SIC	"O" Ring
Ring Type → Ring & Pipe Size ↓	S	L
5 - 1.0		
5 - 1.1		
5 - 1.2		
5 - 1.3		
5 - 1.4		
5 - 1.5		
5 - 1.6		
5 - 1.7		
5 - 1.8		
5 - 1.9		
5 - 2.0		
5 - 2.1		
5 - 2.2		
5 - 2.3		
5 - 2.4		
5 - 2.5		
5 - 2.6		
5 - 2.7		
5 - 2.8		
5 - 2.9		
5 - 3.0		
5 - 3.1		
5 - 3.2		
5 - 3.3		
5 - 3.4		
5 - 3.5		
5 - 3.6		
5 - 3.7		
5 - 3.8		
5 - 3.9		
5 - 4.0		
5 - 4.1		
5 - 4.2		
5 - 4.3		
5 - 4.4		
5 - 4.5		
5 - 4.6		
5 - 4.7		
5 - 4.8		

Spec 仕様


Pipe : Polyacetal, Black Color
パイプ: ポリアセタール製 (色: ブラック)

Example 表記例

- GMTMSG 5S-1.0
- CCTMOG 6S-7.8



5.5 / 6



Example 表記例

- GMTMSG 5S-1.0
- CCTMOG 6S-7.8

Size Chart

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
5 - 1.0		9.3	2.9	3.5
5 - 1.1		9.3	2.9	3.5
5 - 1.2		9.3	2.9	3.5
5 - 1.3		9.3	2.9	3.5
5 - 1.4		9.3	2.9	3.5
5 - 1.5		9.3	3.6	3.7
5 - 1.6		9.3	3.6	3.7
5 - 1.7		9.3	3.6	3.7
5 - 1.8		9.3	3.6	3.7
5 - 1.9		10.5	4.1	3.8
5 - 2.0		10.5	4.1	3.8
5 - 2.1		10.5	4.1	3.8
5 - 2.2		10.5	4.1	3.8
5 - 2.3		10.5	4.9	4.0
5 - 2.4		10.5	4.9	4.0
5 - 2.5		10.5	4.9	4.0
5 - 2.6		10.5	4.9	4.0
5 - 2.7		11.3	4.9	4.2
5 - 2.8		11.3	4.9	4.2
5 - 2.9		11.3	4.9	4.2
5 - 3.0		11.3	4.9	4.2
5 - 3.1		11.3	4.9	4.2
5 - 3.2		11.3	4.9	4.2
5 - 3.3		11.3	5.9	4.2
5 - 3.4		11.3	5.9	4.2
5 - 3.5		11.3	5.9	4.2
5 - 3.6		11.3	5.9	4.2
5 - 3.7		11.3	5.9	4.2
5 - 3.8		11.3	5.9	4.3
5 - 3.9		13.0	6.4	4.3
5 - 4.0		13.0	6.4	4.3
5 - 4.1		13.0	6.4	4.3
5 - 4.2		13.0	6.4	4.3
5 - 4.3		13.0	6.4	4.3
5 - 4.4		13.2	6.9	4.3
5 - 4.5		13.2	6.9	4.3
5 - 4.6		13.2	6.9	4.3
5 - 4.7		13.2	6.9	4.3
5 - 4.8		13.2	6.9	4.3
5.5 - 4.9		15.4	8.7	4.5
5.5 - 5.0		15.4	8.7	4.5
5.5 - 5.1		15.4	8.7	4.5
5.5 - 5.2		15.4	8.7	4.5
5.5 - 5.3		15.4	8.7	4.5
5.5 - 5.4		15.4	8.7	4.5
5.5 - 5.5		15.4	8.7	4.5
5.5 - 5.6		15.4	8.7	4.5
5.5 - 5.7		16.4	9.7	4.5
5.5 - 5.8		16.4	9.7	4.5
5.5 - 5.9		16.4	9.7	4.5
5.5 - 6.0		16.4	9.7	4.5
5.5 - 6.1		16.4	9.7	4.5
5.5 - 6.2		16.4	9.7	4.5
5.5 - 6.3		16.4	9.7	4.5
5.5 - 6.4		16.4	9.7	4.5
5.5 - 6.5		16.4	9.7	4.5
5.5 - 6.6		16.4	9.7	4.5
5.5 - 6.7		17.4	10.7	5.0
5.5 - 6.8		17.4	10.7	5.0
5.5 - 6.9		17.4	10.7	5.0
5.5 - 7.0		17.4	10.7	5.0
5.5 - 7.1		17.4	10.7	5.0
5.5 - 7.2		17.4	10.7	5.0
5.5 - 7.3		17.4	10.7	5.0
5.5 - 7.4		17.4	10.7	5.0
5.5 - 7.5		17.4	10.7	5.0
5.5 - 7.6		17.4	10.7	5.0
5.5 - 7.7		17.4	10.7	5.0
6 - 7.8		19.3	11.7	5.0
6 - 7.9		19.3	11.7	5.0
6 - 8.0		19.3	11.7	5.0
6 - 8.1		19.3	11.7	5.0
6 - 8.2		19.3	11.7	5.0
6 - 8.3		19.3	11.7	5.0
6 - 8.4		19.3	11.7	5.0
6 - 8.5		19.3	11.7	5.0
6 - 8.6		19.3	11.7	5.0
6 - 8.7		20.3	12.8	5.5
6 - 8.8		20.3	12.8	5.5
6 - 8.9		20.3	12.8	5.5
6 - 9.0		20.3	12.8	5.5
6 - 9.1		20.3	12.8	5.5
6 - 9.2		20.3	12.8	5.5
6 - 9.3		20.3	12.8	5.5
6 - 9.4		20.3	12.8	5.5
6 - 9.5		20.3	12.8	5.5
6 - 9.6		20.3	12.8	5.5
6 - 9.7		20.3	12.8	5.5
6 - 9.8		20.3	12.8	5.5
6 - 9.9		20.3	12.8	5.5
6 - 10.0		20.3	12.8	5.5
6 - 10.1		20.3	12.8	5.5
6 - 10.2		20.3	12.8	5.5
6 - 10.3		20.3	12.8	5.5
6 - 10.4		20.3	12.8	5.5
6 - 10.5		20.3	12.8	5.5
6 - 10.6		20.3	12.8	5.5
6 - 10.7		22.3	14.8	6.0
6 - 10.8		22.3	14.8	6.0
6 - 10.9		22.3	14.8	6.0
6 - 11.0		22.3	14.8	6.0
6 - 11.1		22.3	14.8	6.0
6 - 11.2		22.3	14.8	6.0
6 - 11.3		22.3	14.8	6.0
6 - 11.4		22.3	14.8	6.0
6 - 11.5		22.3	14.8	6.0
6 - 11.6		22.3	14.8	6.0
6 - 11.7		22.3	14.8	6.0

No.2 / 2

NEW

Frame Color	GMTMSG		CCTMOG	
	Shiny Gray		Frosted Silver-White	
Ring Material	SiC 		"O" Ring	
Ring Type→ Ring & Pipe Size ↓	S	L	S	
5.5 - 4.9			—	
5.5 - 5.0			—	
5.5 - 5.1			—	
5.5 - 5.2			—	
5.5 - 5.3			—	
5.5 - 5.4			—	
5.5 - 5.5			—	
5.5 - 5.6			—	
5.5 - 5.7			—	
5.5 - 5.8			—	
5.5 - 5.9			—	
5.5 - 6.0			—	
5.5 - 6.1			—	
5.5 - 6.2			—	
5.5 - 6.3			—	
5.5 - 6.4			—	
5.5 - 6.5			—	
5.5 - 6.6			—	
5.5 - 6.7			—	
5.5 - 6.8			—	
5.5 - 6.9			—	
5.5 - 7.0			—	
5.5 - 7.1			—	
5.5 - 7.2			—	
5.5 - 7.3			—	
5.5 - 7.4			—	
5.5 - 7.5			—	
5.5 - 7.6			—	
5.5 - 7.7			—	
6 - 7.8		—		
6 - 7.9		—		
6 - 8.0		—		
6 - 8.1		—		
6 - 8.2		—		
6 - 8.3		—		
6 - 8.4		—		
6 - 8.5		—		
6 - 8.6		—		
6 - 8.7		—		
6 - 8.8		—		
6 - 8.9		—		
6 - 9.0		—		
6 - 9.2		—		
6 - 9.5		—		
6 - 9.7		—		
6 - 10.0		—		
6 - 10.2		—		
6 - 10.5		—		
6 - 10.7		—		
6 - 11.0		—		
6 - 11.2		—		
6 - 11.5		—		
6 - 11.7		—		



Although TA is of the same form as TM, TA has a convex inside of the pipe for slide prevention (inside of TM pipe is straight). Please use TM type guide which inside of the pipe is straight for slip-on type.

TAガイドはTMガイドと同型ですが、玉口に固定するタイプのため、内側にズレ防止の凸部があります。遊動用には、パイプ内側が真っすぐなTMガイドをご使用ください。



TA


Telescopic Rod Guide with
Stainless Steel



TAガイド (Tele Guide テレガイド)

Low set small ring guides for sensitive telescopic rod. Glued-on type.

磯上物竿用。口金接着型



Size Chart

Ring Size	Pipe Size	H mm	O/D mm	W mm
8 - 12.0		26.4	15.6	6.5
8 - 12.2		26.4	15.6	6.5
8 - 12.5		26.4	15.6	6.5
8 - 12.7		27.4	16.6	6.5
8 - 13.0		27.4	16.6	6.5
8 - 13.2		27.4	16.6	6.5
8 - 13.5		27.4	16.6	6.5
8 - 13.7		28.4	17.6	6.5
8 - 14.0		28.4	17.6	6.5
8 - 14.2		28.4	17.6	6.5
8 - 14.5		30.4	18.6	7.0
8 - 14.7		30.4	18.6	7.0
8 - 15.0		30.4	18.6	7.0
8 - 15.2		30.4	18.6	7.0
8 - 15.5		31.4	19.6	7.0
8 - 15.7		31.4	19.6	7.0
8 - 16.0		31.4	19.6	7.0
8 - 16.2		31.4	19.6	7.0
8 - 16.5		32.4	20.6	7.5
8 - 16.7		32.4	20.6	7.5
8 - 17.0		32.4	20.6	7.5
8 - 17.2		32.4	20.6	7.5
8 - 17.5		32.4	20.6	7.5
10 - 17.7		35.6	22.5	8.0
10 - 18.0		35.6	22.5	8.0
10 - 18.2		35.6	22.5	8.0
10 - 18.5		35.6	22.5	8.0
10 - 18.7		36.6	23.5	8.5
10 - 19.0		36.6	23.5	8.5
10 - 19.2		36.6	23.5	8.5
10 - 19.5		36.6	23.5	8.5
10 - 19.7		36.6	23.5	8.5
10 - 20.0		36.6	24.5	8.5
10 - 20.2		36.6	24.5	8.5
10 - 20.5		36.6	24.5	8.5
10 - 20.7		38.6	25.5	9.0
10 - 21.0		38.6	25.5	9.0
10 - 21.2		38.6	25.5	9.0
10 - 21.5		38.6	25.5	9.0

Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	NEW	
	GMTASG	CCTAOG
	Shiny Gray	Frosted Silver-White
Ring Material	SiC SIC	"O" Ring
Ring Type→ Ring & Pipe Size↓	S	S
8 - 12.0		
8 - 12.2		
8 - 12.5		
8 - 12.7		
8 - 13.0		
8 - 13.2		
8 - 13.5		
8 - 13.7		
8 - 14.0		
8 - 14.2		
8 - 14.5		
8 - 14.7		
8 - 15.0		
8 - 15.2		
8 - 15.5		
8 - 15.7		
8 - 16.0		
8 - 16.2		
8 - 16.5		
8 - 16.7		
8 - 17.0		
8 - 17.2		
8 - 17.5		
10 - 17.7		
10 - 18.0		
10 - 18.2		
10 - 18.5		
10 - 18.7		
10 - 19.0		
10 - 19.2		
10 - 19.5		
10 - 19.7		
10 - 20.0		
10 - 20.2		
10 - 20.5		
10 - 20.7		
10 - 21.0		
10 - 21.2		
10 - 21.5		

Spec 仕様

Pipe : Polyacetal, Black Color

パイプ: ポリアセタール製 (色: ブラック)

Example 表記例

- GMTASG 8S-12.0
- CCTAOG 8S-12.0

⚠ Although TA is of the same form as TM, TA has a convex inside of the pipe for slide prevention (inside of TM pipe is straight). Please use TM type guide which inside of the pipe is straight for slip-on type.

TAガイドはTMガイドと同型ですが、玉口に固定するタイプのため、内側にズレ防止の凸部があります。遊動用には、パイプ内側が真っすぐなTMガイドをご使用ください。



SM

Telescopic Rod Guide with
Stainless Steel



Size Chart


Ring Size	Pipe Size	H mm	W mm
6 - 1.2		13.0	5.6
6 - 1.5		13.0	5.6
6 - 1.7		13.0	5.6
6 - 2.0		13.0	5.6
6 - 2.2		14.5	6.0
6 - 2.5		14.5	6.0
6 - 2.7		14.5	6.0
6 - 3.0		14.5	6.0
8 - 1.7		15.7	5.6
8 - 2.0		15.7	5.6
8 - 2.2		15.7	5.6
8 - 2.5		15.7	5.6
8 - 2.7		16.2	6.0
8 - 3.0		16.2	6.0
8 - 3.2		17.4	6.4
8 - 3.5		17.4	6.4
8 - 3.7		17.4	6.4
8 - 4.0		17.4	6.4
10 - 2.7		20.2	6.4
10 - 3.2		20.2	6.4
10 - 3.5		20.2	6.4
10 - 3.7		20.2	6.4
10 - 4.0		20.2	6.4
10 - 4.2		21.2	6.8
10 - 4.5		21.2	6.8
10 - 4.7		21.2	6.8
10 - 5.0		21.2	6.8
12 - 5.2		26.0	7.6
12 - 5.5		26.0	7.6
12 - 5.7		26.0	7.6
12 - 6.0		26.0	7.6
12 - 6.2		27.6	8.0
12 - 6.5		27.6	8.0
12 - 6.7		27.6	8.0
12 - 7.0		27.6	8.0
12 - 7.2		27.8	8.4

NEW	
CCSMOG	
Frame Color	Frosted Silver-White
Ring Material	"O" Ring
Ring Type→ Ring & Pipe Size ↓	S
6 - 1.2	
6 - 1.5	
6 - 1.7	
6 - 2.0	
6 - 2.2	
6 - 2.5	
6 - 2.7	
6 - 3.0	
8 - 1.7	
8 - 2.0	
8 - 2.2	
8 - 2.5	
8 - 2.7	
8 - 3.0	
8 - 3.2	
8 - 3.5	
8 - 3.7	
8 - 4.0	
10 - 2.7	
10 - 3.2	
10 - 3.5	
10 - 3.7	
10 - 4.0	
10 - 4.2	
10 - 4.5	
10 - 4.7	
10 - 5.0	
12 - 5.2	
12 - 5.5	
12 - 5.7	
12 - 6.0	
12 - 6.2	
12 - 6.5	
12 - 6.7	
12 - 7.0	
12 - 7.2	

SMガイド (Telespee Guide テレスピーガイド)

Ultra-light one leg guide for telescopic light spinning rod. Use together with WM type frame guide for butt section.

ライトスピニング用穂先ガイド。遊動型。
元側はWM型を使用



Spec 仕様

Pipe : Nylon, Black Color
パイプ: ナイロン製 (色: ブラック)

Example 表記例

CCSMOG 6S-1.2

SA

Telescopic Rod Guide with Stainless Steel



Size Chart


Ring Size	Pipe Size	H mm	W mm
16 - 7.2		33.9	8.4
16 - 7.5		33.9	8.4
16 - 7.7		33.9	8.4
16 - 8.0		33.9	8.4
16 - 8.2		34.9	8.8
16 - 8.5		34.9	8.8
16 - 8.7		34.9	8.8
16 - 9.0		34.9	8.8
16 - 9.2		36.1	9.2
16 - 9.5		36.1	9.2
20 - 9.5		43.2	9.3
20 - 9.7		43.2	9.3
20 -10.0		43.2	9.3
20 -10.2		43.2	9.3
20 -10.5		43.2	9.3
20 -10.7		43.2	9.3
20 -11.0		43.2	9.3
20 -11.2		44.2	10.0
20 -11.5		44.2	10.0
20 -11.7		44.2	10.0
20 -12.0		44.2	10.0
20 -12.2		45.2	10.4

	NEW
	CCSAOG
Frame Color	Frosted Silver-White
Ring Material	"O" Ring
Ring Type→ Ring & Pipe Size ↓	S
16 - 7.2	
16 - 7.5	
16 - 7.7	
16 - 8.0	
16 - 8.2	
16 - 8.5	
16 - 8.7	
16 - 9.0	
16 - 9.2	
16 - 9.5	
20 - 9.5	
20 - 9.7	
20 -10.0	
20 -10.2	
20 -10.5	
20 -10.7	
20 -11.0	
20 -11.2	
20 -11.5	
20 -11.7	
20 -12.0	
20 -12.2	

SAガイド (Telespee Guide テレスピーガイド)

Glued-on type. Ultra-light one leg guide. Use together with SM type frame guide for tip section.

ライトスピニング用ガイド。口金接着型。
穂先側はSM型を使用



Spec 仕様

Pipe : Nylon, Black Color
パイプ：ナイロン製（色：ブラック）

Example 表記例

CCSAOG 16S-7.2

WM


Telescopic Rod Guide with
Stainless Steel



WMガイド (Tele Spin Guide テレスピンガイド)

Glued-on & Slip-on type, high framed guide
for telescopic spinning rod.

振出投・磯遠投竿用 (遊動・口金接着両用)



Size Chart

Ring Size	Pipe Size	H mm	W mm		H mm	W mm
8 - 1.7		15.7	6.0	20 - 11.2	43.2	9.6
8 - 2.0		15.7	6.0	20 - 11.5	43.2	9.6
8 - 2.2		15.7	6.0	20 - 11.7	43.2	9.6
8 - 2.5		15.7	6.0	20 - 12.0	43.2	9.6
8 - 2.7		16.2	6.0	20 - 12.2	44.2	10.0
8 - 3.0		16.2	6.0	20 - 12.5	44.2	10.0
8 - 3.2		17.5	6.0	20 - 12.7	44.2	10.0
8 - 3.5		17.5	6.0	20 - 13.0	44.2	10.0
8 - 3.7		17.5	6.0	20 - 13.2	45.2	10.4
8 - 4.0		17.5	6.0	20 - 13.5	45.2	10.4
10 - 3.0		19.2	6.0	20 - 13.7	45.2	10.4
10 - 3.2		19.2	6.0	20 - 14.0	45.2	10.4
10 - 3.5		19.2	6.0	20 - 14.2	46.2	10.8
10 - 3.7		19.2	6.4	20 - 14.5	46.2	10.8
10 - 4.0		21.2	6.4	20 - 14.7	46.2	10.8
10 - 4.2		21.2	6.8	20 - 15.0	46.2	10.8
10 - 4.5		21.2	6.8	20 - 15.2	48.2	11.2
10 - 4.7		21.2	6.8	20 - 15.5	48.2	11.2
10 - 5.0		21.2	6.8	20 - 15.7	48.2	11.2
12 - 4.5		23.5	6.8	20 - 16.0	48.2	11.2
12 - 4.7		23.5	6.8	20 - 16.2	49.2	11.6
12 - 5.0		25.1	6.8	20 - 16.5	49.2	11.6
12 - 5.2		25.1	7.2	20 - 16.7	49.2	11.6
12 - 5.5		25.1	7.2	20 - 17.0	49.2	11.6
12 - 5.7		25.1	7.2	20 - 17.2	50.2	12.0
12 - 6.0		26.1	7.2	20 - 17.5	50.2	12.0
12 - 6.2		26.1	7.6	20 - 17.7	50.2	12.0
12 - 6.5		26.1	7.6	20 - 18.0	50.2	12.0
12 - 6.7		26.1	7.6	20 - 18.2	52.2	12.8
12 - 7.0		26.1	7.6	20 - 18.5	52.2	12.8
12 - 7.2		27.7	8.0	25 - 19.0	56.7	12.4
12 - 7.5		27.7	8.0	25 - 19.2	60.9	13.6
12 - 7.7		27.7	8.0	25 - 19.5	60.9	13.6
12 - 8.0		27.7	8.0	25 - 19.7	60.9	13.6
16 - 7.5		32.9	8.0	25 - 20.0	60.9	13.6
16 - 7.7		32.9	8.0	25 - 20.2	60.9	13.6
16 - 8.0		32.9	8.0	25 - 20.5	60.9	13.6
16 - 8.2		33.9	8.4	25 - 20.7	60.9	13.6
16 - 8.5		33.9	8.4	25 - 21.0	60.9	13.6
16 - 8.7		33.9	8.4			
16 - 9.0		33.9	8.4			
16 - 9.2		34.9	8.8			
16 - 9.5		34.9	8.8			
16 - 9.7		34.9	8.8			
16 - 10.0		34.9	8.8			
16 - 10.2		36.1	9.2			
16 - 10.5		36.1	9.2			
16 - 10.7		36.1	9.2			
16 - 11.0		36.1	9.2			

	NEW	NEW
	GMWMSG	CCWMOG
Frame Color	Shiny Gray	Frosted Silver-White
Ring Material	SiC SNC	"O" Ring
Ring Type → Ring & Pipe Size ↓	LH	L
8 - 1.7		
8 - 2.0		
8 - 2.2		
8 - 2.5		
8 - 2.7		
8 - 3.0		
8 - 3.2		
8 - 3.5		
8 - 3.7		
8 - 4.0		
10 - 3.0		
10 - 3.2		
10 - 3.5		
10 - 3.7		
10 - 4.0		
10 - 4.2		
10 - 4.5		
10 - 4.7		
10 - 5.0		
12 - 4.5		
12 - 4.7		
12 - 5.0		
12 - 5.2		
12 - 5.5		
12 - 5.7		
12 - 6.0		
12 - 6.2		
12 - 6.5		
12 - 6.7		
12 - 7.0		
12 - 7.2		
12 - 7.5		
12 - 7.7		
12 - 8.0		
16 - 7.5		
16 - 7.7		
16 - 8.0		
16 - 8.2		
16 - 8.5		
16 - 8.7		
16 - 9.0		
16 - 9.2		
16 - 9.5		
16 - 9.7		
16 - 10.0		
16 - 10.2		
16 - 10.5		
16 - 10.7		
16 - 11.0		

	GMWMSG	CCWMOG
20 - 11.2		
20 - 11.5		
20 - 11.7		
20 - 12.0		
20 - 12.2		
20 - 12.5		
20 - 12.7		
20 - 13.0		
20 - 13.2		
20 - 13.5		
20 - 13.7		
20 - 14.0		
20 - 14.2		
20 - 14.5		
20 - 14.7		
20 - 15.0		
20 - 15.2		
20 - 15.5		
20 - 15.7		
20 - 16.0		
20 - 16.2		
20 - 16.5		
20 - 16.7		
20 - 17.0		
20 - 17.2		
20 - 17.5		
20 - 17.7		
20 - 18.0		
20 - 18.2		
20 - 18.5		
25 - 19.0		
25 - 19.2		
25 - 19.5		
25 - 19.7		
25 - 20.0		
25 - 20.2		
25 - 20.5		
25 - 20.7		
25 - 21.0		

Spec 仕様

Pipe : Polyacetal, Black Color

パイプ: ポリアセタール製 (色: ブラック)

Example 表記例

- GMWMSG 8-1.7
- CCWMOG 8-1.7



WFM


Telescopic Rod Guide with
Stainless Steel



WFMガイド (W-Caspin Guide ダブル キャスピンガイド)

High-framed stand-folding butt guide for
long distance cast spinning rods.

折りたたみ式バットガイド。振出投竿用



Size Chart

Ring Size	Pipe Size	H mm	W mm
25 - 14.7		57.0	29.6
25 - 15.0		57.0	29.6
25 - 15.2		57.0	29.6
25 - 15.5		57.0	29.6
25 - 15.7		57.0	29.6
25 - 16.0		57.0	29.6
25 - 16.2		57.0	29.6
25 - 16.5		57.0	29.6
25 - 16.7		57.0	29.6
25 - 17.0		57.0	29.6
25 - 17.2		57.0	29.6
25 - 17.5		57.0	29.6
25 - 17.7		57.0	29.6
25 - 18.0		57.0	29.6
25 - 18.5		57.0	29.6
25 - 19.0		57.0	29.6
25 - 19.5		57.0	29.6
25 - 20.0		57.0	29.6
25 - 20.5		57.0	29.6
25 - 21.0		57.0	29.6

	NEW GMWFMSG	NEW CCWFMOG
Frame Color	Shiny Gray	Frosted Silver-White
Ring Material	SiC 	"O" Ring
Ring Type→ Ring & Pipe Size ↓	H	L
25 - 14.7		
25 - 15.0		
25 - 15.2		
25 - 15.5		
25 - 15.7		
25 - 16.0		
25 - 16.2		
25 - 16.5		
25 - 16.7		
25 - 17.0		
25 - 17.2		
25 - 17.5		
25 - 17.7		
25 - 18.0		
25 - 18.5		
25 - 19.0		
25 - 19.5		
25 - 20.0		
25 - 20.5		
25 - 21.0		

Spec 仕様


Pipe : Polyacetal, Black Color
パイプ: ポリアセタール製 (色: ブラック)

Example 表記例

- GMWFMSG 25-14.7
- CCWFMOG 25-14.7

IDTC

Top Cover

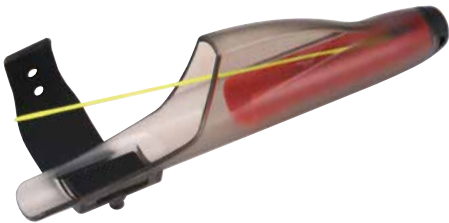


Rocky Shore Rod 磯上物竿用(IMガイド全般)

For rocky shore rods. The new model of the open-close style threading bar and slider made it possible to put the line and take it off quickly.
磯上物竿用。開閉式糸通しバーとスライダーによりクイック着脱を可能にした新機構

Size Chart

Size	L mm	H mm	O/D of Rod 装着部竿径
16	179.0	38.0	~16mm
18	183.0	43.0	~18mm

Size	IDTC
16	
18	

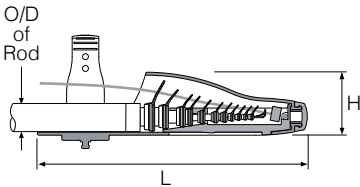

Spec 仕様

Clear Gunsmoke Polycarbonate
クリアースモーク ポリカーボネイト製

Example 表記例


IDTC16

Chart for O/D of Rod 対応竿径一覧表

Model 型名	Recommended Size 推奨サイズ (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
IDTC	16																								
	18																								
QTC	16																								
	18																								
	20																								
HTC	25																								
HLTC	25																								
KTC	12V																								
	16V																								
	20V																								
	25V																								
	28																								
PTC	10																								
	15																								
	18																								
	20																								
	25																								

QTC

Top Cover

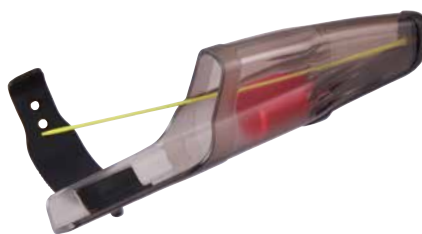

All Types of Shore Fishing Rod 磯竿・磯上物全般


Stick-in prevention structure (PAT.P) and detachable L-shaped rubber cap. Openable threading bar enables quick threading. The new fixing structure with belt even holds thin rods tightly. Rig windable function. Grain finished two-tone design.

万が一の事態に安心の、嵌まり込み防止構造 (PAT.P) と着脱式 L 型ラバーキャップ。スムーズなバー通しが可能なスウィング式糸通しバーを採用。細径の竿でもしっかり止まる V 字型ベルト固定機構。仕掛け巻き機構。シボ仕上げを施したツートンデザイン

Size Chart

Size	L mm	H mm	O/D of Rod 装着部竿径
16	172.7	43.6	~16mm
18	178.1	46.3	~18mm
20	183.1	49.0	~20mm

Size	QTC-N
16	
18	
20	



Spec 仕様

Clear Gunsmoke Polycarbonate
クリアスモーク ポリカーボネイト製

Example 表記例

QTC-16N




Chart for O/D of Rod 対応竿径一覧表

Model 型名	Recommended Size 推奨サイズ (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
IDTC	16																								
	18																								
QTC	16																								
	18																								
	20																								
HTC	25																								
HLTC	25																								
KTC	12V																								
	16V																								
	20V																								
	25V																								
	28																								
PTC	10																								
	15																								
	18																								
	20																								
	25																								

HTC

Top Cover



Casting Rod 投げ竿用


Peaked slider (PAT.P) for protecting tip part of the rod. The new even holds thin rods tightly.
Grain finished two-tone design.

底（ひさし）付スライダー（PAT.P）が穂先をガッチリガード。細径の竿でもしっかり止まる V字型ベルト固定機構。
シボ仕上げを施したツートンデザイン

Size Chart

Size	L mm	H mm	O/D of Rod 装着部半径
	197.1	44.2	～25mm

HTC25

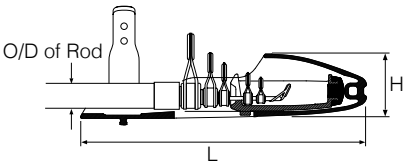

Spec 仕様

Clear Gunsmoke Polycarbonate
クリアースモーク ポリカーボネイト製

Example 表記例

HTC25

Chart for O/D of Rod 対応竿径一覧表

Model 型名		Recommended Size 推奨サイズ (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
IDTC	16	12.0～16.0																								
	18	14.0～18.0																								
QTC	16	9.0～16.0																								
	18	14.0～18.0																								
	20	16.0～20.0																								
HTC	25	16.0～25.0																								
HLTC	25	16.0～25.0																								
KTC	12V	6.0～12.0																								
	16V	9.0～16.0																								
	20V	16.0～20.0																								
	25V	19.0～25.0																								
	28	24.0～28.0																								
PTC	10	6.0～10.0																								
	15	9.0～15.0																								
	18	14.0～18.0																								
	20	16.0～20.0																								
	25	19.0～29.0																								

HLTC

Top Cover



Casting Rod, Telescopic Spinning Rod, Parrot Fish Rod 投竿・磯遠投竿・石鯛竿用


Peaked slider (PAT.P) for protecting tip part of the rod. The new even holds thin rods tightly.
Supporting belt (PAT. P) prevents the top cover from wobbling. Grain finished two-tone design.

底 (ひさし) 付スライダー (PAT.P) が穂先をガッチリガード。細径の竿でもしっかり止まる V字型ベルト固定機構。
サポートベルト (PAT.P) がトップカバーのがたつきをシャットアウト。シボ仕上げを施したツートンデザイン

Size Chart

	L mm	H mm	O/D of Rod 装着部竿径
Size 25	283.1	44.2	~25mm

HLTC25



Spec 仕様

Clear Gunsmoke Polycarbonate
クリアースモーク ポリカーボネイト製

Example 表記例

HLTC25

Chart for O/D of Rod 対応竿径一覧表

Model 型名	Recommended Size 推奨サイズ (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
IDTC	16																								
	18																								
QTC	16																								
	18																								
	20																								
HTC	25																								
HLTC	25																								
KTC	12V																								
	16V																								
	20V																								
	25V																								
	28																								
PTC	10																								
	15																								
	18																								
	20																								
	25																								

KTC

Top Cover



Rod for Mountain Stream, Interline Rod 渓流竿・中通し竿など


The new even holds thin rods tightly. Rig windable function. Grain finished two-tone design.

細径の竿でもしっかり止まる V字型ベルト固定機構。仕掛け巻き機構は継承。シボ仕上げを施したツートンデザイン

Size Chart

Size	L mm	H mm	O/D of Rod 装着部竿径
12V	87.3	18.5	~12mm
16V	101.8	23.0	~16mm
20V	105.9	27.3	~20mm
25V	105.9	33.0	~25mm
28	103.0	34.5	~28mm

Size	KTC
12V	
16V	
20V	
25V	
28	

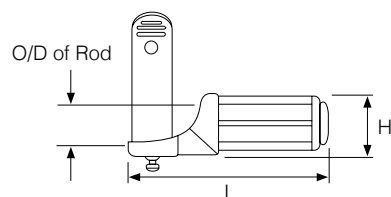

Spec 仕様

Clear Gunsmoke Polycarbonate
クリアースモーク ポリカーボネイト製

Example 表記例

- KTC12V
- KTC28

Chart for O/D of Rod 対応竿径一覧表

Model 型名	Recommended Size 推奨サイズ (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
IDTC	16																								
	18																								
QTC	16																								
	18																								
	20																								
HTC	25																								
HLTC	25																								
KTC	12V																								
	16V																								
	20V																								
	25V																								
	28																								
PTC	10																								
	15																								
	18																								
	20																								
	25																								

PTC

Top Cover



Pack Rod, Casting Rod, Shore Fishing Rod パックロッド・投げ竿・磯竿など


The new even holds thin rods tightly. Wide opening. Grain finished two-tone design.

細径の竿でもしっかり止まる V字型ベルト固定機構。汎用性高い広い開口部。シボ仕上げを施したツートンデザイン

Size Chart

Size	L mm	H mm	O/D of Rod 装着部竿径
10	81.0	18.1	6.0~10.0mm
15	96.0	23.6	9.0~15.0mm
18	117.7	28.5	14.0~18.0mm
20	148.0	28.4	16.0~20.0mm
25	165.0	33.5	19.0~29.0mm

Size	PTC
10	
15	
18	
20	
25	

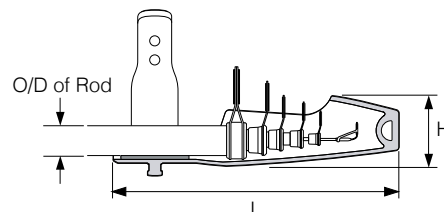

Spec 仕様

Clear Gunsmoke Polycarbonate
クリアスモーク ポリカーボネイト製

Example 表記例


PTC25

Chart for O/D of Rod 対応竿径一覧表

Model 型名	Recommended Size 推奨サイズ (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
IDTC	16																								
	18																								
QTC	16																								
	18																								
	20																								
HTC	25																								
HLTC	25																								
KTC	12V																								
	16V																								
	20V																								
	25V																								
	28																								
PTC	10																								
	15																								
	18																								
	20																								
	25																								

STC

Top Cover

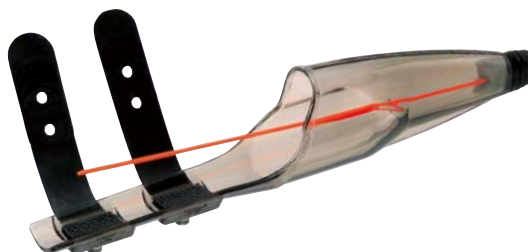

Sensitive Telescopic Rod 磯上物竿用


Clear gunsmoke polycarbonate/Orange threading bar

クリアスモーク ポリカーボネイト製/オレンジ糸通しバー

Size Chart

Size	L mm	H mm	O/D of Rod 装着部竿径
	240.0	53.0	~25mm

STC25B



Spec 仕様

Clear Gunsmoke Polycarbonate

クリアスモーク ポリカーボネイト製

Example 表記例

STC25B

Chart for O/D of Rod 対応竿径一覧表

Model 型名		Recommended Size 推奨サイズ (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
IDTC	16	12.0~16.0																								
	18	14.0~18.0																								
QTC	16	9.0~16.0																								
	18	14.0~18.0																								
	20	16.0~20.0																								
HTC	25	16.0~25.0																								
HLTC	25	16.0~25.0																								
KTC	12V	6.0~12.0																								
	16V	9.0~16.0																								
	20V	16.0~20.0																								
	25V	19.0~25.0																								
	28	24.0~28.0																								
PTC	10	6.0~10.0																								
	15	9.0~15.0																								
	18	14.0~18.0																								
	20	16.0~20.0																								
	25	19.0~29.0																								



NS

Plate Type Reel Seat



Size Chart

Size	L mm	L2 mm	W mm	Reel Foot Size 適合リール足
6	133.5	12.0	12.0	~70mm×15mm
7	145.0	14.0	13.5	~75mm×17mm

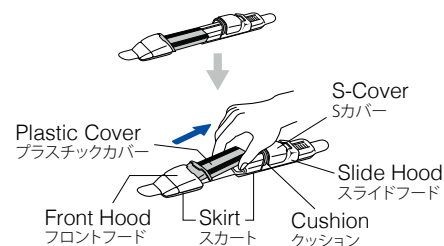

with **TITANIUM**

Gray Cushion + Gray Skirt

Size	T-NS-GL
	
6	Non Plating Body チタン素地ボディ
7	

High Tensile TITANIUM

with **Stainless Steel**

Black Cushion + Black Skirt

Size	NS	NEW NS GM
		
6	Non Plating / Polished Finish ステンレス素地・光沢仕上げ	Shiny Gray Finished Body シャイニーグレイ仕上げボディ
7		

Spec 仕様

Size 7 ... Slide hood is stainless steel made.
"Slide Forward" Function Plate Type Reel Seat

7サイズ ... スライドフードはステンレス製
前進機構シート



Slide forward Function 前進機構

When being locked, slide hood goes forward and fixes the reel tightly.

ロックと同時にフードが前進してリール足を押さえ、強力にスピーディにリールをセットできます。


Example 表記例

• T-NS6GL • NS6 • NS6GM



Please do not fix the slide hood at the end of slide rail. Slide hood may damage the blank or coating if the slide cover is fixed at the end of sliding rail.

NSのスカバーを最下部まで下げた状態でロックすると、竿やコーティングにキズが入る恐れがあるため、必ず最下部手前でロックしてください。

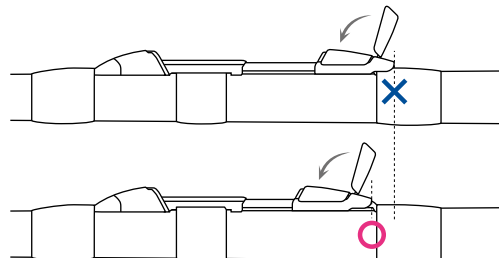


- When you wind the thread, you should take the plastic cover off at the central part of the body.
- ※As shown in the illustration below, hold the rear side of the cover and off the lock as you lift up the cover, then you can pull out toward the slide hood.
- When you put the coating liquid (Epoxy etc.), you should re-check the front hood is inserted till the stop end.
- Also, be careful that coating liquid will not flow to the gap between the front hood and body.
- ※If you glue not inserting the front hood properly, plastic cover may not fit after the coating is set. You may have to wipe off coating liquid if it's in the gap.

- 取り付け時の糸巻きは、必ずボディ中央部のプラスチックカバーを外して行なってください。
- ※図のようにプラスチックカバー後部を持ち上げてロックを外し、スライドフード側に引いてください。
- プラスチックカバーを外すとフロントフードも外れる構造のため、コーティングはフロントフードを奥までしっかり差し込んだうえで行なってください。
- コーティング液がフードのスキ間に入らないように注意してください。もしコーティング液がスキ間あるいは本体に付着した場合は、すみやかに拭き取ってください。
- ※フロントフードがしっかり入っていない状態でコーティングすると、プラスチックカバーが入らなくなることがあります。
- プラスチックカバーは、液が完全に乾いてから元に戻してください。釣行後、ロッドを洗浄する際もカバーを外してください。

⚠ Caution for All Plate Type Reel Seat

- To prevent reel dropping, please lock after checking that the reel foot has been firmly inserted into the front hood and slide hood.
- In order to prevent the corrosion of reel foot and the seat, please remove the reel from the seat when you maintain it after fishing.
- Regarding "reel foot size", some "reel foot" cannot equip because of the forms even if they conform to a specification size.
- Putting too much force on slide hood to arrow direction in the sketch may lose the reel fixation power.
- Please do not put too much force to the slide hood when releasing the reel.
- リール脱落防止のため、フロントフードとスライドフードにリール足がしっかり奥まで入ったことを確認したうえでロックをしてください。
- リール足およびシートの腐食を防ぐため、釣行後は必ずリールを外してからお手入れしてください。
- 寸法表の「適合リール足」につきましては、リール足の形状によっては、指定寸法でも入らない場合があります。
- プレートシートのスカバーを図の矢印方向に倒しすぎると、リール固定機能を失う恐れがありますので、リール固定を解除する場合、スカバーに必要以上の力を入れないでください。

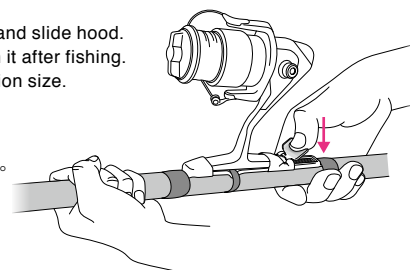

NEW TYPE


TC-NS

Plate Type Reel Seat




Size Chart

Size	L mm	L2 mm	W mm	Reel Foot Size 適合リール足	H1 mm	H2 mm
6	134.0	11.0	12.5	~70mm×15mm	7.9	8.8

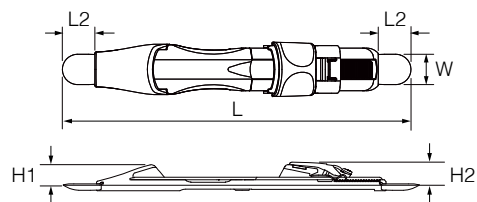

with Carbon + TITANIUM

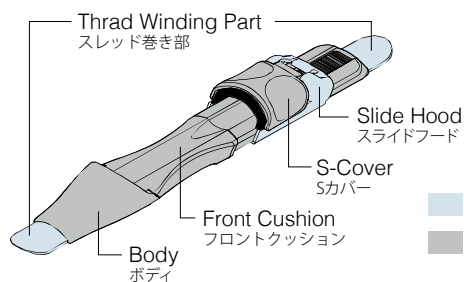


TITANIUM
Carbon

Example
表記例

TC-NS6

Spec 仕様

- Hybrid plate seat with carbon fiber reinforced resin and titanium
- Frame Material /
Body, Front Cushion and S-Cover: Carbon fiber reinforced resin
Slide Hood, Stopper and Thread Winding Part: Titanium
- Slide Forward Function
- カーボン強化樹脂とチタン材のハイブリッドプレートシート
- フレーム素材 /
ボディ、フロントクッション、Sカバー … カーボン強化樹脂
スライドフード、ギザ、スレッド巻き部 … チタン材
- 前進機構シート

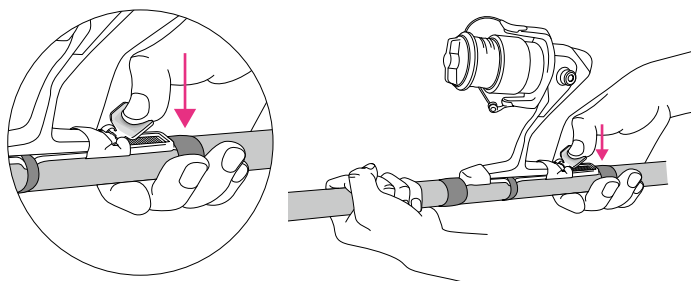

⚠ Caution for All Plate Type Reel Seat

- To prevent reel dropping, please lock after checking that the reel foot has been firmly inserted into the front hood and slide hood.
- In order to prevent the corrosion of reel foot and the seat, please remove the reel from the seat when you maintain it after fishing.
- Regarding "reel foot size", some "reel foot" cannot equip because of the forms even if they conform to a specification size.
- Putting too much force on slide hood to arrow direction in the sketch may lose the reel fixation power.
Please do not put too much force to the slide hood when releasing the reel.
- リール脱落防止のため、フロントフードとスライドフードにリール足がしっかり奥まで入ったことを確認したうえでロックをしてください。
- リール足およびシートの腐食を防ぐため、釣行後は必ずリールを外してからお手入れしてください。
- 寸法表の「適合リール足」につきましては、リール足の形状によっては、指定寸法でも入らない場合があります。
- プレートシートのSカバーを図の矢印方向に倒しすぎると、リール固定機能を失う恐れがありますので、リール固定を解除する場合、Sカバーに必要以上の力を入れないでください。



LS

Plate Type Reel Seat



Size Chart

Size	L mm	L2 mm	W mm	Reel Foot Size 適合リール足
6	124.0	12.0	12.0	~70mm×15mm
7	146.0	16.0	15.0	~75mm×17mm

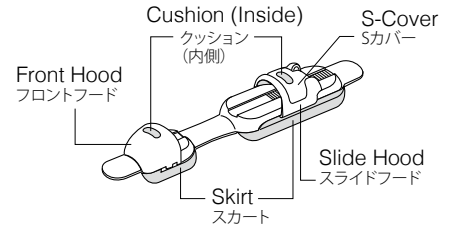


with Stainless Steel

Black Cushion + No Skirt / Non Label Type

	NEW LSMX CC	NEW LSMX BC
		
	Frosted Silver-White Finished Body つや消しシルバー仕上げボディ	Frosted Dark-Gray Finished Body つや消しダークグレー仕上げボディ
Size		
6		
7		

Example 表記例

- LSMX6CC
- LSMX6BC

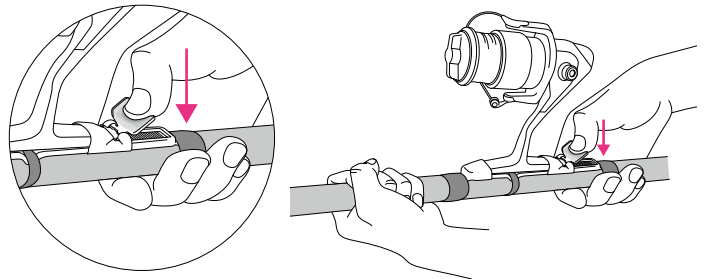


⚠ Caution for All Plate Type Reel Seat


- To prevent reel dropping, please lock after checking that the reel foot has been firmly inserted into the front hood and slide hood.
- In order to prevent the corrosion of reel foot and the seat, please remove the reel from the seat when you maintain it after fishing.
- Regarding "reel foot size", some "reel foot" cannot equip because of the forms even if they conform to a specification size.
- Putting too much force on slide hood to arrow direction in the sketch may lose the reel fixation power.
Please do not put too much force to the slide hood when releasing the reel.
- リール脱落防止のため、フロントフードとスライドフードにリール足がしっかり奥まで入ったことを確認したうえでロックをしてください。
- リール足およびシートの腐食を防ぐため、釣行後は必ずリールを外してからお手入れしてください。
- 寸法表の「適合リール足」につきましては、リール足の形状によっては、指定寸法でも入らない場合があります。
- プレートシートのSカバーを図の矢印方向に倒しすぎると、リール固定機能を失う恐れがありますので、リール固定を解除する場合、Sカバーに必要以上の力を入れないでください。

INS

Pipe Type Plate Seat

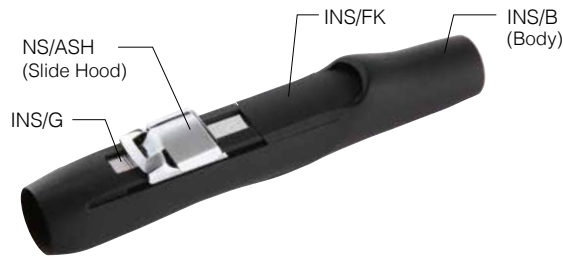

Reel Foot Size 適合リール足
~70mm × 15mm



Pipe Type Plate Seat パイプ型プレートシート

Seat which equipped the slide hood with slide forward function of NS seat and which grip is assembled for rocky shore fishing rods.

NSシートの前進機構付きスライドフードを採用したグリップ一体型磯上物竿用シート

INS/B with Nylon

INS 19/B	INS 19N/B
Black Base ナイロン素地	Natural Base ナイロン素地

INS/FK with ABS

INS 19/FK	INS 19N/FK
Black Base / ABS素地	Natural Base / ABS素地

INS/G with Stainless Steel

INS 19/G
Non Plating ステンレス素地

NS/ASH with Stainless Steel

NS 6/ASH	NS 6GM(B)/ASH
Non plating / Polished Finish ステンレス素地 / 光沢仕上げ	Shiny Gray Finish シャイニーグレー仕上げ



No item code of INS itself. Therefore, please place an order by following combination; INS/B, INS/G, INS/FK and NS/ASH without any mistakes.

INSには完成品コードがありません。必ずINS/B と INS/G、INS/FK、NS/ASH の組み合わせでご注文ください。



Slide forward Function 前進機構


When being locked, slide hood goes forward and fixes the reel tightly.

ロックと同時にフードが前進してリール足を押さえ、強力でスピーディにリールをセットできます。

⚠ Caution for All Plate Type Reel Seat

- To prevent reel dropping, please lock after checking that the reel foot has been firmly inserted into the front hood and slide hood.
- In order to prevent the corrosion of reel foot and the seat, please remove the reel from the seat when you maintain it after fishing.
- Regarding "reel foot size", some "reel foot" cannot equip because of the forms even if they conform to a specification size.
- Putting too much force on slide hood to arrow direction in the sketch may lose the reel fixation power.
Please do not put too much force to the slide hood when releasing the reel.

- リール脱落防止のため、フロントフードとスライドフードにリール足がしっかり奥まで入ったことを確認したうえでロックをしてください。
- リール足およびシートの腐食を防ぐため、釣行後は必ずリールを外してからお手入れしてください。
- 寸法表の「適合リール足」につきましては、リール足の形状によっては、指定寸法でも入らない場合があります。
- プレートシートのSカバーを図の矢印方向に倒しすぎると、リール固定機能を失う恐れがありますので、リール固定を解除する場合、Sカバーに必要以上の力を入れないでください。

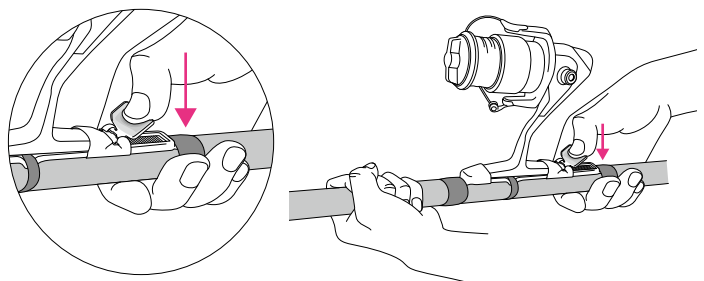


DPS

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
16	21.7	18.3	15.5	105.0	49.1	55.9
17	23.4	20.0	17.0	119.0	58.3	60.7
18	24.4	21.0	18.0	124.0	64.0	60.0
20	26.4	23.0	20.0	129.0	63.4	65.6
22	28.4	25.0	22.0	129.0	61.2	67.8
24	30.8	27.0	24.0	137.0	67.2	69.8
26	32.8	29.0	26.0	137.0	67.2	69.8

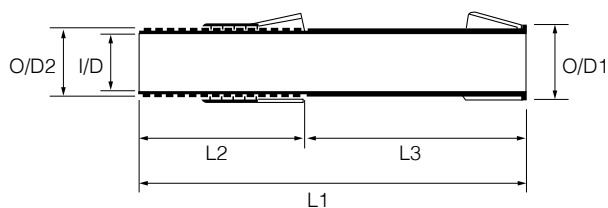

Fuji Gold Label + Trim Ring

Color→ Size↓	NEW DPSSD CC	DPSSD P	NEW DPSSD GM	DPSSD IC	
	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
16					16
17					17
18					18
20					20
22					22
24					24
26					26

SD … Short Hooded Nut ショートフードナット

Non Label + Non Trim Ring

Color→ Size↓	NEW DPSM CC	NEW DPSM BC	
	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
16			16
17			17
18			18
20			20
22			22
24			24
26			26

Example 表記例

- DPSSD16CC • DPSM16CC
- DPSSD16GM • DPSM16BC

M … M-type Hooded Nut Mタイプフードナット


DPS/AB

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
16	21.7	18.3	15.5	105.0	49.1	55.9
17	23.4	20.0	17.0	119.0	58.3	60.7
18	24.4	21.0	18.0	124.0	64.0	60.0
20	26.4	23.0	20.0	129.0	63.4	65.6
22	28.4	25.0	22.0	129.0	61.2	67.8
24	30.8	27.0	24.0	137.0	67.2	69.8
26	32.8	29.0	26.0	137.0	67.2	69.8

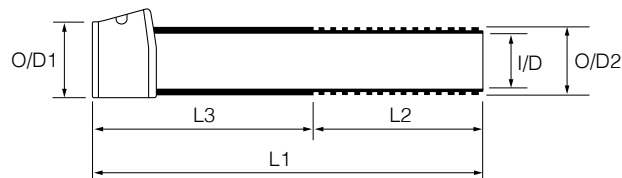

Fuji Gold Label

Color→ Size↓	NEW DPSD CC/AB	DPSD P/AB	NEW DPSD GM/AB	DPSD IC/AB	
	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
16					16
17					17
18					18
20					20
22					22
24					24
26					26

Non Label

Color→ Size↓	NEW DPSM CC/AB	DPSM P/AB	NEW DPSM BC/AB	DPSM IC/AB	
	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Frosted Dark-Gray	I.P. Shiny Gray	
16					16
17					17
18					18
20					20
22					22
24					24
26					26

Example 表記例

- DPSD16CC/AB • DPSM16CC/AB
- DPSD16GM/AB • DPSM16BC/AB

TVS

Pipe Type Reel Seat




Tight “V” Spinning Reel Seat タイトVスピニングシート

Fuji's 1st blank-touch reel seat for Spinning rod. Designed for accurate casting.
Recommended for “up-locking” usage, next generation Spinning reel seat with built-in hood.

Fujiスピニングシート初のブランクタッチタイプ。キャストアキュラシー性能を追求。
アッブロック推奨・ボディ/フード一体型の次世代スピニングシート

Size Chart

Size	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	I/D2 mm	L1 mm	L2 mm
16 - 15.0	20.0	18.30	15.0	17.0	127.0	50.7
17 - 17.0	24.0	19.95	17.0	19.0	145.5	66.5

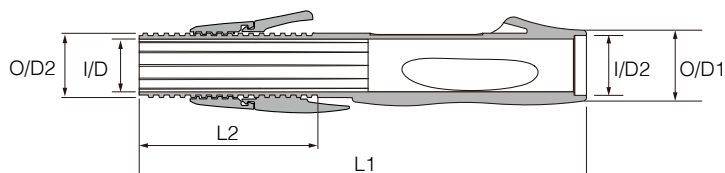


Fuji Gold Label

	TVSTS	TVSTK	TVSTJS BACK STOP™	TVSTJK BACK STOP™	
Size					
16 - 15.0					16 - 15.0
17 - 17.0					17 - 17.0


Example 表記例

- TVSTS16-15.0
- TVSTK16-15.0
- TVSTJS17-17.0
- TVSTJK17-17.0

Special Hood Reduces
the Level Difference.
専用フードで段差軽減

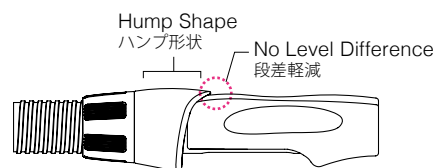

V Shape Grip is the Key to
the Best Accuracy.
シェイプもV、指もVでアキュラシーUP



Blank Touch on Side and Front.
サイド、フロント2ヶ所でブランクタッチ




TVS/B

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	I/D2 mm	L1 mm	L2 mm
16 - 15.0	20.0	18.30	15.0	17.0	127.0	50.7
17 - 17.0	24.0	19.95	17.0	19.0	145.5	66.5

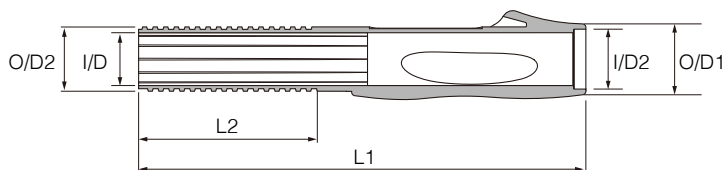

Fuji Gold Label

Size	TVSD/AB
16 - 15.0	
17 - 17.0	

Non Label


Size	TVSM/B
16 - 15.0	
17 - 17.0	

Example 表記例

- TVSD16-15.0/AB
- TVSM17-17.0/B


Special Hood Reduces the Level Difference.

専用フードで段差軽減

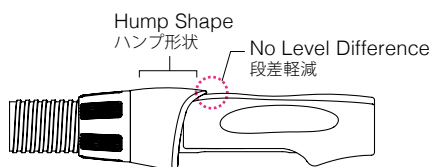

V Shape Grip is the Key to the Best Accuracy.

シェイプもV、指もVでアキュラシーUP



Blank Touch on Side and Front.

サイド、フロント2ヶ所でブランクタッチ



TVS/ASH

Pipe Type Reel Seat



The combination of two types of nut and new type of Humped-shape hood which reduces the gap between the body and the hood.

ボディ本体との段差・スキ間を軽減するハンプ形状の新型フードと、ナット2タイプの組み合わせ。


Short Nut + Humped-Shape Hood

ショートナット + ハンプフード

	TVSS/ASH
Size	
16	
17	

Size Chart

Size	O/D1 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	W mm
16	24.8	19.0	45.0	18.0	1.30
17	26.6	20.7	50.4	18.0	1.85

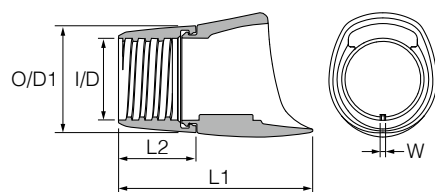


K Type Nut + Humped-Shape Hood

Kナット + ハンプフード

	TVSK/ASH
Size	
16	
17	

Size Chart

Size	O/D mm	O/D1 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	W mm
16	21.0	24.7	19.0	56.6	29.5	25.0	1.30
17	22.7	26.8	20.7	62.0	29.5	25.0	1.85

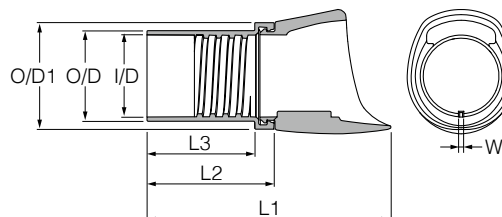


Example 表記例

- TVSS16/ASH
- TVSK17/ASH

Combination Example - TVS/ASH

組み合わせ例

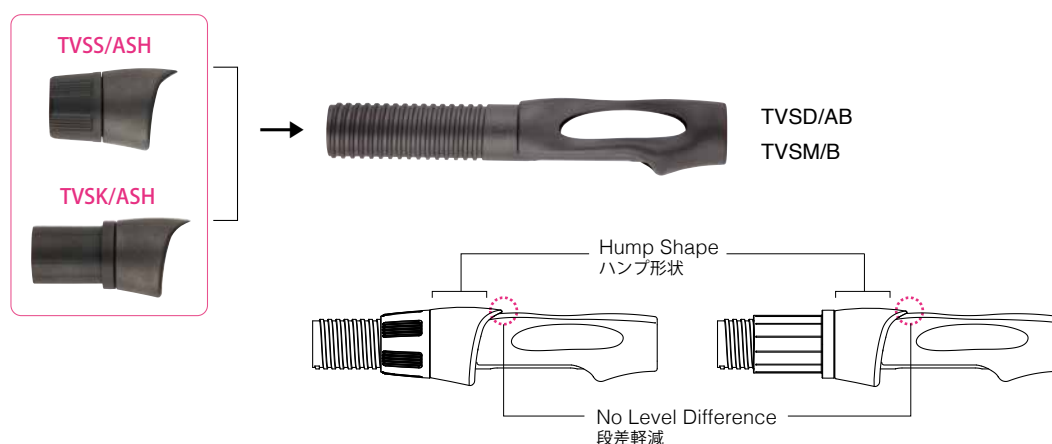

Special hump shaped hood is developed for TVS body. It reduces the level difference and gap between the body. Gap between palm and seat is filled with hump shaped hood. Ergonomic shape fits to the palm like a part of hand.

ボディ本体との段差・スキ間を軽減するために新開発したハンプ形状の専用フード。

手の平とパイプシート本体のスキ間をフードが埋め、段差を感じにくくなり、手の平に吸いつくようなホールド感を実現。

TVS/LO

Pipe Type Reel Seat **BACK STOP®**



For new double nut system. All made of Reinforced plastics. The combination of new type of Humped-shape hood which reduces the gap between the body and the hood and two types of lock nut which applied Back Stop function. The collar minimizes loosening of the nut.

新ダブルナットシステム用。オール樹脂製。ボディ本体との段差・スキ間を軽減するハンプ形状の新型フードナットと、カラーによって緩みを最少に抑えるBACK STOP機構付きロックナット2タイプの組み合わせ


Short Type Lock Nut (with New "Collar" Structure)

ショートタイプロックナット(カラー付き)

LOS/AN	
Size	
16	
17	

Size Chart

Size	O/D1 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm
16	25.0	19.0	20.5	18.0
17	26.8	20.7	20.5	18.0




K Type Lock Nut (with New "Collar" Structure)

Kタイプロックナット(カラー付き)

LOK/AN	
Size	
16	
17	

Size Chart

Size	O/D2 mm	O/D1 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
16	25.0	21.0	19.0	31.75	29.5	25.0
17	26.8	22.7	20.7	31.75	29.5	25.0



Example 表記例

- LOS16/AN
- LOK17/AN
- TVSJ16/ASH


Very Short Nut + Humped-Shape Hood

ベリーショートナット+ハンプフード

TVSJ/ASH	
Size	
16	
17	


Size Chart

Size	O/D1 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	W mm
16	25.0	19.0	36.1	9.0	1.30
17	27.0	20.7	41.9	9.5	1.85




Special hump shaped hood is developed for TVS body. It reduces the level difference and gap between the body. Gap between palm and seat is filled with hump shaped hood. Ergonomic shape fits to the palm like a part of hand.

ボディ本体との段差・スキ間を軽減するために新開発したハンプ形状の専用フード。手の平とパイプシート本体のスキ間をフードが埋め、段差を感じにくくなり、手の平に吸いつくようなホールド感が実現。

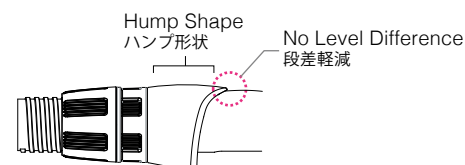


LOS/AN + TVSJ/ASH



Size Chart


Size	O/D1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm
16	25.0	55.4	35.9	26.9	9.0
17	26.8	61.4	41.9	32.4	9.5

LOK/AN + TVSJ/ASH



Size Chart

Size	O/D1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm
16	25.0	66.9	35.9	26.9	9.0
17	26.8	72.9	41.9	32.4	9.5

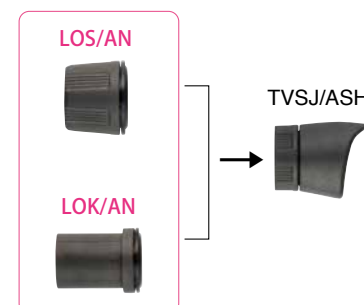

VSS

Pipe Type Reel Seat




Size Chart

Size	O/D1 mm	O/D2 mm	O/D3 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm
16	18.3	14.8	23.0	13.0	120	38.5
16 - 15.0	18.3	16.8	23.0	15.0	120	38.5
17	20.0	18.8	27.0	17.0	130	45.0

Versatile Spining Seat パーサタイルスピニングシート

Pursuit to improve the handling capability of the rod.
For bass, trout, and also light salt water fishing rods.
ロッドの操作性向上を追求。バス、トラウトからシーバスまで

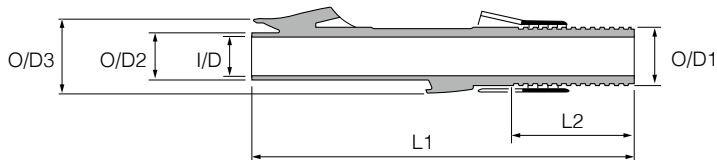

Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW VSSSD CC	VSSSD P	NEW VSSSD GM	VSSSD IC	
Color→ Size↓	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
16					16
16 - 15.0					16 - 15.0
17					17

SD ... Short Hooded Nut ショートフードナット

Non Label + Non Trim Ring

	NEW VSSM CC	NEW VSSM BC	
Color→ Size↓	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
16			16
16 - 15.0			16 - 15.0
17			17


M ... M-type Hooded Nut Mタイプフードナット

Example 表記例


- VSSSD16CC-15.0
- VSSSD16GM
- VSSM16CC-15.0
- VSSM16BC

VSS Grip Dimensional Drawing グリップ素材加工寸法

16, 16-15.0

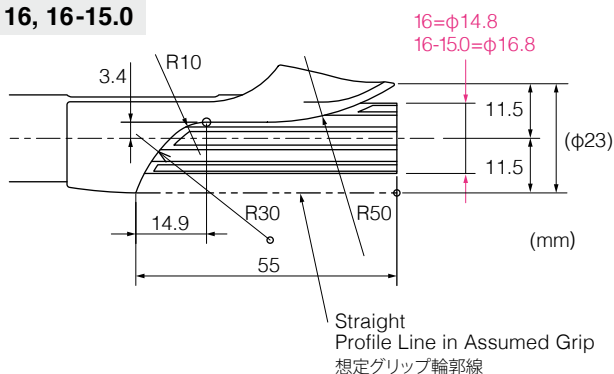

17

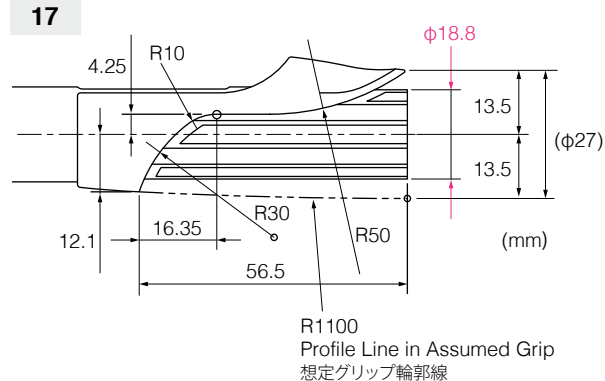


VSS/B

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	O/D1 mm	O/D2 mm	O/D3 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm
16	18.3	14.8	23.0	13.0	120	38.5
16 - 15.0	18.3	16.8	23.0	15.0	120	38.5
17	20.0	18.8	27.0	17.0	130	45.0

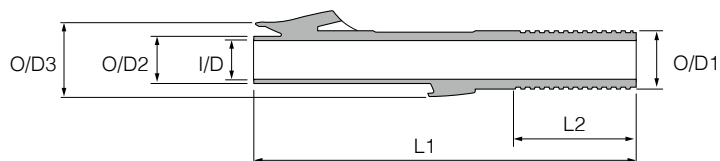

Fuji Gold Label

Size	VSSD/AB
16	
16 - 15.0	
17	



Non Label

Size	VSSM/B
16	
16 - 15.0	
17	

Example 表記例

- VSSD16/AB
- VSSM16-15.0/B

VSS Grip Dimensional Drawing グリップ素材加工寸法

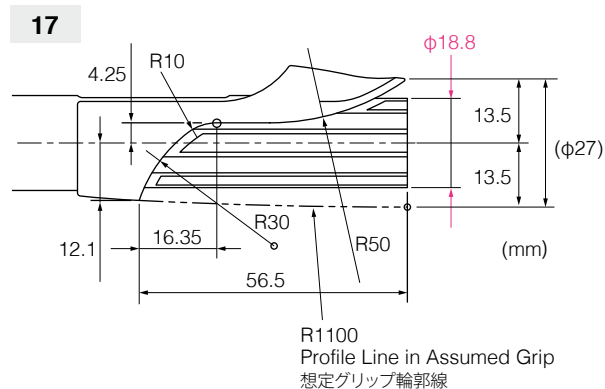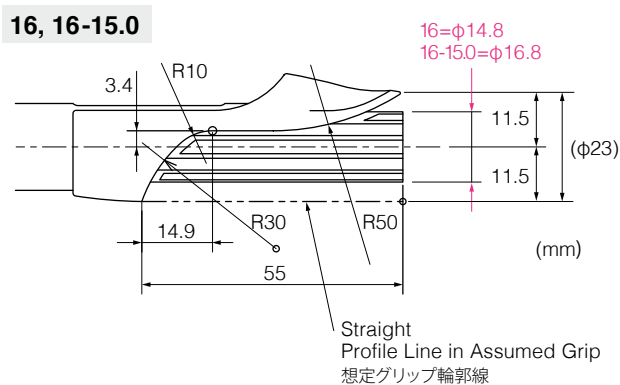


IPS

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	I/D mm
16	15.0
16 - 12.5	12.5

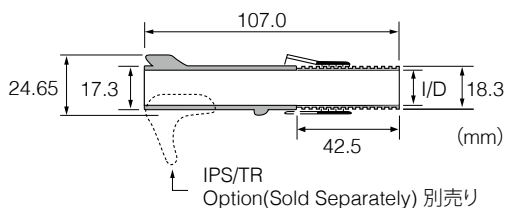


Multipurpose Reel Seat for Both Spinning and Bait Casting Rod スピニング・ベイトキャスティング両用

for Spinning Rod



for Bait Casting Rod



Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW IPSSD CC	IPSSD P	NEW IPSSD GM	IPSSD IC	
Color→ Size↓	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
16					16
16 - 12.5					16 - 12.5

SD ... Short Hooded Nut ショートフードナット

Non Label + Non Trim Ring

	NEW IPSM CC	NEW IPSM BC	
Color→ Size↓	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
16			16
16 - 12.5			16 - 12.5

M ... M-type Hooded Nut Mタイプフードナット



Example 表記例

- IPSSD16CC-12.5
- IPSSD16GM
- IPSM16CC-12.5
- IPSM16BC



Grip Material Processing Size for IPS & IPS/TR Attachment

IPSおよびIPS/TR取り付け時の
グリップ素材加工寸法

Spinning Type

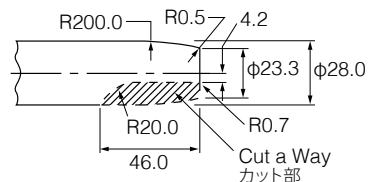

Bait Casting Type




IPS/B

Pipe Type Reel Seat



Size Chart


Size	I/D mm
16	15.0
16 - 12.5	12.5

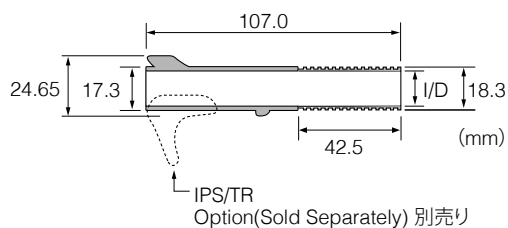

for Spinning Rod



for Bait Casting Rod



Fuji Gold Label

Size	IPSD/AB
16	
16 - 12.5	

Non Label

Size	IPSM/B
16	
16 - 12.5	



Example 表記例

- IPSD16/AB
- IPSM16-12.5/B



Grip Material Processing Size for IPS & IPS/TR Attachment

IPSおよびIPS/TR取り付け時の
グリップ素材加工寸法

Spinning Type

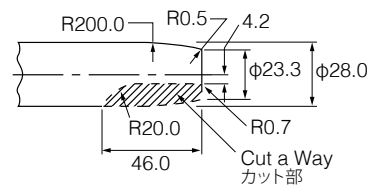

Bait Casting Type




DNPS

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
16	17.0	18.4	15.0	132	43.5	12.5
18	20.0	21.0	18.0	151	51.5	15.5
20	22.0	23.0	20.0	161	59.5	17.5
22	24.0	25.0	22.0	161	59.5	17.5
24	26.0	27.0	24.0	167	63.0	20.0

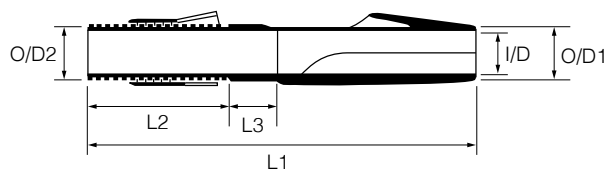

Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW		NEW	
	DNPSSD CC	DNPSSD P	DNPSSD GM	DNPSSD IC
Color→ Size↓	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray
16				16
18				18
20				20
22				22
24				24

SD … Short Hooded Nut ショートフードナット

Non Label + Non Trim Ring

	NEW	NEW	
	DNPSM CC	DNPSM BC	
Color→ Size↓	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
16			16
18			18
20			20
22			22
24			24

Example 表記例

- DNPSSD16CC
- DNPSSD16GM
- DNPSM16CC
- DNPSM16BC

M … M-type Hooded Nut Mタイプフードナット


DNPS/B

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
16	17.0	18.4	15.0	132	43.5	12.5
18	20.0	21.0	18.0	151	51.5	15.5
20	22.0	23.0	20.0	161	59.5	17.5
22	24.0	25.0	22.0	161	59.5	17.5
24	26.0	27.0	24.0	167	63.0	20.0

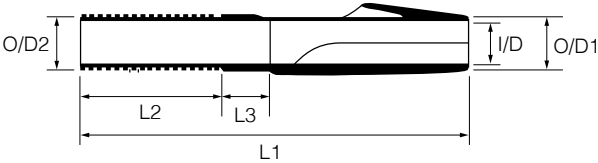

Fuji Gold Label

Size	DNPSD/AB
16	
18	
20	
22	
24	

Non Label

Size	DNPSM/B
16	
18	
20	
22	
24	

Example 表記例

- DNPSD16/AB
- DNPSM16/B

DPS-H

Pipe Type Reel Seat



Size Chart


Size	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
22 - 20	25.0	31.0	20.0	129	61.2	65.6
24 - 22	27.0	33.5	22.0	143	61.2	71.2
26 - 24	29.0	35.5	24.0	143	61.2	71.2

Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW DPS-H CC	NEW DPS-H IG	
Color → Size ↓	Frosted Silver-White	I.P. Gold	
22 - 20			22 - 20
24 - 22			24 - 22
26 - 24			26 - 24

Boat Rod Reel Seat ボートロッドリールシート

Glass Reinforced Nylon Hood (Black) + Trim Ring
強化ナイロン製フード(黒色) + トリムリング

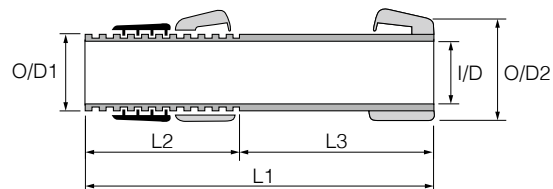

Example 表記例

- DPS H22-20CC
- DPS H22-20IG

Palming Trigger Seat Series

PTS

Pipe Type Reel Seat



Palming Trigger Seat パーミングトリガーシート

Wide and flat shaped body perfectly fits with the reel and into your hand.


Corresponding to low profile bait casting reel with high gear will be the standard trigger seat.

リールと一体化するワイド・フラット形状が手指のリラックスを実現し、トータルな操作性とアキュラシーが向上。

ロープロファイルなハイギアベイトリールにも対応するスタンダード・トリガーシート


PTSMPS

Size
17-16.0



PTSMPK

Size
17-16.0




PTSMPPJS

Size
17-16.0



BACK STOP™




PTSMPPJK

Size
17-16.0



BACK STOP™



Blank Touch ブランクタッチ

By touching blank directly,
sensitibity has been improved.

ブランクに直接触れられるから感度向上





Able to touch the blank directly.
ブランクに直接触れられます。

Example 表記例

- PTSMPS17-16.0
- PTSMPK17-16.0
- PTSMPPJS17-16.0
- PTSMPPJK17-16.0



Palming Trigger Seat Series

		PTS/B PMTS/B PULS/B		
		/B (Body) size 17-16.0 17-16.0 17-16.0		
(Hood Nut) /ASH				
PTSS17/ASH		17	 PTSMPS17-16.0	 PMTSMPS17-16.0
PTSK17/ASH		17	 PTSMPK17-16.0	 PMTSMPK17-16.0
LOS17/AN + PTSJ17/ASH		17	 PTSMPJS17-16.0	 PMTSMPS17-16.0
LOK17/AN + PTSJ17/ASH		17	 PTSMPJK17-16.0	 PMTSMPS17-16.0

Appropriate Hood/Nut



The combination is compatible with standard reel.

取り付けが可能です。



The combination may be incompatible with some types of reel. Even in the case of not been able to attach reel, we're unable to accept the return or providing the replacement of the products.

取り付けできない場合があります。取り付けできない場合の返品交換はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。



Only hood nut series of **PTS/ASH**, **PTS/LO** can be matched with **PTS/B**, **PMTS/B**, **PULS/B**.

PTS/B、PMTS/B、PULS/Bには、PTS/ASH、PTS/LOの専用ナットのみ装着可能です。

Palming Trigger Seat Series

PMTS





Pipe Type Reel Seat



Palming Micro Trigger Seat パーミングマイクロトリガーシート

Trigger seat suitable for bait finesse. Good for bait finesse (bass and saltwater) and light boat rod.

ベイトフィネス対応トリガーシート。ベイトフィネス(バス・SW)、船小物全般

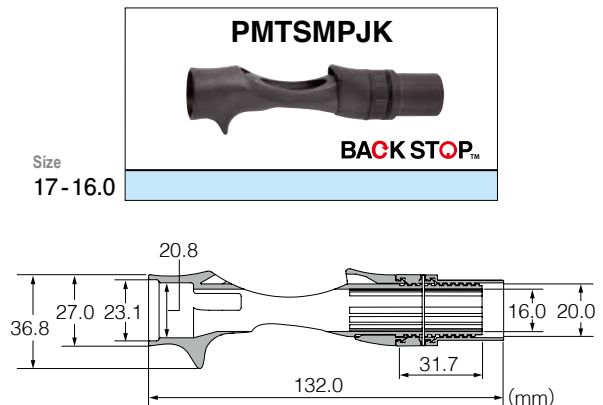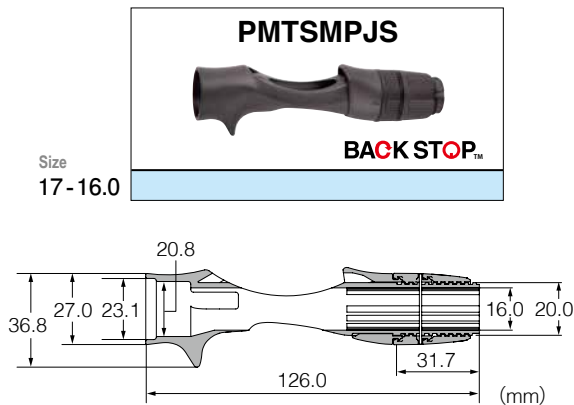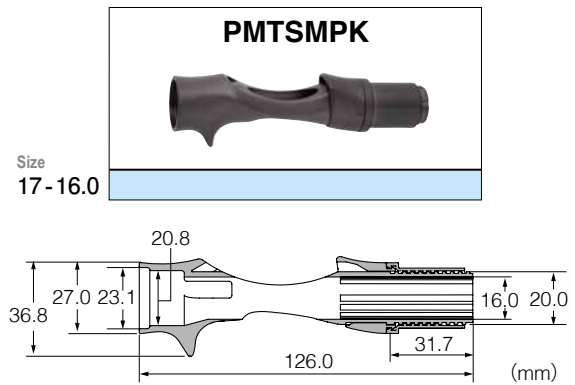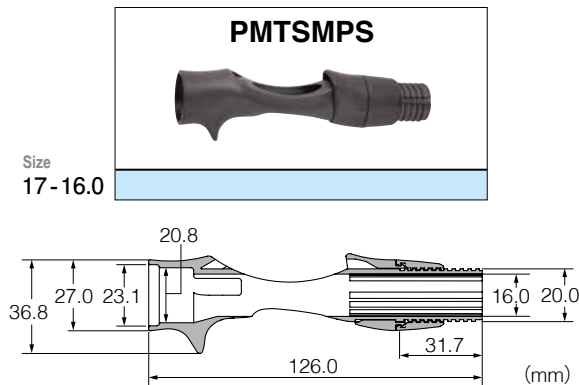

Newly shaped micro trigger 新形状マイクロトリガー

By adopting micro trigger, handleability of rod is improved and it becomes more easier to switch rod from a hand to another hand. Enable to speed up action after casting!!

マイクロトリガーにより、操作性の向上と持ち替えのし易さを追求。キャストからの一連の動作がスピーディーに!

Example 表記例

- PMTSMPS17-16.0
- PMTSMPK17-16.0
- PMTSMPJS17-16.0
- PMTSMPJK17-16.0

New Wide & Flat Body NEWワイド&フラットボディ

Enhanced wide & flat body which integrate with reel.

リールと一体化するワイド&フラットボディをさらに進化

Blank Touch in Front フロントブランクタッチ


New Shape body. Moved blank touch space forward. Touching blank with the finger, sensitivity has been improved.

ブランクタッチをボディ前方に配置した新形状。パーミング時の指先での感度向上




Adopt dedicated hood for PTS PTS専用フード採用

By adopting dedicated hood for PTS, less step between body and hood.

PTS専用フード採用でボディとの段差軽減

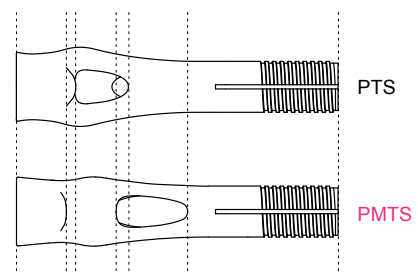

Palming Trigger Seat Series

		PTS/B		PMTS/B		PULS/B	
							
(Hood Nut)							
/ASH		size		17-16.0		17-16.0	
PTSS17/ASH			17				
				PTSMPS17-16.0		PMTSMPS17-16.0	
						PULSMPS17-16.0	
PTSK17/ASH			17				
				PTSMPK17-16.0		PMTSMPK17-16.0	
						PULSMPK17-16.0	
LOS17/AN + PTSJ17/ASH			17				
				PTSMPCS17-16.0		PMTSMPCS17-16.0	
						PULSMPCS17-16.0	
LOK17/AN + PTSJ17/ASH			17				
				PTSMPCJ17-16.0		PMTSMPCJ17-16.0	
						PULSMPCJ17-16.0	

Appropriate Hood/Nut



The combination is compatible with standard reel.

取り付けが可能です。



The combination may be incompatible with some types of reel. Even in the case of not been able to attach reel, we're unable to accept the return or providing the replacement of the products.

取り付けできないものがあります。取り付けできない場合の返品交換はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。



Only hood nut series of **PTS/ASH**, **PTS/LO** can be matched with **PTS/B**, **PMTS/B**, **PULS/B**.

PTS/B、PMTS/B、PULS/Bには、PTS/ASH、PTS/LOの専用ナットのみ装着可能です。

Palming Trigger Seat Series

PULS



Pipe Type Reel Seat



Palming Support Ultra Light Trigger Seat

パーミングサポートウルトラライトトリガーシート


Trigger seat suitable for light jigging. Good for Light Jigging, and light boat rod.

ライトジギング対応トリガーシート。ライトジギング・船中小物全般

PULSMPS




Size
17-16.0

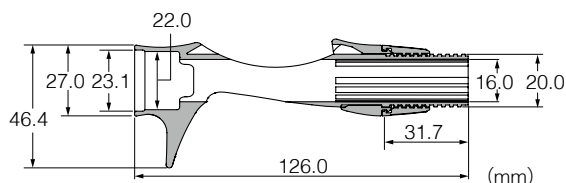

PULSMPK



Size
17-16.0

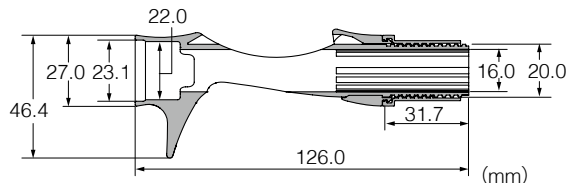


PULSMPJS



Size
17-16.0

BACK STOP™

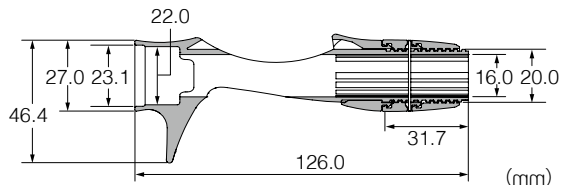


PULSMPJK



Size
17-16.0

BACK STOP™

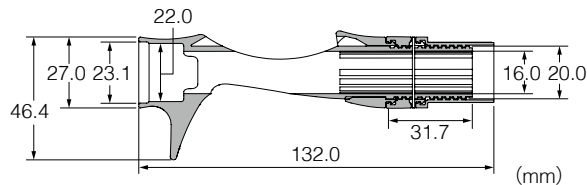


2 Way Palming Support 2WAYパーミングサポート


New Shape 2 Way Palming Support enables to tempt fish with 3 fingers and fight with fish with 4 fingers. As trigger is moved forward, it enables to handle rod in various ways which is required for light jigging, etc.

新形状の2WAYパーミングサポートにより、3フィンガーで誘い4フィンガーでパワーファイト。トリガーを従来よりも前方に配置することでライトジギング等に求められる多彩なロッドアクションが可能

3 fingers
Greater latitude
手首の自由度高い3フィンガー



4 fingers
Less stress on wrist
手首にやさしい4フィンガー



Thinner Wide Shape Palming Support 薄型・幅広パーミングサポート

Thinner : By holding trigger with the third and fourth fingers, handleability has been improved.

Wide : As finger touches wider area, able to have stability.

薄型: 薬指と小指で挟め、操作性向上

幅広: 指が接する面積が広く、安定性確保

Blank Touch ブランクタッチ


By touching blank directly, sensitivity has been improved.

ブランクに直接触れられるから感度向上

Adopt dedicated hood for PTS PTS専用フード採用

By adopting dedicated hood for PTS, less gap between body and hood.

PTS専用フード採用でボディとの段差軽減



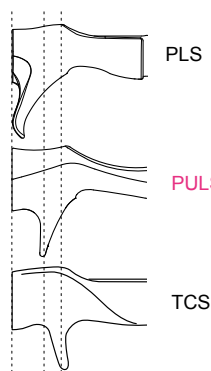


Example 表記例

- PULSMPS17-16.0
- PULSMPK17-16.0
- PULSMPJS17-16.0
- PULSMPJK17-16.0



Palming Trigger Seat Series

		PTS/B PMTS/B PULS/B		
		/B (Body) size 17-16.0 17-16.0 17-16.0		
(Hood Nut) /ASH				
PTSS17/ASH		17	 PTSMPS17-16.0	 PMTSMPS17-16.0
PTSK17/ASH		17	 PTSMPK17-16.0	 PMTSMPK17-16.0
LOS17/AN + PTSJ17/ASH		17	 PTSMPJS17-16.0	 PMTSMPS17-16.0
LOK17/AN + PTSJ17/ASH		17	 PTSMPJK17-16.0	 PMTSMPS17-16.0

Appropriate Hood/Nut



The combination is compatible with standard reel.

取り付けが可能です。



The combination may be incompatible with some types of reel. Even in the case of not been able to attach reel, we're unable to accept the return or providing the replacement of the products.

取り付けできないものがあります。取り付けできない場合の返品交換はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。



Only hood nut series of **PTS/ASH**, **PTS/LO** can be matched with **PTS/B**, **PMTS/B**, **PULS/B**.

PTS/B、PMTS/B、PULS/Bには、PTS/ASH、PTS/LOの専用ナットのみ装着可能です。

Palming Trigger Seat Series


Body for Palming Trigger Seat Series

パーミングトリガーシートシリーズ 専用ボディ

⚠ Nut type to match with (対応ナット) : PTS/ASH, PTS/LO

PTS/B

Pipe Type Reel Seat

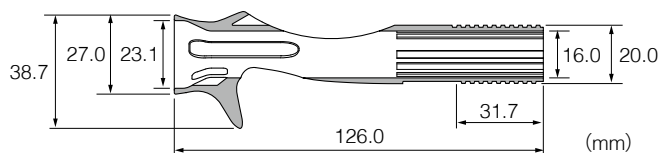

PTSM/B


Size
17-16.0

Example 表記例

PTSM17-16.0/B

PMTS/B

Pipe Type Reel Seat

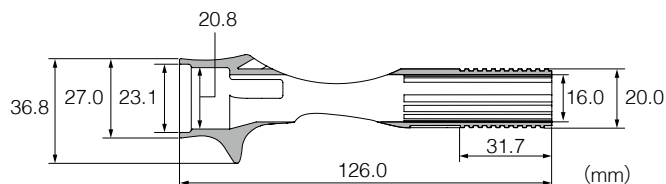

PMTSM/B


Size
17-16.0

Example 表記例

PMTSM17-16.0/B

PULS/B

Pipe Type Reel Seat

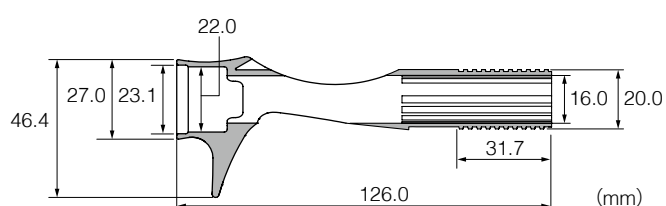

PULSM/B



Size
17-16.0

Example 表記例

PULSM17-16.0/B



Palming Trigger Seat Series

		PTS/B		PMTS/B		PULS/B	
							
(Hood Nut)							
/ASH		size		17-16.0		17-16.0	
PTSS17/ASH			17				
				PTSMPS17-16.0		PMTSMPS17-16.0	
						PULSMPS17-16.0	
PTSK17/ASH			17				
				PTSMPK17-16.0		PMTSMPK17-16.0	
						PULSMPK17-16.0	
LOS17/AN + PTSJ17/ASH			17				
		BACK STOP™		PTSMPCS17-16.0		PMTSMPCS17-16.0	
						PULSMPCS17-16.0	
LOK17/AN + PTSJ17/ASH			17				
		BACK STOP™		PTSMPCJK17-16.0		PMTSMPCJK17-16.0	
						PULSMPCJK17-16.0	

Appropriate Hood/Nut



The combination is compatible with standard reel.

取り付けが可能です。



The combination may be incompatible with some types of reel. Even in the case of not been able to attach reel, we're unable to accept the return or providing the replacement of the products.

取り付けできないものがあります。取り付けできない場合の返品交換はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。



Only hood nut series of **PTS/ASH**, **PTS/LO** can be matched with **PTS/B**, **PMTS/B**, **PULS/B**.

PTS/B、PMTS/B、PULS/Bには、PTS/ASH、PTS/LOの専用ナットのみ装着可能です。

Palming Trigger Seat Series


Body for Palming Trigger Seat Series

パーミングトリガーシートシリーズ 専用ボディ

⚠ Nut type to match with (対応ナット) : PTS/ASH, PTS/LO

PMTS/B

Pipe Type Reel Seat

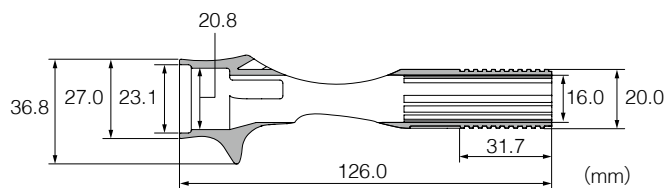

PMTSM/B




Size
17-16.0

Example 表記例

PMTSM17-16.0/B

PTS/B

Pipe Type Reel Seat

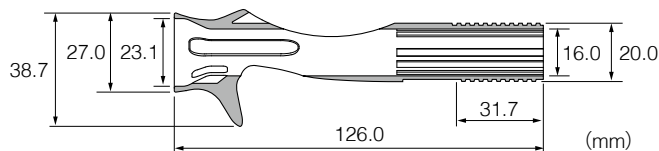

PTSM/B




Size
17-16.0

Example 表記例

PTSM17-16.0/B

PULS/B

Pipe Type Reel Seat

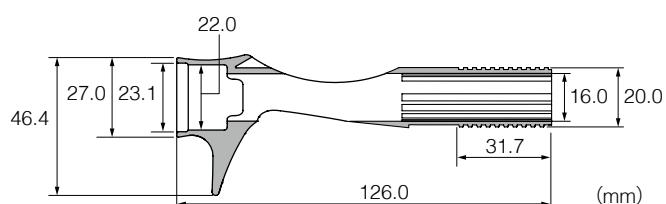

PULSM/B





Size
17-16.0

Example 表記例

PULSM17-16.0/B



Palming Trigger Seat Series

		PTS/B		PMTS/B		PULS/B	
							
							
(Hood Nut)							
/ASH		size		17-16.0		17-16.0	
PTSS17/ASH				17			
PTSS17/ASH				PTSMPS17-16.0			
PTSS17/ASH				PMTSMPS17-16.0			
PTSS17/ASH				PULSMPS17-16.0			
PTSK17/ASH				17			
PTSK17/ASH				PTSMPS17-16.0			
PTSK17/ASH				PMTSMPS17-16.0			
PTSK17/ASH				PULSMPS17-16.0			
LOS17/AN + PTSJ17/ASH				17			
LOS17/AN + PTSJ17/ASH				PTSMPS17-16.0			
LOS17/AN + PTSJ17/ASH				PMTSMPS17-16.0			
LOS17/AN + PTSJ17/ASH				PULSMPS17-16.0			
LOK17/AN + PTSJ17/ASH				17			
LOK17/AN + PTSJ17/ASH				PTSMPS17-16.0			
LOK17/AN + PTSJ17/ASH				PMTSMPS17-16.0			
LOK17/AN + PTSJ17/ASH				PULSMPS17-16.0			

Appropriate Hood/Nut



The combination is compatible with standard reel.

取り付けが可能です。



The combination may be incompatible with some types of reel. Even in the case of not been able to attach reel, we're unable to accept the return or providing the replacement of the products.

取り付けできないものがあります。取り付けできない場合の返品交換はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。



Only hood nut series of **PTS/ASH**, **PTS/LO** can be matched with **PTS/B**, **PMTS/B**, **PULS/B**.

PTS/B、PMTS/B、PULS/Bには、PTS/ASH、PTS/LOの専用ナットのみ装着可能です。

Palming Trigger Seat Series

Body for Palming Trigger Seat Series


パーミングトリガーシートシリーズ 専用ボディ

⚠ Nut type to match with (対応ナット) : PTS/ASH, PTS/LO

PULS/B



Pipe Type Reel Seat

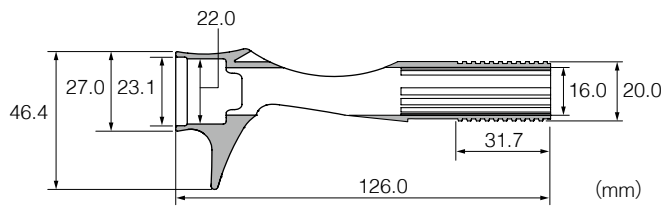

PULSM/B


Size
17 - 16.0

Example 表記例

PULSM17-16.0/B

PMTS/B

Pipe Type Reel Seat

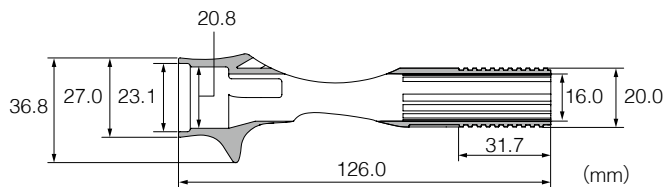

PMTSM/B


Size
17 - 16.0

Example 表記例

PMTSM17-16.0/B

PTS/B

Pipe Type Reel Seat

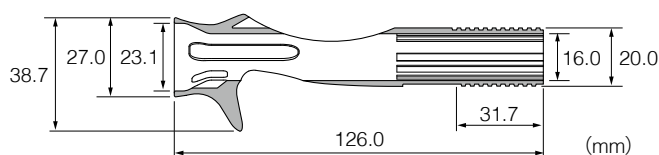




PTSM/B

Size
17 - 16.0

Example 表記例

PTSM17-16.0/B

Palming Trigger Seat Series

		PTS/B PMTS/B PULS/B		
		/B (Body) size 17-16.0 17-16.0 17-16.0		
(Hood Nut) /ASH				
PTSS17/ASH		17	 PTSMPS17-16.0	 PMTSMPS17-16.0
PTSK17/ASH		17	 PTSMPK17-16.0	 PMTSMPK17-16.0
LOS17/AN + PTSJ17/ASH		17	 PTSMPJS17-16.0	 PMTSMPS17-16.0
LOK17/AN + PTSJ17/ASH		17	 PTSMPJK17-16.0	 PMTSMPS17-16.0

Appropriate Hood/Nut



The combination is compatible with standard reel.

取り付けが可能です。



The combination may be incompatible with some types of reel. Even in the case of not been able to attach reel, we're unable to accept the return or providing the replacement of the products.

取り付けできないものがあります。取り付けできない場合の返品交換はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。



Only hood nut series of **PTS/ASH**, **PTS/LO** can be matched with **PTS/B**, **PMTS/B**, **PULS/B**.

PTS/B、PMTS/B、PULS/Bには、PTS/ASH、PTS/LOの専用ナットのみ装着可能です。

Palming Trigger Seat Series

PTS/ASH

Pipe Type Reel Seat





Nut for Palming Trigger Seat Series パーミングトリガーシートシリーズ専用ナット

Two different hood / nut variations dedicated for PTS series to reduce gap between body.
ボディ本体との段差を軽減するPTSシリーズ専用フードと、ナット2タイプの組み合わせ

⚠ Body type to match with (対応ボディ) : PTS/B, PMTS/B, PULS/B


Short Nut + PTS Hood

ショートナット + PTSフード

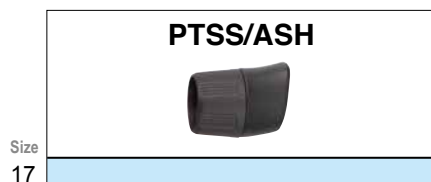

K Type Nut + PTS Hood

Kナット + PTSフード


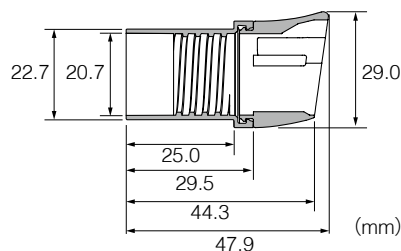


Example 表記例

- PTSS17/ASH
- PTSK17/ASH

Combination Example - PTS/ASH

組み合わせ例

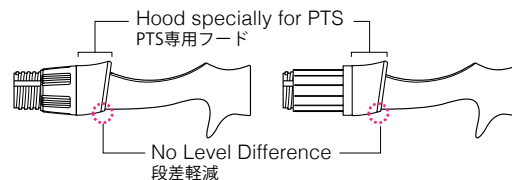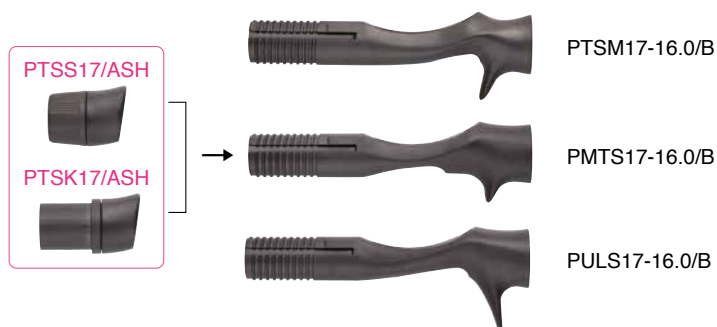



New hood is specially developed to fit PTS body shape.

Palming sensation has been extremely improved due to the elimination of level difference by the special hood.

PTSのボディ形状に合わせた専用設計フードだから、ボディとの段差を大幅に少なくすることに成功。

これにより、握った時の違和感は大幅に解消されたパーミング性を実現

Palming Trigger Seat Series

		PTS/B		PMTS/B		PULS/B	
							
							
(Hood Nut)							
/ASH		size		17-16.0		17-16.0	
PTSS17/ASH			17				
				PTSMPS17-16.0		PMTSMPS17-16.0	
						PULSMPS17-16.0	
PTSK17/ASH			17				
				PTSMPK17-16.0		PMTSMPK17-16.0	
						PULSMPK17-16.0	
LOS17/AN + PTSJ17/ASH			17				
				PTSMPS17-16.0		PMTSMPS17-16.0	
						PULSMPS17-16.0	
LOK17/AN + PTSJ17/ASH			17				
				PTSMPS17-16.0		PMTSMPS17-16.0	
						PULSMPS17-16.0	

Appropriate Hood/Nut



The combination is compatible with standard reel.

取り付けが可能です。



The combination may be incompatible with some types of reel. Even in the case of not been able to attach reel, we're unable to accept the return or providing the replacement of the products.

取り付けできないものがあります。取り付けできない場合の返品交換はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。



Only hood nut series of **PTS/ASH**, **PTS/LO** can be matched with **PTS/B**, **PMTS/B**, **PULS/B**.

PTS/B、PMTS/B、PULS/Bには、PTS/ASH、PTS/LOの専用ナットのみ装着可能です。

Palming Trigger Seat Series

PTS/LO

Pipe Type Reel Seat

BACK STOP®



Nut for Palming Trigger Seat Series パーミングトリガーシート専用ナット


For double locking system. All made of plastic. Combination of dedicated hood for PTS series and lock nut which has special function to maintain tight locking of reel.

新ダブルナットシステム用。オール樹脂製。ボディ本体との段差を軽減するPTS専用フードナットと、カラーによって緩みを最少に抑えるBACK STOP機構付きロックナット2タイプの組み合わせ

⚠ Body type to match with (対応ボディ) : PTS/B, PMTS/B, PULS/B


Short Type Lock Nut (with New "Collar" Structure)

ショートタイプロックナット (カラー付き)




K Type Lock Nut (with New "Collar" Structure)

Kタイプロックナット (カラー付き)




Very Short Nut + Adopt dedicated hood for PTS

ベリーショートナット+PTS専用フード



New hood is specially developed to fit PTS body shape. Palming sensation is extremely improved thanks to the elimination of level difference by the special hood.


PTSのボディ形状に合わせた専用設計フードだから、ボディとの段差を大幅に少なくすることに成功。これにより、握った時の違和感は大幅に解消されたパーミング性を実現。

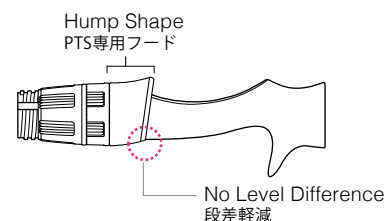



Example 表記例

- LOS17/AN
- LOK17/AN
- PTSJ17/ASH




LOS17/AN + PTSJ17/ASH



LOK17/AN + PTSJ17/ASH

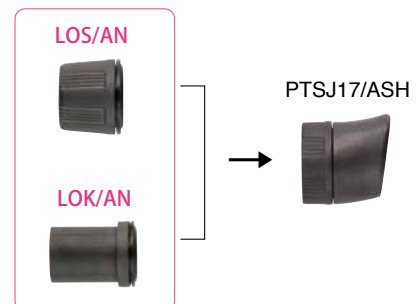

Palming Trigger Seat Series

		PTS/B PMTS/B PULS/B		
		/B (Body) size 17-16.0 17-16.0 17-16.0		
(Hood Nut) /ASH				
PTSS17/ASH		17	 PTSMPS17-16.0	 PMTSMPS17-16.0
PTSK17/ASH		17	 PTSMPK17-16.0	 PMTSMPK17-16.0
LOS17/AN + PTSJ17/ASH		17	 PTSMPJS17-16.0	 PMTSMPS17-16.0
LOK17/AN + PTSJ17/ASH		17	 PTSMPJK17-16.0	 PMTSMPS17-16.0

Appropriate Hood/Nut



The combination is compatible with standard reel.

取り付けが可能です。



The combination may be incompatible with some types of reel. Even in the case of not been able to attach reel, we're unable to accept the return or providing the replacement of the products.

取り付けできないものがあります。取り付けできない場合の返品交換はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。



Only hood nut series of **PTS/ASH**, **PTS/LO** can be matched with **PTS/B**, **PMTS/B**, **PULS/B**.

PTS/B、PMTS/B、PULS/Bには、PTS/ASH、PTS/LOの専用ナットのみ装着可能です。

ACS

Pipe Type Reel Seat




Size Chart

Size	I/D mm	16 - 13.5	13.5
16 - 9.5	9.5	16 - 14.0	14.0
16 - 10.0	10.0	16 - 14.5	14.5
16 - 10.5	10.5	16 - 15.0	15.0
16 - 11.0	11.0	17 - 15.0	15.0
16 - 11.5	11.5	17 - 15.5	15.5
16 - 12.0	12.0	17 - 16.0	16.0
16 - 12.5	12.5	17 - 16.5	16.5
16 - 13.0	13.0	17 - 17.0	17.0

Accuracy Casting Seat アキュラシーキャストリングシート

High castability! New trigger reel seat which rapidly enhanced the capability of accuracy.

キャストが決まる! アキュラシー性能を飛躍的に高めたトリガーシート

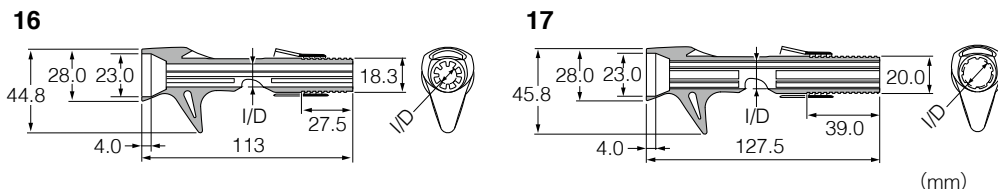

Fuji Gold Label + Trim Ring

Color→ Size↓	NEW ACSSD CC	ACSSD P	NEW ACSSD GM	ACSSD IC	
	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
16 - 9.5					16 - 9.5
16 - 10.0					16 - 10.0
16 - 10.5					16 - 10.5
16 - 11.0					16 - 11.0
16 - 11.5					16 - 11.5
16 - 12.0					16 - 12.0
16 - 12.5					16 - 12.5
16 - 13.0					16 - 13.0
16 - 13.5					16 - 13.5
16 - 14.0					16 - 14.0
16 - 14.5					16 - 14.5
16 - 15.0					16 - 15.0
17 - 15.0					17 - 15.0
17 - 15.5					17 - 15.5
17 - 16.0					17 - 16.0
17 - 16.5					17 - 16.5
17 - 17.0					17 - 17.0

SD ... Short Hooded Nut ショートフードナット

Non Label + Non Trim Ring

Color→ Size↓	NEW ACSM CC	NEW ACSM BC	
	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
16 - 9.5			16 - 9.5
16 - 10.0			16 - 10.0
16 - 10.5			16 - 10.5
16 - 11.0			16 - 11.0
16 - 11.5			16 - 11.5
16 - 12.0			16 - 12.0
16 - 12.5			16 - 12.5
16 - 13.0			16 - 13.0
16 - 13.5			16 - 13.5
16 - 14.0			16 - 14.0
16 - 14.5			16 - 14.5
16 - 15.0			16 - 15.0
17 - 15.0			17 - 15.0
17 - 15.5			17 - 15.5
17 - 16.0			17 - 16.0
17 - 16.5			17 - 16.5
17 - 17.0			17 - 17.0

M ... M-type Hooded Nut Mタイプフードナット

Example 表記例

- ACSSD16CC-9.5
- ACSSD16GM-9.5
- ACSM16CC-9.5
- ACSM16BC-9.5

Blank Touch

ブランクタッチ

By touching blank directly, sensitivity has been improved.

ブランクに直接触れられるから感度向上



Able to touch the blank directly. ブランクに直接触れます




Arbor-Less Shape of I/D

アーバーレス内径形状

Inner shape of ACS tip section is formed as ARBOR-LESS.

パイプの内側にリブを設けて、内部の段差をなくし、パイプ先端から後端までの内径を同一化しました。これにより先端側のアーバーを用意する必要がなくなるとともに、ブランクに直接接着する作業性が飛躍的に向上しました。



The height of rib is changed depend on the size of I/D.
内径寸法 (I/D) に応じてリブの高さが異なります。

Trigger Position


トリガー位置

Offset feeling increased by putting a trigger position forward than conventional models and you will be able to let the tip straight ahead without flexing your elbow forcedly.

As a result, the accurate casting, in the position that the whole arm is relaxed, is enabled. In addition, the improvement of offset feeling is able to do thuming easily, even using the round shape reel which is difficult to do it.


トリガー位置を、従来モデルより前に出したことでオフセット感が増し、無理に肘を内側に捻じ曲げなくてもティップをまっすぐ前方に向けることができ、結果として腕全体がリラックスした状態での正確なキャストが可能となりました。

また、オフセット感の向上は、バーミングしづらくサミング範囲の狭い丸型リールでも楽なサミングを可能にしました。

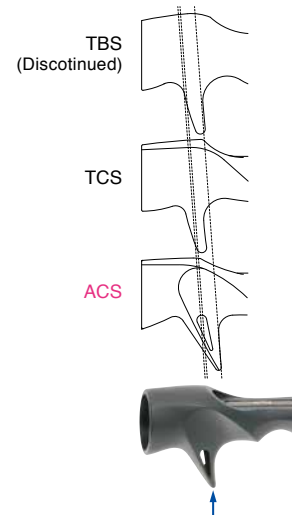

ACS/B

Pipe Type Reel Seat

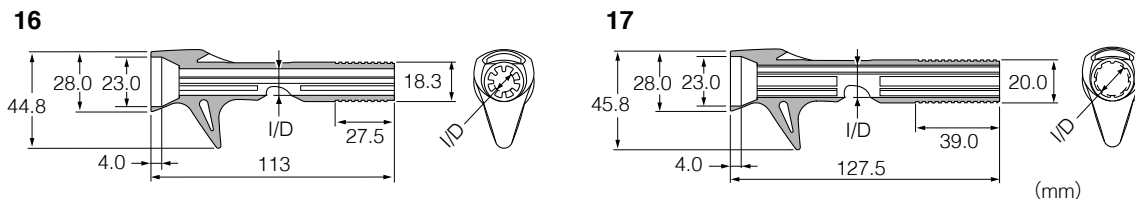

Size Chart

Size	I/D mm
16 - 9.5	9.5
16 - 10.0	10.0
16 - 10.5	10.5
16 - 11.0	11.0
16 - 11.5	11.5
16 - 12.0	12.0
16 - 12.5	12.5
16 - 13.0	13.0
16 - 13.5	13.5
16 - 14.0	14.0
16 - 14.5	14.5
16 - 15.0	15.0
17 - 15.0	15.0
17 - 15.5	15.5
17 - 16.0	16.0
17 - 16.5	16.5
17 - 17.0	17.0

Fuji Gold Label

Size	ACS/D/AB
16 - 9.5	
16 - 10.0	
16 - 10.5	
16 - 11.0	
16 - 11.5	
16 - 12.0	
16 - 12.5	
16 - 13.0	
16 - 13.5	
16 - 14.0	
16 - 14.5	
16 - 15.0	
17 - 15.0	
17 - 15.5	
17 - 16.0	
17 - 16.5	
17 - 17.0	

Non Label

Size	ACSM/B
16 - 9.5	
16 - 10.0	
16 - 10.5	
16 - 11.0	
16 - 11.5	
16 - 12.0	
16 - 12.5	
16 - 13.0	
16 - 13.5	
16 - 14.0	
16 - 14.5	
16 - 15.0	
17 - 15.0	
17 - 15.5	
17 - 16.0	
17 - 16.5	
17 - 17.0	

Example 表記例


- ACSD16-9.5/AB
- ACSM16-9.5/B

Arbor-Less Shape of I/D

アーバーレス内径形状

Inner shape of ACS tip section is formed as ARBOR-LESS.

パイプの内側にリブを設けて、内部の段差をなくし、パイプ先端から後端までの内径を同一化しました。これにより先端側のアーバーを用意する必要がなくなるとともに、ブランクに直接接着する作業性が飛躍的に向上しました。



The height of rib is changed depend on the size of I/D.
内径寸法 (I/D) に応じてリブの高さが異なります。

Trigger Position


トリガー位置

Offset feeling increased by putting a trigger position forward than conventional models and you will be able to let the tip straight ahead without flexing your elbow forcedly.

As a result, the accurate casting, in the position that the whole arm is relaxed, is enabled. In addition, the improvement of offset feeling is able to do thuming easily, even using the round shape reel which is difficult to do it.

トリガー位置を、従来モデルより前に出したことでオフセット感が増し、無理に肘を内側に捻じ曲げなくてもティップをまっすぐ前方に向けることができ、結果として腕全体がリラックスした状態での正確なキャストが可能となりました。

また、オフセット感の向上は、バーミングしづらくサミング範囲の狭い丸型リールでも楽なサミングを可能にしました。

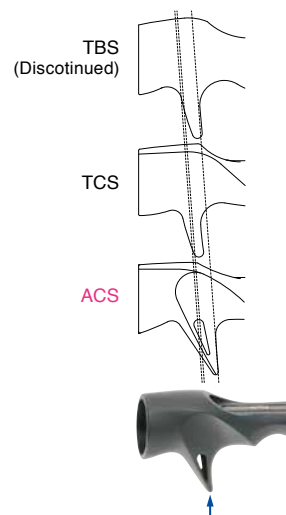

ECS

Pipe Type Reel Seat





Size Chart

Size	I/D mm		
16 - 9.5	9.5	16 - 13.5	13.5
16 - 10.0	10.0	16 - 14.0	14.0
16 - 10.5	10.5	16 - 14.5	14.5
16 - 11.0	11.0	16 - 15.0	15.0
16 - 11.5	11.5	17 - 15.0	15.0
16 - 12.0	12.0	17 - 15.5	15.5
16 - 12.5	12.5	17 - 16.0	16.0
16 - 13.0	13.0	17 - 16.5	16.5
		17 - 17.0	17.0

Blank Exposed Casting Reel Seat ブランクタッチシート

for Bait Casting Rod.

ベイトキャスティングロッド用

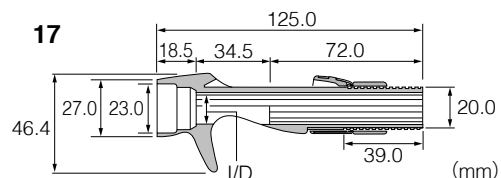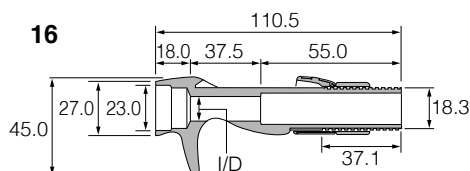

Fuji Gold Label + Trim Ring

Color→ Size↓	NEW ECSSD CC	ECSSD P	NEW ECSSD GM	ECSSD IC	
	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
16 - 9.5					16 - 9.5
16 - 10.0					16 - 10.0
16 - 10.5					16 - 10.5
16 - 11.0					16 - 11.0
16 - 11.5					16 - 11.5
16 - 12.0					16 - 12.0
16 - 12.5					16 - 12.5
16 - 13.0					16 - 13.0
16 - 13.5					16 - 13.5
16 - 14.0					16 - 14.0
16 - 14.5					16 - 14.5
16 - 15.0					16 - 15.0
17 - 15.0					17 - 15.0
17 - 15.5					17 - 15.5
17 - 16.0					17 - 16.0
17 - 16.5					17 - 16.5
17 - 17.0					17 - 17.0

SD ... Short Hooded Nut ショートフードナット

Non Label + Non Trim Ring

Color→ Size↓	NEW ECSM CC	NEW ECSM BC	
	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
16 - 9.5			16 - 9.5
16 - 10.0			16 - 10.0
16 - 10.5			16 - 10.5
16 - 11.0			16 - 11.0
16 - 11.5			16 - 11.5
16 - 12.0			16 - 12.0
16 - 12.5			16 - 12.5
16 - 13.0			16 - 13.0
16 - 13.5			16 - 13.5
16 - 14.0			16 - 14.0
16 - 14.5			16 - 14.5
16 - 15.0			16 - 15.0
17 - 15.0			17 - 15.0
17 - 15.5			17 - 15.5
17 - 16.0			17 - 16.0
17 - 16.5			17 - 16.5
17 - 17.0			17 - 17.0

Example 表記例

- ECSSD16CC-9.5
- ECSSD16GM-9.5
- ECSM16CC-9.5
- ECSM16BC-9.5

M ... M-type Hooded Nut Mタイプフードナット




Offset Design オフセットデザイン

Based on ergonomics, grip part is angled for comfortable thumbing at the time of casting. Though it is blank exposed type, it offers high offset feeling. Assuming use of large-sized bait reel, grip part is set an angle as 10° . It offers anglers comfortable feeling even when using big ones.

Size	α°
16	8°
17	10°


人間工学に基づいて、キャスト時に楽にサミングが行えるよう、グリップ部に角度を設定。ブランクスルーリールシートでありながら究極のオフセット感を追求しています。サイズ17は大型ベイトリールの使用を想定し、角度を 10° に設定。大型ベイトリールでもオフセット感が損ない難く、楽にキャストできる設計になっています。



Blank Touch ブランクタッチ

By touching blank directly, sensibility has been improved.

ブランクに直接触れられるから感度向上




Able to touch the blank directly.
ブランクに直接触れられます。

Arbor-Less Shape of I/D (Size 17 Only)

アーバーレス内径形状 (17サイズのみ)

Inner shape of ECS 17 tip section is formed as ARBOR-LESS.



パイプの内側にリブを設けて、内部の段差をなくし、パイプ先端から後端までの内径を同一化しました。これにより先端側のアーバーを用意する必要がなくなるとともに、ブランクに直接接着する作業性が飛躍的に向上しました。

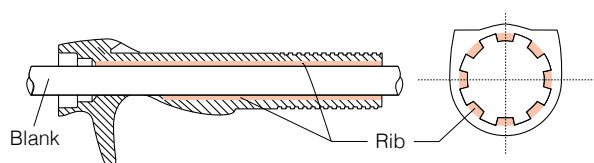

The height of rib is changed depend on the size of I/D.
内径寸法 (I/D) に応じてリブの高さが異なります。

ECS/B

Pipe Type Reel Seat

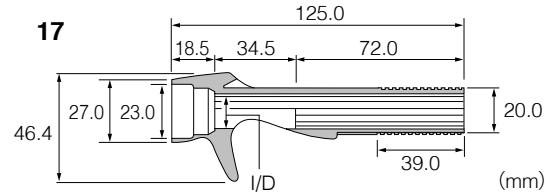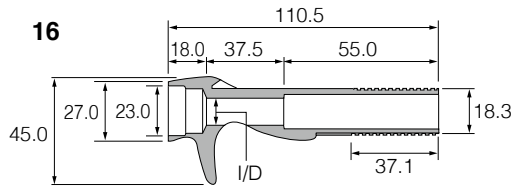

Size Chart

Size	I/D mm
16 - 9.5	9.5
16 - 10.0	10.0
16 - 10.5	10.5
16 - 11.0	11.0
16 - 11.5	11.5
16 - 12.0	12.0
16 - 12.5	12.5
16 - 13.0	13.0
16 - 13.5	13.5
16 - 14.0	14.0
16 - 14.5	14.5
16 - 15.0	15.0
17 - 15.0	15.0
17 - 15.5	15.5
17 - 16.0	16.0
17 - 16.5	16.5
17 - 17.0	17.0

Fuji Gold Label

Size	ECSD/AB
16 - 9.5	
16 - 10.0	
16 - 10.5	
16 - 11.0	
16 - 11.5	
16 - 12.0	
16 - 12.5	
16 - 13.0	
16 - 13.5	
16 - 14.0	
16 - 14.5	
16 - 15.0	
17 - 15.0	
17 - 15.5	
17 - 16.0	
17 - 16.5	
17 - 17.0	

Non Label

Size	ECSM/B
16 - 9.5	
16 - 10.0	
16 - 10.5	
16 - 11.0	
16 - 11.5	
16 - 12.0	
16 - 12.5	
16 - 13.0	
16 - 13.5	
16 - 14.0	
16 - 14.5	
16 - 15.0	
17 - 15.0	
17 - 15.5	
17 - 16.0	
17 - 16.5	
17 - 17.0	

Example 表記例


- ECSD16-9.5/AB
- ECSM16-9.5/B

Offset Design オフセットデザイン

Based on ergonomics, grip part is angled for comfortable thumbing at the time of casting. Though it is blank exposed type, it offers high offset feeling. Assuming use of large-sized bait reel, grip part is set an angler as 10°. It offers anglers comfortable feeling even when using big ones.


人間工学に基づいて、キャスト時に楽にサミングが行えるよう、グリップ部に角度を設定。ブランクスルーリールシートでありながら究極のオフセット感を追求しています。サイズ17は大型ベイトリールの使用を想定し、角度を10°に設定。大型ベイトリールでもオフセット感が損ない難く、楽にキャストできる設計になっています。

Size	α°
16	8°
17	10°



Blank Touch ブランクタッチ

By touching blank directly, sensitivity has been improved.
ブランクに直接触れられるから感度向上




Able to touch the blank directly.
ブランクに直接触れられます。

Arbor-Less Shape of I/D (Size 17 Only)

アーバーレス内径形状 (17サイズのみ)

Inner shape of ECS 17 tip section is formed as ARBOR-LESS.

パイプの内側にリブを設けて、内部の段差をなくし、パイプ先端から後端までの内径を同一化しました。これにより先端側のアーバーを用意する必要がなくなるとともに、ブランクに直接接着する作業性が飛躍的に向上しました。

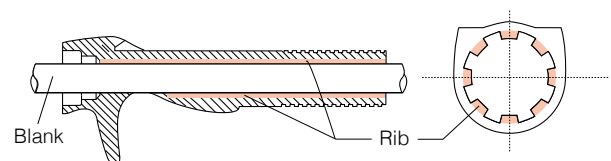

The height of rib is changed depend on the size of I/D.
内径寸法 (I/D) に応じてリブの高さが異なります。

TCS

Pipe Type Reel Seat




Multipurpose Trigger Reel Seat for Bait Casting Rod

ベイトキャスティングロッド用

Size Chart

Size	O/D mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	H mm
16	18.3	15.0	114.0	40.0	46.2
17	20.0	17.0	125.5	55.0	47.8
18	21.0	18.0	134.0	64.0	49.1

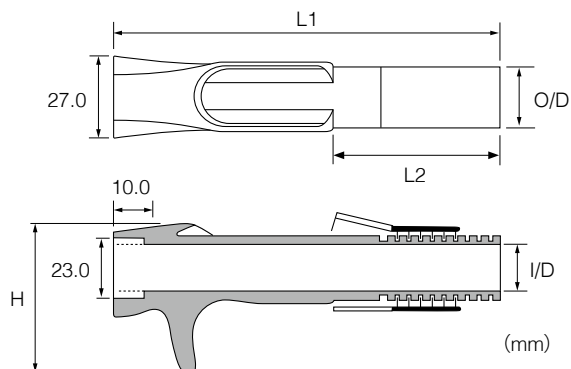

Fuji Gold Label + Trim Ring

Color → Size ↓	NEW TCSSD CC	TCSSD P	NEW TCSSD GM	TCSSD IC	
	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
16					16
17					17
18					18

SD ... Short Hooded Nut ショートフードナット

Non Label + Non Trim Ring

Color → Size ↓	NEW TCSM CC	NEW TCSM BC	
	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
16			16
17			17
18			18

M ... M-type Hooded Nut Mタイプフードナット

Example 表記例

- TCSSD16CC
- TCSSD16GM
- TCSM16CC
- TCSM16BC


TCS/B

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	O/D mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	H mm
16	18.3	15.0	114.0	40.0	46.2
17	20.0	17.0	125.5	55.0	47.8
18	21.0	18.0	134.0	64.0	49.1

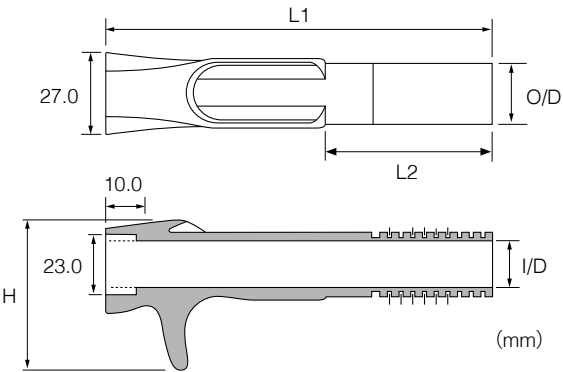

Fuji Gold Label

Size	TCSD/AB
16	
17	
18	

Non Label

Size	TCSM/B
16	
17	
18	

Example 表記例

- TCSD16/AB
- TCSM16/B



T-DPS


Pipe Type Reel Seat



Multipurpose Large Trigger Reel Seat for Bait Casting Rod
ベイトキャスティングロッド用

Size Chart

Size	O/D mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	H mm
20	28.9	20.0	129.0	63.4	52.0
22	30.9	22.0	129.0	61.2	54.0

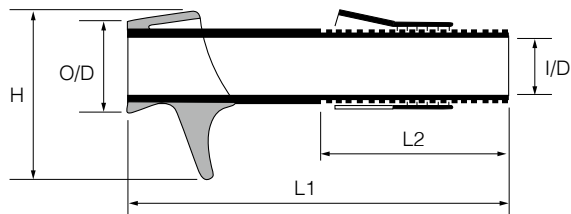

Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW T-DPSSD CC	T-DPSSD P	NEW T-DPSSD GM	T-DPSSD IC	
Color→	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
Size↓	20				20
	22				22

SD ... Short Hooded Nut ショートフードナット

Non Label + Non Trim Ring

	NEW T-DPSM CC	NEW T-DPSM BC	
Color→	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Size↓	20		20
	22		22

M ... M-type Hooded Nut Mタイプフードナット

Example 表記例

- T-DPSSD20CC
- T-DPSSD20GM
- T-DPSM20CC
- T-DPSM20BC


T-DPS/B

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	O/D mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	H mm
20	28.9	20.0	129.0	63.4	52.0
22	30.9	22.0	129.0	61.2	54.0

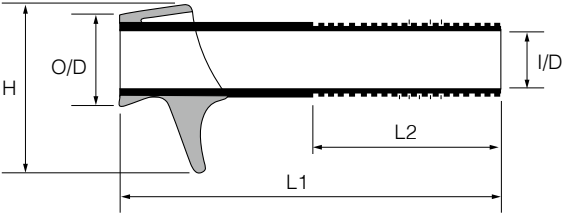

Fuji Gold Label

	T-DPSD/AB
Size	
20	
22	

Non Label


	T-DPSM/B
Size	
20	
22	

- Example 表記例
- T-DPSD20/AB
 - T-DPSM20/B

PLS




Pipe Type Reel Seat

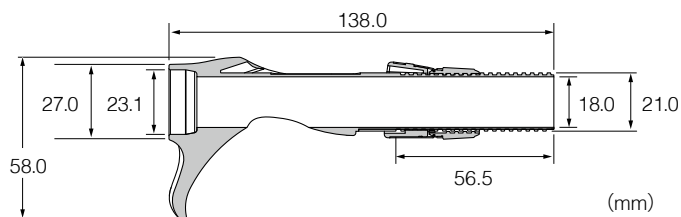

Palming Support Light Weight Seat

パーミングサポートライトウエイトシート

Lure taste palming support is wrist friendly.
Blank touch design improved sensitivity.
手首にやさしいルアーテイストのパーミングサポート。
ブランクタッチで感度も向上



Able to touch the blank directly.
ブランクに直接触られます

Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW		NEW	
	PLSSD CC	PLSSD P	PLSSD GM	PLSSD IC
Color→	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray
Size↓	18-18.0			18-18.0

SD ... Short Hooded Nut ショートフードナット

Example 表記例

- PLSSD18CC-18.0
- PLSSD18GM-18.0

Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW		NEW	
	PLSLD CC	PLSLD P	PLSLD GM	PLSLD IC
Color→	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray
Size↓	18-18.0			18-18.0

LD ... Long Hooded Nut ロングフードナット

Example 表記例

- PLSLD18CC-18.0
- PLSLD18GM-18.0

Non Label + Non Trim Ring

	NEW	NEW	
	PLSM CC	PLSM BC	
Color→	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Size↓	18-18.0		18-18.0

M ... M-type Hooded Nut Mタイプフードナット


Example 表記例

- PLSM18CC-18.0
- PLSM18BC-18.0



New Concept of the Grip for Boat Rod “Palming Support System”

船竿グリップのニューコンセプト「パーミングサポート」



Downsizing of rod and reel brought the spread of “hand-hold fishing” to the world of boat fishing. Stable palming is important for positive and delicate rod control. Using palming support makes possible to maintain angler's wrist at a natural angle, and it gives angler less fatigue. Besides, it is not painful since it does not hold between fingers like trigger.


竿とリールの小型・軽量化により、船釣りの世界に「手持ち釣り」が普及しました。手持ちならではの積極的かつ微妙な竿操作には、安定したパーミングが不可欠です。「パーミングサポート」は、手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングできるうえに疲れにくく、トリガーのように指に挟まないので、痛みもありません。



PLS/B



Pipe Type Reel Seat

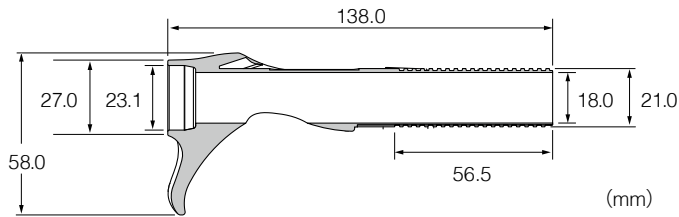

Palming Support Light Weight Seat

パーミングサポートライトウエイトシート

Lure taste palming support is wrist friendly.

Blank touch design improved sensitivity.

手首にやさしいルアーティストのパーミングサポート。


ブランクタッチで感度も向上

Fuji Gold Label

Size	PLSD/AB
18-18.0	

Non Label

Size	PLSM/B
18-18.0	



Able to touch the blank directly.
ブランクに直接触られます


Example 表記例

- PLSD18-18.0/AB
- PLSM18-18.0/B



New Concept of the Grip for Boat Rod “Palming Support System”

船竿グリップのニューコンセプト「パーミングサポート」




Downsizing of rod and reel brought the spread of “hand-hold fishing” to the world of boat fishing. Stable palming is important for positive and delicate rod control. Using palming support makes possible to maintain angler's wrist at a natural angle, and it gives angler less fatigue. Besides, it is not painful since it does not hold between fingers like trigger.

竿とリールの小型・軽量化により、船釣りの世界に「手持ち釣り」が普及しました。手持ちならではの積極的かつ微妙な竿操作には、安定したパーミングが不可欠です。「パーミングサポート」は、手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングできるうえに疲れにくく、トリガーのように指に挟まないで、痛みもありません。

PSS



Pipe Type Reel Seat

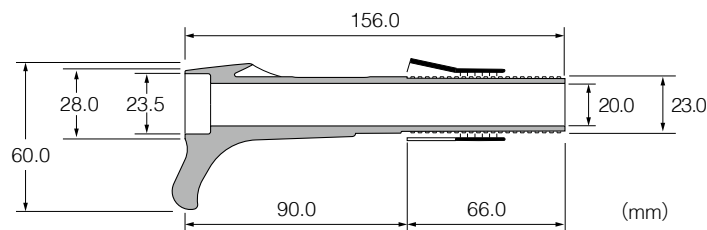

Palming Support System for Boat Rod

パーミングサポートシステム ボートロッド用

Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW		NEW	
	PSSSD CC	PSSSD P	PSSSD GM	PSSSD IC
Color→	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray
Size↓	20	20	20	20

SD ... Short Hooded Nut ショートフードナット

Example 表記例

- PSSSD20CC
- PSSSD20GM

Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW		NEW	
	PSSLD CC	PSSLD P	PSSLD GM	PSSLD IC
Color→	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray
Size↓	20	20	20	20

LD ... Long Hooded Nut ロングフードナット

Example 表記例

- PSSLD20CC
- PSSLD20GM

Non Label + Non Trim Ring

	NEW	NEW	
	PSSM CC	PSSM BC	
Color→	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
Size↓	20	20	20

M ... M-type Hooded Nut Mタイプフードナット


Example 表記例

- PSSM20CC
- PSSM20BC



New Concept of the Grip for Boat Rod “Palming Support System”

船竿グリップのニューコンセプト「パーミングサポート」




Downsizing of rod and reel brought the spread of “hand-hold fishing” to the world of boat fishing. Stable palming is important for positive and delicate rod control. Using palming support makes possible to maintain angler's wrist at a natural angle, and it gives angler less fatigue. Besides, it is not painful since it does not hold between fingers like trigger.

竿とリールの小型・軽量化により、船釣りの世界に「手持ち釣り」が普及しました。手持ちならではの積極的かつ微妙な竿操作には、安定したパーミングが不可欠です。「パーミングサポート」は、手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングできるうえに疲れにくく、トリガーのように指に挟まないので、痛みもありません。



PSS/B

Pipe Type Reel Seat

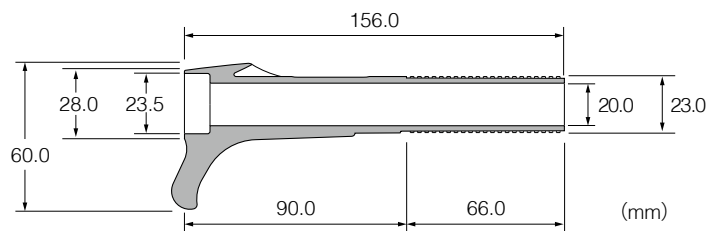

Fuji Gold Label

Size	PSSD/AB
20	

Non Label

Size	PSSM/B
20	


Example 表記例

- PSSD20/AB
- PSSM20/B



New Concept of the Grip for Boat Rod “Palming Support System”

船竿グリップのニューコンセプト「パーミングサポート」



Downsizing of rod and reel brought the spread of “hand-hold fishing” to the world of boat fishing. Stable palming is important for positive and delicate rod control. Using palming support makes possible to maintain angler's wrist at a natural angle, and it gives angler less fatigue. Besides, it is not painful since it does not hold between fingers like trigger.

竿とリールの小型・軽量化により、船釣りの世界に「手持ち釣り」が普及しました。手持ちならではの積極的かつ微妙な竿操作には、安定したパーミングが不可欠です。「パーミングサポート」は、手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングできるうえに疲れにくく、トリガーのように指に挟まないで、痛みもありません。

DPSBFSD

Pipe Type Reel Seat




New Ferruled Pipe Seat 沖釣り用ライトタックル対応


Multipurpose reel seat for light tackle rod(with new ferrule).
新型フェルール装着DPS (新型フェルール付き)

Size Chart

Size	O/D1 mm	O/D2 mm	O/D3 mm	I/D1 mm	I/D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm
18	24.4	16.00	16.0	16.0	14.0	69.8	54.2	85.5	99.0	153.2
20	26.5	17.35	18.0	17.4	15.5	71.6	57.4	87.5	101.0	159.0

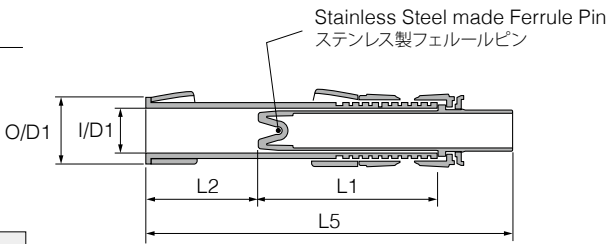

Ferrule BFA



Fuji Gold Label + Trim Ring

Color→ Size↓	NEW DPSBFSD CC	DPSBFSD P	NEW DPSBFSD GM	DPSBFSD IC	
	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
18					18
20					20

SD … Short Hooded Nut ショートフードナット

Example 表記例

- DPSBFSD18CC
- DPSBFSD18GM





TCSBFSD

Pipe Type Reel Seat



New Ferruled Pipe Seat 沖釣り用ライトタックル対応

Trigger reel seat for light tackle rod (with new ferrule).
新型フェルール装着TCS (新型フェルール付き)

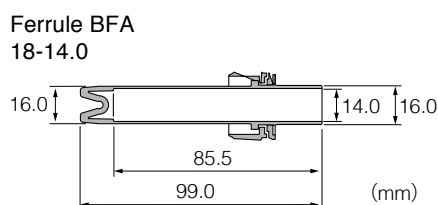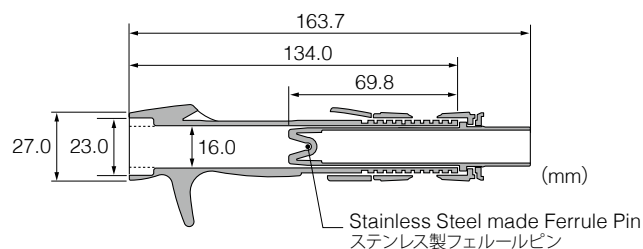

Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW		NEW	
	TCSBFSD CC	TCSBFSD P	TCSBFSD GM	TCSBFSD IC
Color →	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray
Size ↓	18			18

SD ... Short Hooded Nut ショートフードナット

Example 表記例

- TCSBFSD18CC
- TCSBFSD18GM

BFA

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	O/D2 mm	O/D3 mm	I/D2 mm	L3 mm	L4 mm
18 - 14.0	16.00	16.0	14.0	85.5	99.0
20 - 15.5	17.35	18.0	15.5	87.5	101.0


Size	BFA
18 - 14.0	
20 - 15.5	

Ferrule for Offshore Light Tackle Rod

沖釣り用ライトタックル対応・新型フェルール

Glass Reinforced Nylon Hood (Black)

強化ナイロン製 (黒色)

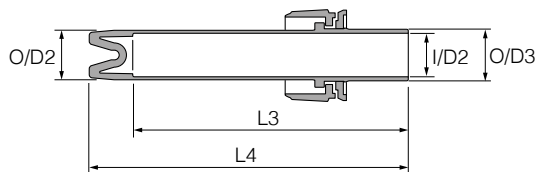

Example 表記例

BFA18-14.0


Integration with Grip

グリップと一体化

Ordinary ferrule needed to have gap between fore grip and ferrule to keep the rotation of nut, but new ferrule clear the gap and integrate with fore grip.

As a result, it looks very flat and rod operability is improved. In addition, it becomes easy for maintenance because there is no gap to have dust.

従来型フェルールは、フォアグリップとフェルールとの間に、ナットの回転を維持するために隙間を作る必要がありましたが、新型フェルールはこの隙間をなくしてフォアグリップとの一体化を実現しました。これにより、ルックスも凹凸感がなくスッキリし、機能面でもライトタックルならではの細かい誘いをはじめとするロッド操作性も向上します。しかも隙間がなくなったことで、コマセなども入り込まず、メンテナンスも楽になりました。



Anti Extrusion of Glue

接着剤はみ出し防止

Joint area with fore grip, "concave ferrule flange", prevents the glue spilling out.

There is persistence to make a rod beautiful.

接着時に受け皿となり、接着剤はみ出るのを防止。

ロッドをきれいに仕上げるためのこだわりを盛り込みました。



New Idea
"Concave Ferrule Flange"
新案 凹状フェルールフランジ



Please use the ferrule-adaptive pipe seat when building the ferrule type rods. The pipe seat could be broken while fishing, if using the regular type pipe seat. Please do not use the regular type.

When inserting butt pipe into I/D of pipe seat, please adhere to the position which doesn't touch to ferrule. Otherwise, the pipe seat could be rattled even though ferrule is tightened.

フェルールタイプのロッドを制作する際は、必ずフェルール対応型のパイプシートをご使用ください。通常シートを使用すると、釣行中、パイプシートが破損する恐れがあります。絶対に使用しないでください。バットパイプを内径に差し込んで接着する際は、フェルールに干渉しない位置に接着してください。干渉すると、フェルールを締め込んでもガタツキが発生する恐れがあります。

DPSLBSD


Pipe Type Reel Seat



Ferruled Pipe Seat 沖釣り用タックル対応


Correspond to ferrule (ferrule included).
フェルール対応型DPS (フェルール付き)

Stainless Steel made Ferrule Pin
ステンレス製フェルールピン

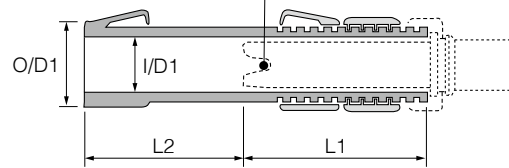

Size Chart

Size	Accompanying Ferrule 付属フェルール	O/D1 mm	O/D2 mm	O/D3 mm	I/D1 mm	I/D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm
22	LBA 22-17.5	28.4	19.3	20.0	19.5	17.5	72.0	57	88.5	102.0
24	LBA 24-19.6	30.8	21.4	22.0	21.5	19.6	78.0	58	100.6	114.0

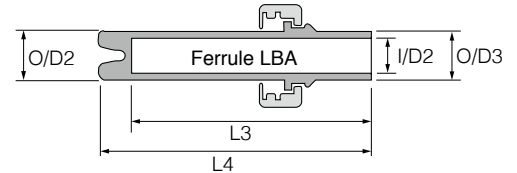

Fuji Gold Label + Trim Ring

	NEW DPSLBSD CC	DPSLBSD P	NEW DPSLBSD GM	DPSLBSD IC
Color → Size ↓	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray
22				
24				

Example 表記例

- DPSLBSD22CC
- DPSLBSD22GM

⚠ DPSLBSD, LBA

Please use the ferrule-adaptive pipe seat when building the ferrule type rods. The pipe seat could be broken while fishing, if using the regular type pipe seat. Please do not use the regular type.
When inserting butt pipe into I/D of pipe seat, please adhere to the position which doesn't touch to ferrule. Otherwise, the pipe seat could be rattled even though ferrule is tightened.

フェルールタイプのロッドを制作する際は、必ずフェルール対応型のパイプシートをご使用ください。通常のシートを使用すると、釣行中、パイプシートが破損する恐れがあります。絶対に使用しないでください。バットパイプを内径に差し込んで接着する際は、フェルールに干渉しない位置に接着してください。干渉すると、フェルールを締め込んでもガタツキが発生する恐れがあります。

LBA

Pipe Type Reel Seat



Size Chart


Size	O/D2 mm	O/D3 mm	I/D2 mm	L3 mm	L4 mm
22 - 17.5	19.3	20.0	17.5	88.5	102.0
24 - 19.6	21.4	22.0	19.6	100.6	114.0

Size	LBA
22 - 17.5	
24 - 19.6	

Example 表記例
LBA22-17.5

Ferrule フェルール

Glass Reinforced Nylon Hood (Black)
強化ナイロン製 (黒色)

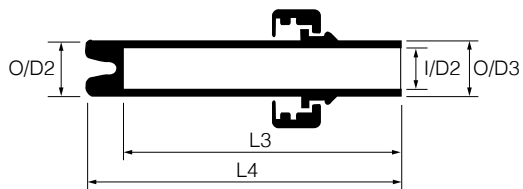

⚠ DPSLBSD, LBA

Please use the ferrule-adaptive pipe seat when building the ferrule type rods. The pipe seat could be broken while fishing, if using the regular type pipe seat. Please do not use the regular type.

When inserting butt pipe into I/D of pipe seat, please adhere to the position which doesn't touch to ferrule. Otherwise, the pipe seat could be rattled even though ferrule is tightened.

フェルールタイプのロッドを制作する際は、必ずフェルール対応型のパイプシートをご使用ください。通常のシートを使用すると、釣行中、パイプシートが破損する恐れがあります。絶対に使用しないでください。バットパイプを内径に差し込んで接着する際は、フェルールに干渉しない位置に接着してください。干渉すると、フェルールを締め込んでもガタツキが発生する恐れがあります。


DPS/ASH

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	L1 mm	L2 mm	L3 mm	I/D mm	O/D mm	A mm	B mm	W mm
16	25.5	13.5	12.0	18.6	21.9	18.6	17.6	1.4
17	34.0	18.0	16.0	20.3	23.6	20.3	19.2	2.0
18	34.0	18.0	16.0	21.3	24.6	21.3	20.2	2.0
20	38.0	20.0	18.0	23.3	26.6	23.3	22.2	2.0
22	38.0	20.0	18.0	25.3	28.6	25.3	24.2	2.0
24	43.0	23.0	20.5	27.5	31.0	27.3	26.2	2.4
26	43.0	23.0	20.5	29.3	33.0	29.3	28.2	2.5

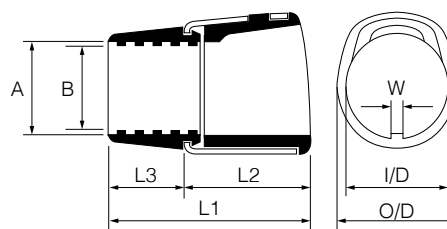

A·····Root of Screw
B·····Crest of Screw

Trim Ring

Color→ Size↓	NEW DPSSD CC/ASH	DPSSD P/ASH	NEW DPSSD GM/ASH	DPSSD IC/ASH	
	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
16					16
17					17
18					18
20					20
22					22
24					24
26					26

SD … Short Hooded Nut ショートフードナット

Non Trim Ring

Color→ Size↓	NEW DPSM CC/ASH	NEW DPSM BC/ASH	
	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
16			16
17			17
18			18
20			20
22			22
24			24
26			26

M … M-type Hooded Nut Mタイプフードナット

Example 表記例

- DPSSD16CC/ASH
- DPSSD16GM/ASH
- DPSM16CC/ASH
- DPSM16BC/ASH

LO/AN BACKSTOP®

Pipe Type Reel Seat



Lock Nut for DPS-SD/ASH (with New “Collar” Structure)

SD用ロックナット(カラー付き)

Newly developed “ LOCK NUT ” for double-nut system. All parts are made of Reinforced plastics.

BACKSTOP-mechanism to minimize the loosening by adopting new “ Collar ” structure. Exclusively designed for DPS-SD/ASH.


新ダブルナットシステム用ロックナット。オール樹脂製。カラーによって緩みを最少に抑えるBACK STOP機構。

DPS-SD/ASH専用設計

Size Chart

Size	L1 mm	L2 mm	I/D1 mm	I/D2 mm	O/D mm	W mm
16	10.60	7.0	17.55	18.65	22.5	1.35
17	10.60	7.0	19.25	20.35	24.2	1.85
18	12.20	8.6	20.25	21.40	25.4	1.85
20	12.25	8.7	22.50	23.40	27.3	1.85
22	12.25	8.7	24.25	25.35	29.3	1.85
24	12.30	8.7	26.25	27.35	31.7	1.85

Size	LOGR/AN
16	
17	
18	
20	
22	
24	

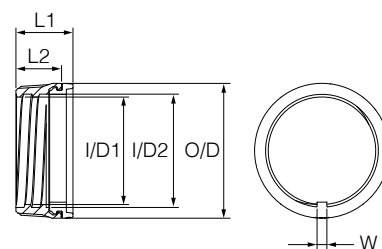


Example 表記例

• LOGR16/AN

Maximum Opening Length between the Hood

フードの最大開口寸法

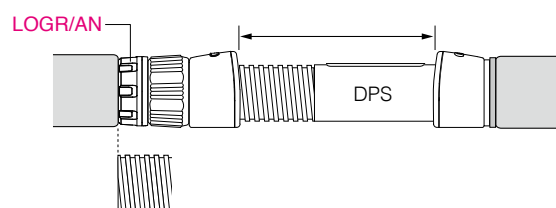


LOGR16/AN + DPS16	56.5mm
LOGR17/AN + DPS17	58.5mm
LOGR18/AN + DPS18	61.0mm
LOGR20/AN + DPS20	60.0mm
LOGR22/AN + DPS22	60.0mm
LOGR24/AN + DPS24	62.0mm

The length is measured when LOGR/AN is at the end of DPS body.

LOGR/ANが、DPSボディの端にある状態での長さです。

All made of Reinforced Plastics

オール樹脂製




DPSLD/ASH

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	L1 mm	L2 mm	L3 mm	I/D mm	O/D mm	A mm	B mm	W mm
18	45.0	18.0	27.0	21.3	24.6	21.3	20.2	2.0
20	55.0	20.0	35.0	23.3	26.6	23.3	22.2	2.0
22	55.0	20.0	35.0	25.3	28.6	25.3	24.2	2.0
24	68.0	23.0	45.0	27.5	31.3	27.5	26.2	2.4

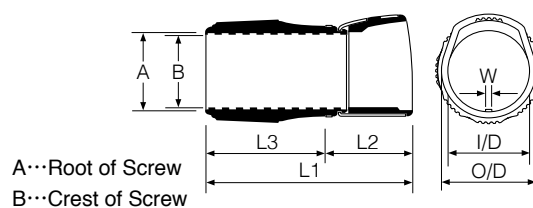

Trim Ring

Color→ Size↓	NEW DPSLD CC/ASH	DPSLD P/ASH	NEW DPSLD GM/ASH	DPSLD IC/ASH	
	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
18					18
20					20
22					22
24					24

LD ... Long Hooded Nut ロングフードナット

Example 表記例

- DPSLD18CC/ASH
- DPSLD18GM/ASH


KDPS/ASH

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	I/D mm	O/D1 mm	O/D2 mm	O/D3 mm	A mm	B mm	W mm
16	61.5	13.5	12.0	45.5	18.6	21.9	22.1	20.5	18.8	17.6	1.4
17	76.5	18.0	16.0	55.5	20.3	23.6	23.8	22.2	20.3	19.2	2.0
18	85.0	18.0	20.0	64.0	21.3	24.6	24.4	22.8	21.3	20.2	2.0
20	87.0	20.0	21.4	64.0	23.3	26.6	26.8	24.6	23.3	22.2	2.0
22	87.0	20.0	22.2	64.0	25.3	28.6	28.8	26.6	25.3	24.2	2.0

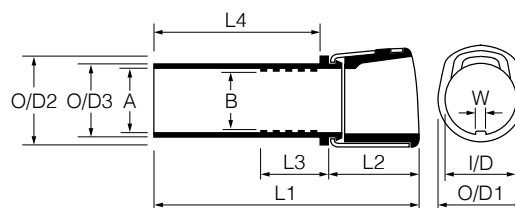

A...Root of Screw
B...Crest of Screw

Color → Size ↓	NEW KDPS CC/ASH	KDPS P/ASH	NEW KDPS GM/ASH	KDPS IC/ASH	NEW KDPS BC/ASH	
	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	Frosted Dark-Gray	
16						16
17						17
18						18
20						20
22						22

Example 表記例

- KDPS16CC/ASH
- KDPS16GM/ASH


HPS/N

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	O/D1 mm	O/D2 mm	A mm	B mm
16	62.0	55.0	17.0	45.0	27.0	20.5	18.6	17.6
17	65.0	57.5	20.5	44.5	29.0	22.2	20.3	19.2

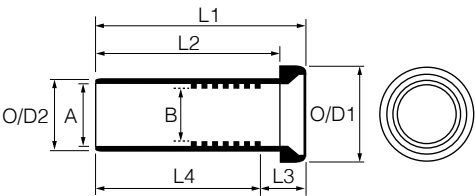

A···Root of Screw
B···Crest of Screw

Color→	HPS/N
Size↓	
16	
17	

Example 表記例

HPS16/N

DPS Skeleton Type

Pipe Type Reel Seat


Slidable Hood, Pipe Body

スライドフード、パイプボディ



Size Chart

Size	L1 mm	L2 mm	L3 mm	I/D mm	O/D mm
16	46.5	15.0	43.3	15.5	18.3
17	56.0	19.5	42.0	17.0	20.0
18	61.9	19.5	42.0	18.0	21.0
20	63.4	21.9	43.5	20.0	23.0

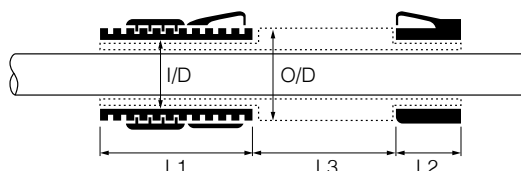

Trim Ring

	NEW SKDPS NSD CC	SKDPS NSD P	NEW SKDPS NSD GM	SKDPS NSD IC	
Color→ Size↓	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	
16					16
17					17
18					18
20					20

SD … Short Hooded Nut ショートフードナット

Non Trim Ring

	NEW SKDPS NM CC	NEW SKDPS NM BC	
Color→ Size↓	Frosted Silver-White	Frosted Dark-Gray	
16			16
17			17
18			18
20			20

M … M-type Hooded Nut Mタイプフードナット

Example 表記例

- SKDPS NSD16CC
- SKDPS NSD16GM
- SKDPS NM16CC
- SKDPS NM16BC




Fore Hood

フォアフード



Size Chart

Size	L2 mm
16	15.0
17	19.5
18	19.5
20	21.9

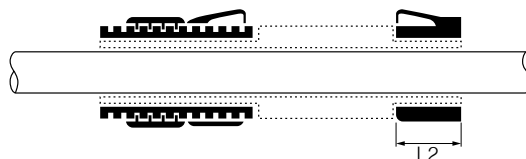

Example 表記例

- SKDPS F16CC
- SKDPS F16GM

	NEW		NEW		NEW	
	SKDPS F CC	SKDPS F P	SKDPS F GM	SKDPS F IC	SKDPS F BC	
Color→	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray	I.P. Shiny Gray	Frosted Dark-Gray	
Size ↓						
16						16
17						17
18						18
20						20


Pipe Body

パイプボディ



Size Chart

Size	L1 mm	I/D mm	O/D mm
16	46.5	15.5	18.3
17	56.0	17.0	20.0
18	61.9	18.0	21.0
20	63.4	20.0	23.0



Size	SKSPS N/B
16	
17	

Size	SKDPS N/B
18	
20	

Example 表記例


- SKSPS N16/B
- SKDPS N18/B

⚠ Skeleton type DPS, please set on your original grip such as cork and etc.

スケルトンタイプのDPSです。
コルクなどあなたのオリジナルグリップに取り付けてください。



Slidable Hood & Pipe Body



Fore Hood

SKSS

Pipe Type Reel Seat



Skeleton pipe seat for Spinning スケルトンシート


Ultra-light newly innovated skeleton pipe seat
with ultimate grip feeling.

For spinning lure rod & boat fishing rod.

グリップフィーリングにこだわった超軽量・新発想セパレートシート。
スピニング用。中・小型リール用。ルアーロッド、船小物竿など

Size Chart



Size	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	L1 mm	Wt. g
16	18.3	18.3	15.5	27.7	6.6
17	20.0	20.0	17.0	27.7	7.5



Size	SKSS/B
16	
17	

Example 表記例

• SKSS 16/B

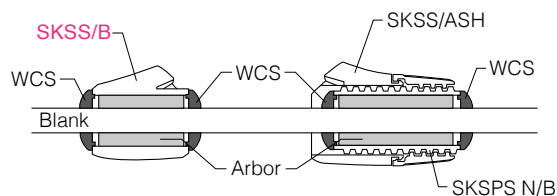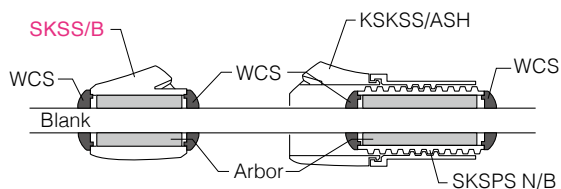

SKTS

Pipe Type Reel Seat



Skeleton pipe seat for Bait Casting スケルトンシート

Ultra-light newly innovated skeleton pipe seat with ultimate grip feeling.

For bait casting lure rod & boat fishing rod.


グリップフィーリングにこだわった超軽量・新発想セバレートシート。
ベイトキャスティング用。中・小型リール用。ルアーロッド、船小物竿など

Size Chart

Size	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	L1 mm	* mm	Wt. g
16	23.0	18.3	15.5	30.0	20.0	9.2
17	23.0	20.0	17.0	30.0	20.0	9.9

* ... Arbor Length as a Guide



アーバーL寸法目安



Size	SKTS/B
16	
17	

Example 表記例

• SKTS 16/B

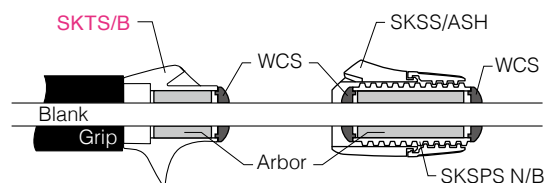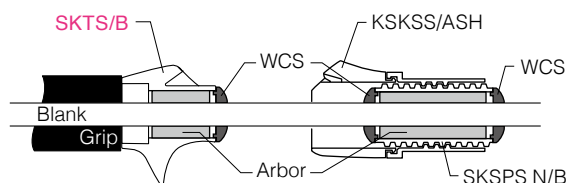

KSKSS/ASH

Pipe Type Reel Seat



Skeleton Pipe Seat スケルトンシート


Ultra-light newly innovated slide hood with ultimate grip feeling for combining with SKSS or SKTS.
For both spinning and bait casting rods using small or medium size reels. For lure rods and boat fishing rods.

SKSS・SKTSと組み合わせるグリップフィーリングにこだわった超軽量・新発想スライドフード。
スピニング・ベイトキャスティング両用。中・小型リール用。ルアーロード、船小物竿など

Size Chart

Size	O/D1 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Wt. g
16	21.0	19.0	25.0	29.5	51.7	8.0
17	22.7	20.7	25.0	29.5	51.7	8.6


Size	KSKSS/ASH
16	
17	




Example 表記例

• KSKSS16/ASH

for Spinning

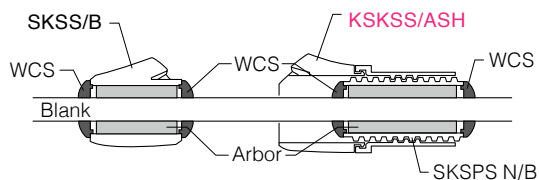

for Bait Casting

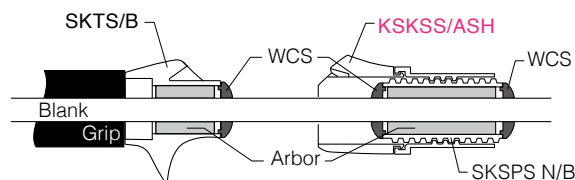

SKSS/ASH

Pipe Type Reel Seat



Skeleton Pipe Seat スケルトンシート


Ultra-light newly innovated hooded nut which improves grip feeling for combining with SKSS or SKTS.
For both spinning and bait casting rods using small or medium size reels. For lure rods and boat fishing rods.

SKSS・SKTSのグリップフィーリングを向上させる超軽量・新発想フードナット。
スピニング・ベイトキャスティング両用。中・小型リール用。ルアーロッド、船小物竿など

Size Chart

	O/D1 mm	I/D mm	L1 mm	L2 mm	Wt. g
Size 16	24.8	19.0	18.0	40.3	7.9
17	26.7	20.7	18.0	40.3	8.6


Size	SKSS/ASH
16	
17	




Example 表記例

• SKSS16/ASH

for Spinning

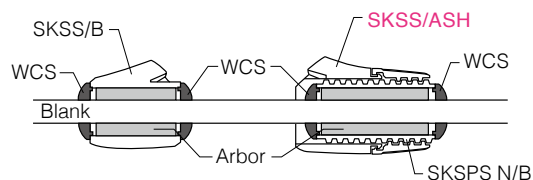

for Bait Casting

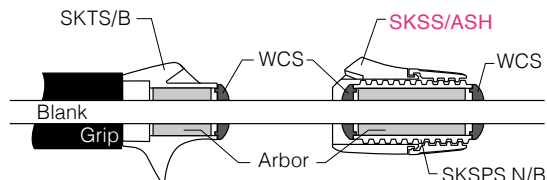


SKSPS N/B

Pipe Type Reel Seat



Size Chart

Size	O/D mm	I/D mm	L1 mm
16	18.3	15.5	46.5
17	20.0	17.0	56.0



Size	SKSPS N/B
16	
17	

Example 表記例

• SKSPS N16/B

Combination Example - SKSS, SKTS

組み合わせ例

Spinning



SKSS (16/17) /B



SKSPS N (16/17) /B

Bait Casting



SKTS (16/17) /B



KSKSS (16/17) /ASH



SKSS (16/17) /ASH



DPSSD (16/17) /ASH



DPSM (16/17) /ASH



KDPS (16/17) /ASH




Assembling Example
装着例



BRP




WCS (16/17)
FUJI Original Winding Check

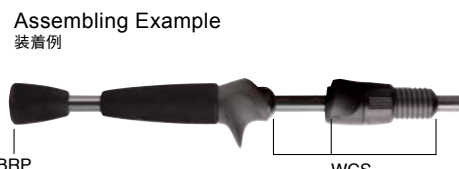

Assembling Example
装着例

Attachment location of Reel foot on SKSS

リール脚装着位置(目安寸法)



Suggested to have 34mm separation between pipe body and hood body when you assemble them (Common to Size 16 and 17). Since appropriate separation varies depending on the shape of reel foot, please confirm if they hold reel foot appropriately before adhesion.

接着時、ネジボディからフードボディまでの寸法は34mmを目安としてください(16・17共通)。ただしこの寸法は、リール足の形状によっても変わるため、必ず接着前に使用リールを装着して確認ください。

WCS

Pipe Type Reel Seat



Fuji Original Winding Check

ABS※ winding check assembled with SKSS, SKTS and SKSPS N/B.

SKSS、SKTS、SKSPS N/Bと組み合わせる
樹脂製ワインディングチェック

※ABS...Styrene-Acrylonitrile-Butadiene Copolymers
(ABS樹脂)


Example 表記例

• WCS 16-7 • SWCS 16-7 • IGWCS 16-7

Size Chart


16

Size	I/D mm	L mm
16 - 7	7.0	5.7
16 - 7.5	7.5	5.6
16 - 8	8.0	5.5
16 - 8.5	8.5	5.1
16 - 9	9.0	5.1
16 - 9.5	9.5	5.1
16 - 10	10.0	5.7
16 - 10.5	10.5	5.5
16 - 11	11.0	5.4
16 - 11.5	11.5	5.2
16 - 12	12.0	5.0
16 - 12.5	12.5	4.3
16 - 13	13.0	4.3
16 - 13.5	13.5	4.3
16 - 14	14.0	4.0
16 - 15	15.0	4.0

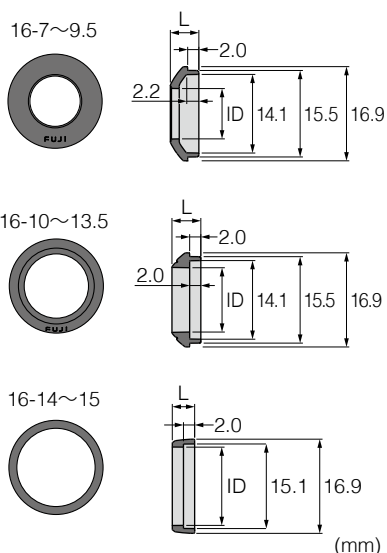

17



Size	I/D mm	L mm
17 - 7	7.0	5.8
17 - 7.5	7.5	5.7
17 - 8	8.0	5.6
17 - 8.5	8.5	5.3
17 - 9	9.0	5.3
17 - 9.5	9.5	5.3
17 - 10	10.0	5.8
17 - 10.5	10.5	5.6
17 - 11	11.0	5.5
17 - 11.5	11.5	5.4
17 - 12	12.0	5.2
17 - 12.5	12.5	4.8
17 - 13	13.0	4.8
17 - 13.5	13.5	4.8
17 - 14	14.0	4.0
17 - 15	15.0	4.0
17 - 16	16.0	4.0

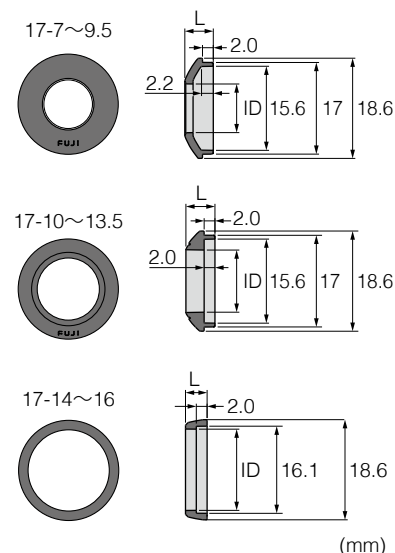

	WCS	SWCS	IGWCS
Size Color	Glossy Black	Silver	Gold
16 - 7			
16 - 7.5			
16 - 8			
16 - 8.5			
16 - 9			
16 - 9.5			
16 - 10			
16 - 10.5			
16 - 11			
16 - 11.5			
16 - 12			
16 - 12.5			
16 - 13			
16 - 13.5			
16 - 14			
16 - 15			

	WCS	SWCS	IGWCS
Size Color	Glossy Black	Silver	Gold
17 - 7			
17 - 7.5			
17 - 8			
17 - 8.5			
17 - 9			
17 - 9.5			
17 - 10			
17 - 10.5			
17 - 11			
17 - 11.5			
17 - 12			
17 - 12.5			
17 - 13			
17 - 13.5			
17 - 14			
17 - 15			
17 - 16			

Assembling Example 装着例

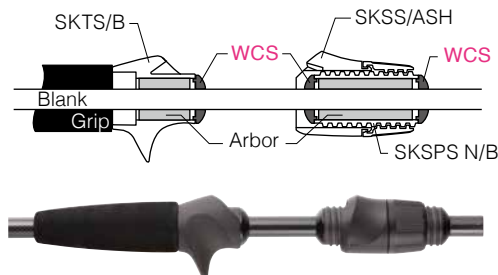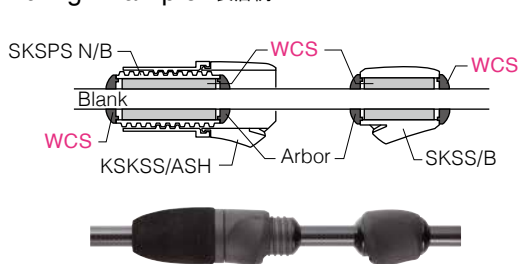

⚠ Do not use solvent or alcohol to clean the product. 色落ち・ツヤ落ちを防ぐため、溶剤やアルコール類で磨くのはおやめください。



How to Read Specification Chart



— Pipe Type Reel Seat —

本文の見方（パイプシート）

Size Chart

Size I/D Size

	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	L1 mm
16	21.7	18.3	15.5	27.1
16	20.0	18.3	15.0	27.7



* Example

H ... Height 高さ
L ... Length 長さ
I/D ... Inner Diameter 内径
O/D ... Outer Diameter 外径
W ... Width 幅

How to Read Item Code

- 1 Model 型名
- 2 Hood / Nut Type フード/ナットタイプ
- 3 Size サイズ
- 4 Hood Color フードカラー
- 5 I/D Size 内径サイズ



This order number is a fiction for explanation.
この注文番号は、説明のための架空のものです。

Line-Up

* Example

	DNPSSD CC	DNPSSD P	DNPSSD GM
Color	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray
Size	16	18	20
	22	24	

Standard / Recommended Product

定番アイテム

Fuji recommends this product. Since Fuji has a stock of finished products or parts, it's possible to deliver the products with shorter lead time.

完成品もしくは仕掛け部品で在庫を保有しているため、短納期の受注対応が可能な弊社推奨のスタンダードアイテムです。

Nonstandard Product

受注生産アイテム

Production starts after accepting an order and requires longer leadtime compared to standard / recommended products. Estimated ready date and price will be informed after accepting an order because they depend on a product and/or a situation.

受注に応じての生産となるため、定番アイテムと比べて納品まで多少お時間をいただきます。納期・お見積りについては、アイテムや受注状況によっても異なる為、受注時に回答させていただきます。

Not Available

受注不可アイテム

Out of variation or discontinued products. Impossible to produce. Please ask alternative products to your contact person.

サイズ・モデル設定が無い、あるいは既に生産中止など、現在の生産が不可となっています。代替品などについては弊社 担当営業までお問い合わせください。



Color Variation of the Hoods

Fuji Gold Label + Trim Ring

Short Hooded Nut ショートフードナット



Frosted Silver-White

Frosted Silver-White
ツヤ消しシルバー



Polished Silver-White

Polish Finish
ポリシュカラー仕上げ



Shiny Gray

Shiny Gray Finish
シャイニーグレー仕上げ



I.P. Shiny Gray

I.P.Shiny Gray Finish
I.P.シャイニーグレー仕上げ

Non Label + Non Trim Ring

M-type Hooded Nut Mタイプフードナット



Frosted Silver-White

Frosted Silver-White
ツヤ消しシルバー



Frosted Dark-Gray

Frosted Dark-Gray Finish
つや消しダークグレー仕上げ



Except for being written clearly, the body of FUJI PIPE SEAT is made from reinforced nylon (non plated black) and the hood is made from stainless steel.

明記してあるものを除き、FUJIパイプシートの材質は、ボディは強化ナイロン製（塗装なし黒色）、フードはステンレス製です。



How to Read Specification Chart



— Pipe Type Reel Seat —

本文の見方（パイプシート）

Size Chart

Size I/D Size

	O/D1 mm	O/D2 mm	I/D mm	L1 mm
16	21.7	18.3	15.5	27.1
16	20.0	18.3	15.0	27.7



* Example

H ... Height 高さ
L ... Length 長さ
I/D ... Inner Diameter 内径
O/D ... Outer Diameter 外径
W ... Width 幅

How to Read Item Code

- 1 Model 型名
- 2 Hood / Nut Type フード/ナットタイプ
- 3 Size サイズ
- 4 Hood Color フードカラー
- 5 I/D Size 内径サイズ



This order number is a fiction for explanation.
この注文番号は、説明のための架空のものです。

Line-Up

* Example

	DNPSSD CC	DNPSSD P	DNPSSD GM
Color	Frosted Silver-White	Polished Silver-White	Shiny Gray
Size			
16	●		—
18			—
20		●	—
22			●
24			—

Standard / Recommended Product

定番アイテム

Fuji recommends this product. Since Fuji has a stock of finished products or parts, it's possible to deliver the products with shorter lead time.

完成品もしくは仕掛け部品で在庫を保有しているため、短納期の受注対応が可能な弊社推奨のスタンダードアイテムです。

Nonstandard Product

受注生産アイテム

Production starts after accepting an order and requires longer leadtime compared to standard / recommended products. Estimated ready date and price will be informed after accepting an order because they depend on a product and/or a situation.

受注に応じての生産となるため、定番アイテムと比べて納品まで多少お時間をいただきます。納期・お見積りについては、アイテムや受注状況によっても異なる為、受注時に回答させていただきます。

Not Available

受注不可アイテム

Out of variation or discontinued products. Impossible to produce. Please ask alternative products to your contact person.

サイズ・モデル設定が無い、あるいは既に生産中止など、現在の生産が不可となっています。代替品などについては弊社 担当営業までお問い合わせください。



Color Variation of the Hoods

Fuji Gold Label + Trim Ring

Short Hooded Nut ショートフードナット



Frosted Silver-White

Frosted Silver-White
ツヤ消しシルバー



Polished Silver-White

Polish Finish
ポリシュカラー仕上げ



Shiny Gray

Shiny Gray Finish
シャイニーグレー仕上げ



I.P. Shiny Gray

I.P.Shiny Gray Finish
I.P.シャイニーグレー仕上げ

Non Label + Non Trim Ring

M-type Hooded Nut Mタイプフードナット



Frosted Silver-White

Frosted Silver-White
ツヤ消しシルバー



Frosted Dark-Gray

Frosted Dark-Gray Finish
つや消しダークグレー仕上げ



Except for being written clearly, the body of FUJI PIPE SEAT is made from reinforced nylon (non plated black) and the hood is made from stainless steel.

明記してあるものを除き、FUJIパイプシー
トの材質は、ボディは強化ナイロン製（塗
装なし黒色）、フードはステンレス製です。



Combination Chart for Body & Hood Nut ボディ・フードナット組合せ適合一覧表

This is a quick reference chart for reels based on combinations of Body and Hood Nut.
Please use this chart as a guide when you combine Body and Hood Nut.



ボディとフードナットの組み合わせによる、リールとの適合性早見表となります。組み合わせの目安としてお使いください。

- 

... The combination is compatible with standard reel.
取り付けが可能です。
- 

... The combination may be incompatible with some types of reel.
Even in the case of not been able to attach reel, we're unable to accept the return or providing the replacement of the products.
- 

... The combination will become incompatible with the reel.
取り付けができません。
- 取り付けできない場合があります。取り付けできない場合の返品交換はお受け致しかねますので、あらかじめご了承ください。

		DPSSD/ASH								DPSM/ASH				DPSSD/ASH + LOGR/AN						KDPS/ASH					DPSLD/ASH				HPS/N		KSKSS /ASH		SKSS /ASH		TVSS /ASH		TVSK /ASH		TVSJ/ASH + LOS/AN		TVSJ/ASH + LOK/AN		PTSS /ASH		PTSK /ASH		PTSJ/ASH + LOS/AN		PTSJ/ASH + LOK/AN	
														 BACK STOP.																									 BACK STOP.		 BACK STOP.						 BACK STOP.		 BACK STOP.	
		Size	16	17	18	20	22	24	26	16	17	18	20	22	24	16	17	18	20	22	24	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	17	17	17	17									
DPS/B		16	○							○						○						○			○		○																							
		17		○								△						○							○		○		○																					
		18			○								△							○																														
		20				○								△						○																														
		22					○								△						○																													
		24						○								△																																		
		26							○																																									
TVS/B		16	○							○						○							○				○		○			○			○															
		17		○								○						○						○				○			○			○			○													
VSS/B		16	○							○						○							○				○		○				△		○															
		17		○								○						○						○																										
IPS/B		16	○							○						○							○		○			△																						
		17									○						○							○																										
SKSPS N/B SKDPS N/B		16	○							○						○							○		○		○																							
		17		○								○						○						○			○		○																					
		18			○								○							○																														
		20				○								○						○																														
DNPS/B		16	○							○						○							○		○		○																							
		18			○								△							○																														
		20				○								△			○							○																										
		22					○								△				○																															
ACS/B		16	○													○							○																											
		17		○														○							○																									
		16	○														○							○																										
		17		○														○							○																									
TCS/B		16	○													○							○																											
		17		○														○							○																									
		18			○								△						○																															
T-DPS/B		20				○													○							△																								
		22					○													○								△																						
PTS/B		17																																					○	○	△	○								
PMTS/B		17																																						○	○	△	○							
PULS/B	 	17																																							○	○	△	○						
PLS/B	 	18			○							○							○																															
PSS/B	 	20				○							○						○																															

SGC


Butt Accessory



	SGC 22P	SGC 22IG	SGC 22IC
Ring Color	Polished Silver-White	I.P. Gold	I.P. Shiny Gray

Body made of Carbon Fiber Reinforced plastic

カーボン樹脂ボディ

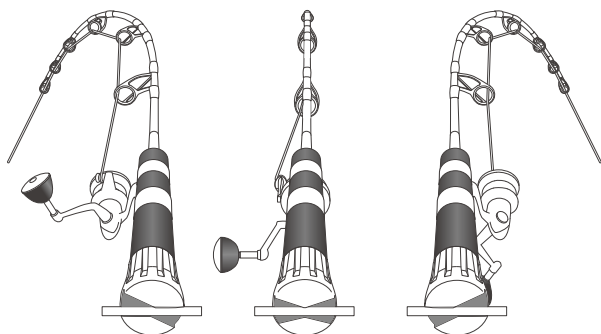

Adjust the rod angle to the direction where fish runs to.
Enable to use full rod power.

魚の走る方向にロッド角度を対応。ロッドパワーを活用できます。

Swing Gimbal スイングギンバル

Gimbal which has 15 degrees "Swing System" for both right and left side.

As it enables you to adjust rod angle to match with the moving of large fish, it eliminates twist, and maximize rod power.


For Offshore / Light Trolling / Boat for Large Fish

左右各15°の「スイングシステム」を搭載したギンバル。

大型魚の動きに合わせてロッド角度を調節することが出来るため、

ロッドの捻じれを解消し、ロッドパワーを最大限に引き出すことが可能。

オフショア／ライトローリング／船大物

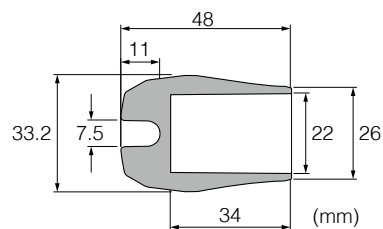

GRC

Butt Accessory



Gimbal Rubber Cap ギンバルラバーキャップ

Combines three functions of butt cap, gimbal and gimbal cap. The key is a cross groove. The rubber material fits a harness snugly and it improves stability with the rod holder of a boat.


バットキャップ、ギンバル、ギンバルキャップを三位一体化。決め手は十字溝。ラバー素材がハーネスにジャストフィット、ボートのロッドホルダーでも安定性アップ

Size Chart

Size	L mm	I/D mm	O/D1 mm	O/D2 mm	A mm
GRC 19	44.6	19.0	33.0	27.0	33.0
GRC 22	44.6	22.0	33.0	27.0	33.0

Size	GRC
19	
22	


Synthetic Rubber / Black
合成ゴム製 / 黒色

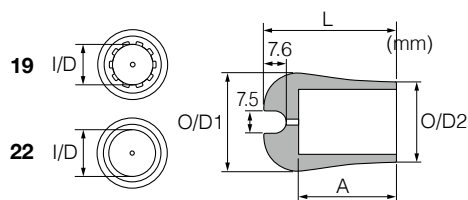



Size Chart

Size	L mm	I/D mm	O/D1 mm	O/D2 mm	A mm
BRC 19.0R	40.5	18.0	32.8	23.5	37.0
BRC 22.0R	48.0	22.0	37.8	28.0	42.0
BRC 25.0R	53.5	25.0	38.0	31.0	47.5




Size	BRC R
19.0	
22.0	
25.0	

Synthetic Rubber / Black
合成ゴム製／黒色



Size Chart

Size	Trim Ring	L mm	I/D mm	O/D mm	A mm
GC22 - 20.5	Silver	59.0	20.5	26.1	43.0
GC25 - 24.0	Silver	75.0	24.0	30.1	58.0



Size	GC
22 - 20.5	
25 - 24.0	

Reinforced Nylon / Black
強化ナイロン製／黒色

BRC GC

Butt Accessory




Soft Gimbal Cap for GC
GC用ソフトギンバルキャップ

Size Chart

Size	L mm	I/D1 mm	I/D2 mm	O/D1 mm	O/D2 mm	A mm
BRC GC22	48.0	25.0	23.0	37.8	28.0	42.0
BRC GC25	53.5	28.0	26.5	38.4	31.0	47.5

Size	BRC GC
22	
25	

Synthetic Rubber / Black
合成ゴム製／黒色




SRC GC

Butt Accessory




Soft Gimbal Cap for GC
GC用ソフトギンバルキャップ



Size Chart

Size	L mm	I/D1 mm	I/D2 mm	O/D mm	A mm
SRC GC22	64.0	25.4	23.4	30.0	59.5
SRC GC25	79.0	29.7	26.8	34.0	75.0




Size	SRC GC
22	
25	

Synthetic Rubber / Black
合成ゴム製／黒色

TWBC

Butt Accessory



34.7mm at longest (with 5pcs of weight)

24.7mm at shortest (without weight)

最大34.7mm (5枚時)

最小24.7mm (0枚時)

TWBC 21P

Over The Butt Type Tungsten Weight Balancer Cap

外嵌め式タングステンウエイトバランサーキャップ

Body : Reinforced Nylon / Black ボディ：強化ナイロン製／黒色

End Cap : Synthetic Rubber / Black エンドキャップ：合成ゴム製／黒色

For both spinning and casting rods.

Weight : 35g (with 2pcs of weight)

2pcs of tungsten resin weight included (black)

Able to mount up to 5pcs of weight.

Weight of a disk ... 10.65g

Acceptable butt size ... I/D 4.5mm and more,
O/D 21.0mm and under.

- スピニング/キャスト両用
- 重量:35g (ウェイト2枚装着時)
- タングステン樹脂製ウェイト2枚付き (黒色)
- ウェイトは、0枚～5枚まで装着可能
- ウェイトの1枚の重量 ... 10.65g
- 装着可能な竿尻径 ... 内径4.5mm以上、外径21.0mm以下



Weight Disk


TWBC/W

Butt Accessory



Tungsten Resin Weight Disk for TWBC

TWBC用タングステン樹脂製ウエイト



Tungsten Resin タングステン樹脂製

Able to Use WBC WBCにも使えます

EWBC

Butt Accessory



Over The Butt Type Economy Weight Balancer Cap 内嵌め式エコノミーウエイト balanサーキャップ

Body : Reinforced Nylon / Black ボディ：強化ナイロン製／黒色
End Cap : Synthetic Rubber / Black エンドキャップ：合成ゴム製／黒色

For both spinning and casting rods.

Weight : 41.2g(with 3pcs of weight)


3pcs of lead weight included (Silver)

Able to mount up to 3pcs of weight.

Weight of a disk ... 10.65g

Acceptable butt size ... I/D 5.0mm and more,
O/D 21.0mm and under.

EWBC 21.0

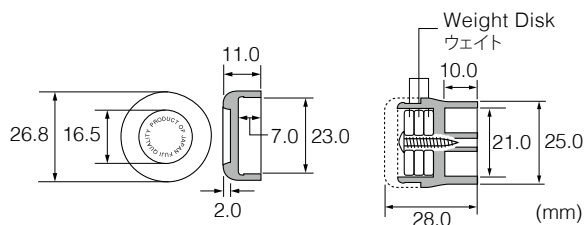

- スピニング/キャスト両用
- 重量:41.2g (ウエイト3枚装着時)
- 鉛製ウエイト3枚付き (シルバー)
- ウエイトは、0枚～3枚まで装着可能
- ウエイトの1枚の重量 ...10.65g
- 装着可能な竿尻径 ...内径5.0mm以上、外径21.0mm以下



Weight Disk




Size Chart

Size	I/D mm	O/D mm
ERC 20.0	20.0	25.4
ERC 23.0	23.0	26.8


Size	ERC
20.0	
23.0	

Synthetic Rubber / Black
合成ゴム製／黒色

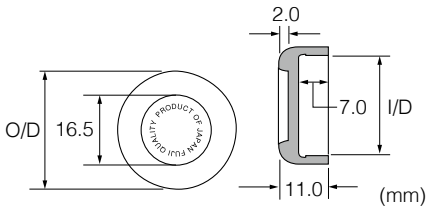

WBC

Butt Accessory



23.7mm at Longest (with 4pcs of Weight)
13.2mm at Shortest (without Weight)
最大23.7mm (4枚時)
最小13.2mm (0枚時)

WBC 17S

Insert in Type Weight Balancer Cap

内嵌め式ウエイトバランサーキャップ

Body : Reinforced Nylon / Black ボディ：強化ナイロン製／黒色
End Cap : Synthetic Rubber / Black エンドキャップ：合成ゴム製／黒色

For both spinning and casting rods.

Weight : 48.6g (with 3pcs of weight)

3pcs of Stainless Steel weight included (Silver)

Able to mount up to 4pcs of weight.

Weight of a disk ... 10.9g

Acceptable butt size ... I/D 4.6mm and above,
O/D 17.0mm and under.

- スピニング/キャスト両用
- 重量:48.6g (ウエイト3枚装着時)
- ステンレス製ウエイト3枚付き (シルバー)
- ウエイトは、0枚～4枚まで装着可能
- ウエイトの1枚の重量 ... 10.9g
- 装着可能な竿尻径 ... 内径4.6mm以上、外径17.0mm以下



BRP



Butt Accessory



Butt Plug バットプラグ

Just insert into a butt end. Easy-assemble and ultra-lightweight.
Minimal new-sensational grip component.

バットエンドに差し込むだけ。組み立て簡単・超軽量。
ミニマルな新感覚グリップコンポーネント



Synthetic Rubber / Black
合成ゴム製／黒色



Attaching Example with
a Butt End Grip
バットエンドグリップへの装着例


NEW COLOR

EHKM-AB

Hook Keeper

Slidable Hook Keeper

後付け・スライド型ルアー用フックキーパー



NEW	NEW	NEW	NEW
EHKM-BG/AB	EHKM-MB/AB	EHKM-IG/AB	EHKM-S/AB
Body + Pulley			
Spectrum Bronze	Spectrum Blue	Gold	Silver

EHKM-IGB/AB	EHKM-IGR/AB	EHKM-SB/AB	EHKM-SR/AB
Body Pulley			
Gold Black	Black Gold	Silver Black	Black Silver

EHKM-B/AB	EHKM-BL/AB	EHKM-OR/AB	EHKM-PU/AB	EHKM-R/AB
Body Pulley				
Black Black	Blue Black	Orange Black	Purple Black	Red Black

Type of Resin for EHKM-AB

樹脂の種類

	Model	Body	Pulley
NEW	EHKM-BG/AB	ABS	ABS
NEW	EHKM-MB/AB		
NEW	EHKM-IG/AB		
NEW	EHKM-S/AB		
	EHKM-IGB/AB	ABS	Polyacetar
	EHKM-IGR/AB	Polyacetar	ABS
	EHKM-SB/AB	ABS	Polyacetar
	EHKM-SR/AB	Polyacetar	ABS
	EHKM-B/AB	Polyacetar	Polyacetar
	EHKM-BL/AB		
	EHKM-OR/AB		
	EHKM-PU/AB		
	EHKM-R/AB		

- Polyacetar ... ポリアセタール
- ABS ... ABS樹脂


EHKM H

Hook Keeper

Rubber Ring ゴムリング

EHKM-AB

Body, Pulley
ボディ、プーリー
(回転部)



EHKM H
Rubber Ring
ゴムリング

EHKM S/H	EHKM L/H
Black	Black
O/D of Rod 装着部竿径	
φ 5~9mm	φ 9~16mm
1.5mm	1.5mm


HKM

Hook Keeper



Size Chart

Size	L mm	H mm	H1 mm	W mm	Hook Size 対応フックサイズ
HKM 10W	7.6	9.0	1.7	5.3	Size 6 or Smaller
BHKM 10W					6番以下



Coating Type Hook Keeper for Lure and Fly

コーティング型ルアー・フライ用フックキーパー

	HKM	BHKM
Size	Non Plated	Black Plated
10W		

Stainless steel ステンレス製

SHKM

Hook Keeper



Slidable Hook Keeper


後付け・スライド型フックキーパー

For Coarse Fishing with Telescopic / Pole Rod


磯上物竿、船小物竿、投竿、溪流竿などに

Size Chart

Size	O/D of Rod 装着部竿径
SMKM 16/OR	12~16 mm
SMKM 20/OR	16~20 mm
SMKM 25/OR	20~25 mm




Body



Polyacetar ポリアセタール製

Rubber Ring

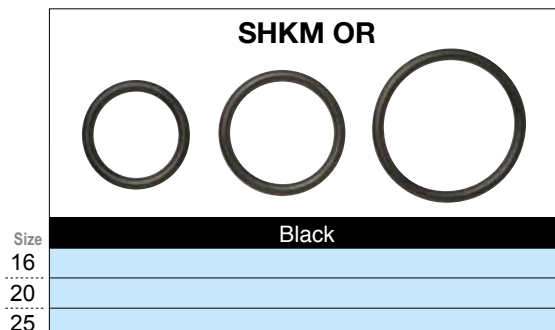


Names of each parts

各部名称

Tip Top Guide

トップガイド

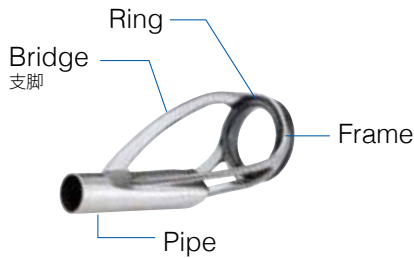

Non-Bridge type ノンブリッジ型



Reverse-Bridge type リバースブリッジ型

The bridge reaches the reverse side of the pipe.
ブリッジがパイプ後方に伸びている




Front-Bridge type フロントブリッジ型

The bridge reaches the front side of the pipe.
ブリッジがパイプ前方に伸びている


Wrap on Guide

糸巻き式ガイド

Single Foot Guide
シングルフットガイド

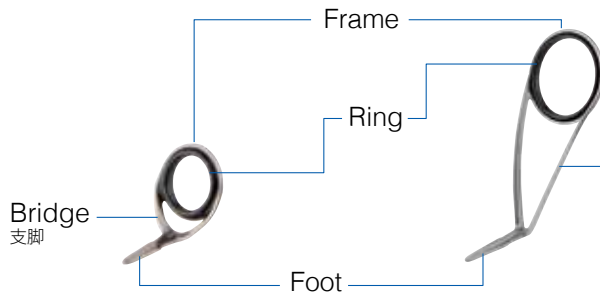


Double Foot Guide
ダブルフットガイド

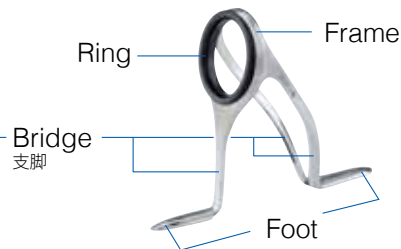


Telescopic Rod Guide

振出竿用ガイド



Pipe Type Reel Seat

パイプシート

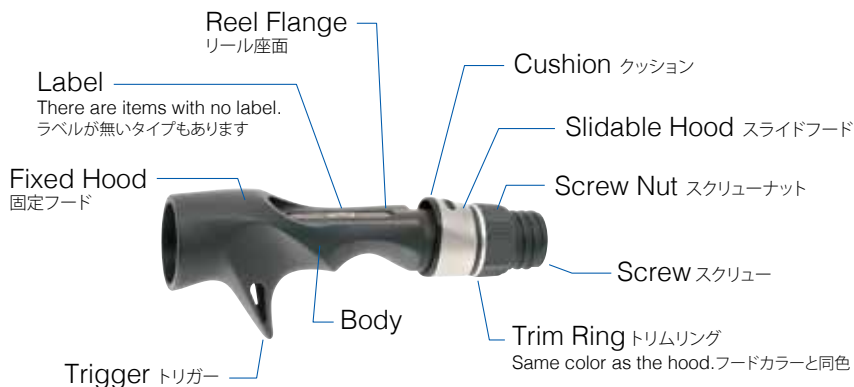

Double Nut System

BACK STOP™



New Collar Structure
カラー

! Note of Caution ご注意

for All

1. The products on the catalog is for fishing purpose only. Do not use for other use.
2. We are proud of manufacturing quality products, but if you have any question, please do not hesitate to contact us.
3. The specification of products might be changed without notice.
4. Keep these product away from children.
5. We will not be responsible for self-modified products.
6. The color of printing may differ from actual product.
7. Wipe dirt (water, salt, mud) off after use and keep in shaded and cool place.
8. Recommended to check guide and other parts' condition before & after use.

1. このカタログに掲載されている製品は、釣り以外の目的には使用しないでください。
2. 品質には万全を期しておりますが、お気づきの点がありましたら当社までお問い合わせください。
3. 製品の仕様は改良等のため、予告なく変更することがあります。
4. 子供・幼児の手の届かない所に保管してください。
5. 改造品については責任を負い兼ねます。
6. 写真の色は印刷の関係上、実際の色と異なる場合があります。
7. 水分、塩分、泥など、汚れたまま放置すると、腐食や変質の原因となります。使用後は汚れを拭きとり、風通しの良い日陰に保管してください。
8. ガイドや他のパーツについても、ご使用前後の点検は必ず行ってください。

All Guides

ガイド全般

1. Though ceramic is anticorrosion and most suitable material for fishing guide, it may wear depending on the condition.
2. Ceramic might get cracked by dropping and hitting guides. Also, guide frame might deform by giving strong impact and excessive load on guides. Please remind them when transportation.
3. Do not try to bend guide frame. The frame may break or ring may get off from the guide.
4. When wrapping a guide with grinded guide foot, make sure to remove the metal fragments from the surface of guide to prevent corrosion.

1. セラミックは極めて耐久性に優れ、ガイドリングとして最適な素材ですが、使用条件によっては、摩耗することもあります。
2. セラミックリングは、落としたり、ぶつけたり、衝撃を与えると割れることがあります。
また、ガイドフレームも、衝撃や荷重によって変形することがあります。運搬も含めて取扱いにご注意ください。
3. ガイドのフレームを無理に曲げて角度を変えると、フレームが折れたり、リングが抜けたりすることがあります。
4. ガイドの足先をグラインドした場合、金属粉が残ったままガイドを取り付けると、腐食の原因となります。

Tip Top Guide

トップガイド

Since the pipe part of FUJI titanium tip top is made from stainless steel, the same care to FUJI stainless tip top is required.

Fujiチタニウムトップは、フレームはチタン製ですが、パイプはステンレス製のため、Fujiステンレストップ同様、釣行後のお手入れが必要です。




KT, KB (Wrap on Guide)

糸巻き式ガイド

Conventional guides require a wrap beyond the foot on the opposite side of the guide to develop sufficient strength. FUJI **KB** and **KT** guide has "window" between the bridge which allows epoxy to flow through the window and down around the rod. As it flows, it eventually joins with epoxy applied to the wrap side of the guide forming a solid holding base for the guide and the bridge. No need to wrap both sides.

従来シングルフットガイドの場合、ガイドの裏側にもラッピング&コーティングをして足抜け防止やフレーム強度アップを図りますが、KBとKTは、足側に塗ったコーティング液が「窓」を通じてフレーム前方にも行き渡ることによってそれ以上の効果が得られるため、従来のようにスレッドを前方にまで巻く必要がなく、巻き効率もアップします。

Conventional single foot Guide.
従来シングルフットガイド

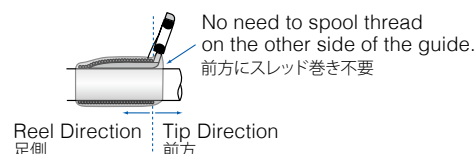

Telescopic Guide


振出竿用ガイド

Do not prod or slide the guide holding by the ring. It may cause damage to the ring and rod.

竿を仕舞い込む際、ガイドを突いたり、フレームを持って無理にスライドさせないでください。
フレーム変形やリング抜け、樹脂パイプの割れ、竿折れ等の原因となります。



Slide the guide with holding the pipe.
パイプを持ってスライドさせてください



Do not prod the guide.
ガイドを突かないでください



Do not slide the guide with holding the ring.
フレームを持ってスライドさせないでください

Resin products


樹脂製品について

Remind resin-made products might deform by keeping them in high temperature.
In case of using glues for resin-made products, preferably dry up them in 70°C or 160°F, 30min.

樹脂製品の接着乾燥は、70℃、30分間が目安です。長時間、高温下に置くと変形する場合がありますので、保管場所にもご注意ください。



Fuji-Tag

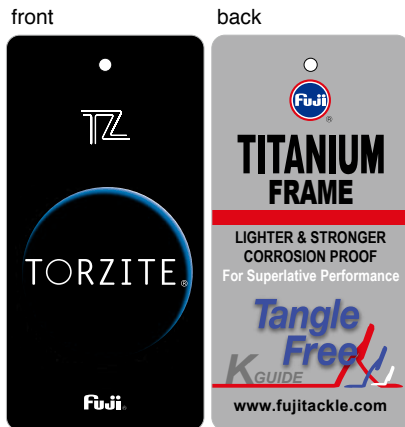


1 Code No. TAM TRTK
Ring TORZITE
Frame TITANIUM + K Guide




2 Code No. TAM STK
Ring SiC
Frame TITANIUM + K Guide




3 Code No. TAM ST
Ring SiC
Frame TITANIUM

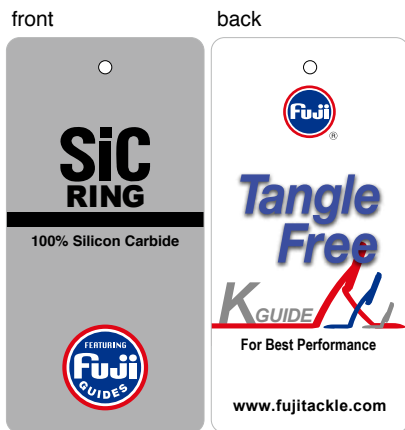


4 Code No. TAM SK
Ring SiC
Frame Stainless Steel + K Guide

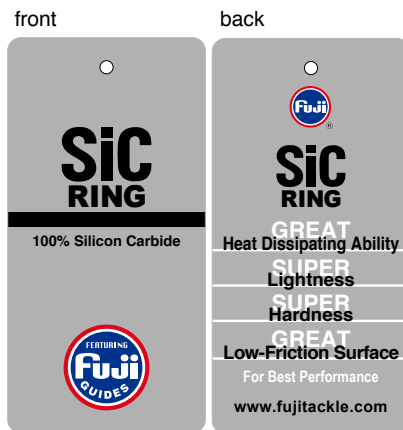


5 Code No. TAM SS
Ring SiC
Frame Stainless Steel

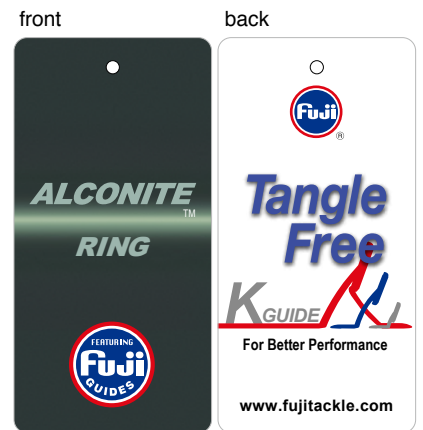


6 Code No. TAM AK
Ring Alconite
Frame Stainless Steel + K Guide

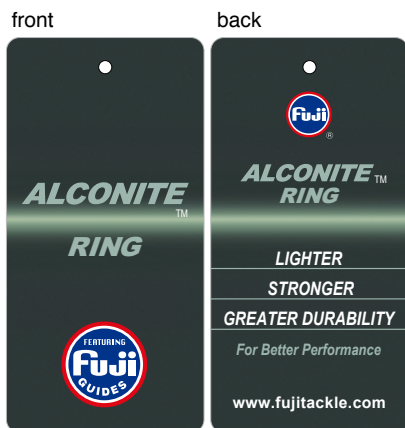

7 Code No. TAM AA
Ring Alconite
Frame Stainless Steel

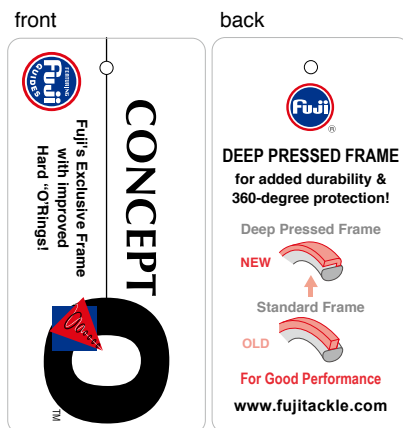

8 Code No. TAM CTO
Ring "O" Ring
Frame Stainless Steel + Concept "O"

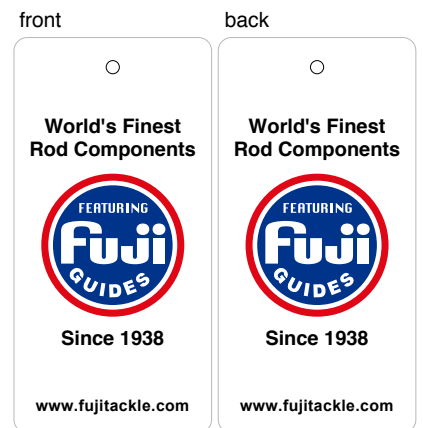

9 Code No. TAM FF
Ring All Items
Frame All Items



Tag Chart

	Ring	Frame	Shape		Code No.
1	TORZITE	TITANIUM	K Guide	→	TAM TRTK
2	SiC	TITANIUM	K Guide	→	TAM STK
3	SiC	TITANIUM	—	→	TAM ST
4	SiC	Stainless Steel	K Guide	→	TAM SK
5	SiC	Stainless Steel	—	→	TAM SS
6	Alconite	Stainless Steel	K Guide	→	TAM AK
7	Alconite	Stainless Steel	—	→	TAM AA
8	“O” Ring	Stainless Steel	Concept“O”	→	TAM CTO
9	All Items	All Items	—	→	TAM FF

Tag Ordering Rule

- A tag request should be included in an order for guides and its quantity should be the same as the rod quantity you will make. We can supply only one tag for one rod and all guides in the rod should be made by Fuji.
We can not receive an order only for the tag.
- Please choose the appropriate tag for the material of ring and frame by reference of this specification chart.
- If the material of rings and frames are different in a rod, please use the tag TAM FF which is compatible with all items.
- All tags are supplied free of charge.

- ガイドと同じ注文書で、竿のセット数と同数のご注文をお受けいたします。1本の竿に1枚のタグ装着をお願いします。
タグのみの注文はお受けできません。
- リング材質・フレーム材質に適したタグを、チャートよりお選びいただきご注文ください。
- 1本の竿で、リング及びフレームの材質が異なる場合は、全アイテム用“No.9 (TAM FF)”のタグをご使用ください。
- すべて無償でご提供いたします。



Conversion Table 数値換算表 page 1/2

Length 長さ

m	cm	mm	yd (yard)	ft (feet)	in (inch)
1	100	1,000	1.09	3.28	39.37
0.01	1	10	0.01	0.03	0.39
0.001	0.1	1	0.001	0.003	0.039
0.9	91.4	914	1	3	36
0.3	30.5	304.8	0.3	1	12
0.03	2.5	25.4	0.03	0.08	1

Weight 重さ

ton	kg	g	mg	lb (pond)	oz (ounce)
1	1,000	1,000,000		2,205	35,274
0.001	1	1,000	1,000,000	2.2	35.3
	0.001	1	10	0.002	0.035
		0.001	1		
	0.45	454	453,592	1	16
	0.03	28	28,350	0.06	1

oz → g ounce to gram オンス→グラム

oz	g
1/16	1.77
1/8	3.54
3/16	5.32
1/4	7.09
5/16	8.86
3/8	10.63
7/16	12.40
1/2	14.17
9/16	15.95
5/8	17.72
11/16	19.94
3/4	21.26
13/16	23.03
7/8	24.81
15/16	26.58
1	28.35
2	56.70
3	85.05
4	113.40
5	141.75
6	170.10
7	198.45
8	226.80
9	255.15
10	283.50
11	311.84
12	340.19
13	368.54
14	396.89
15	425.24
16	453.59
17	481.94
18	510.29
19	538.64
20	566.99
21	595.34
22	623.69
23	652.04

lb → kg pound to kilogram ポンド→キログラム

lb	kg
1	0.45
2	0.9
3	1.4
4	1.8
5	2.3
6	2.7
7	3.2
8	3.6
9	4.1
10	4.5
15	6.8
25	11.3
35	15.9
45	20.4
55	25.0
65	29.5
75	34.0
85	38.6
95	43.1
100	45.4
110	49.9
120	54.4
130	59.0
140	63.5
150	68.0
160	72.6
170	77.1
180	81.6
190	86.2
200	90.7
210	95.3
220	99.8
230	104.3
240	108.9
250	113.3
260	117.9
270	122.5
280	127.0
290	131.5
300	136.1

ft → m feet to meter フィート→メートル

ft	m	ft	m	ft	m	ft	m
		6	1.829	12	3.658	18	5.486
1/4	0.076	1/4	1.905	1/4	3.734	1/4	5.563
1/3	0.102	1/3	1.930	1/3	3.759	1/3	5.588
1/2	0.152	1/2	1.981	1/2	3.810	1/2	5.639
2/3	0.203	2/3	2.032	2/3	3.861	2/3	5.690
3/4	0.229	3/4	2.057	3/4	3.886	3/4	5.715
1	0.305	7	2.134	13	3.962	19	5.791
1/4	0.381	1/4	2.210	1/4	4.039	1/4	5.867
1/3	0.406	1/3	2.235	1/3	4.064	1/3	5.893
1/2	0.457	1/2	2.286	1/2	4.115	1/2	5.944
2/3	0.508	2/3	2.337	2/3	4.166	2/3	5.994
3/4	0.533	3/4	2.362	3/4	4.191	3/4	6.020
2	0.610	8	2.438	14	4.267	20	6.096
1/4	0.686	1/4	2.515	1/4	4.343	1/4	6.172
1/3	0.711	1/3	2.540	1/3	4.360	1/3	6.198
1/2	0.762	1/2	2.591	1/2	4.420	1/2	6.248
2/3	0.813	2/3	2.642	2/3	4.470	2/3	6.299
3/4	0.838	3/4	2.667	3/4	4.496	3/4	6.325
3	0.914	9	2.743	15	4.572	21	6.401
1/4	0.991	1/4	2.819	1/4	4.648	1/4	6.477
1/3	1.016	1/3	2.845	1/3	4.674	1/3	6.502
1/2	1.067	1/2	2.896	1/2	4.724	1/2	6.553
2/3	1.118	2/3	2.946	2/3	4.775	2/3	6.604
3/4	1.143	3/4	2.972	3/4	4.801	3/4	6.629
4	1.219	10	3.048	16	4.877	22	6.706
1/4	1.295	1/4	3.124	1/4	4.953	1/4	6.782
1/3	1.321	1/3	3.150	1/3	4.978	1/3	6.807
1/2	1.372	1/2	3.200	1/2	5.029	1/2	6.858
2/3	1.422	2/3	3.251	2/3	5.080	2/3	6.909
3/4	1.448	3/4	3.277	3/4	5.105	3/4	6.934
5	1.524	11	3.353	17	5.182	23	7.010
1/4	1.600	1/4	3.429	1/4	5.258	1/4	7.087
1/3	1.626	1/3	3.454	1/3	5.283	1/3	7.112
1/2	1.676	1/2	3.505	1/2	5.334	1/2	7.163
2/3	1.727	2/3	3.556	2/3	5.385	2/3	7.214
3/4	1.753	3/4	3.581	3/4	5.410	3/4	7.239

Area 面積

km²	m²	ac (acre)	ha (hectare)	a (are)
1	1,000,000		100	10,000
	1		0.0001	0.01
0.004	4,047	1	0.4	40.5
0.01	10,000	2.47	1	100
0.0001	100	0.03	0.01	1

Capacity 容積

m³	cm³	ℓ	mℓ	gal (gallon)*
1	1,000,000	1,000	1,000,000	264.17
	1	0.001	1	
0.001	1,000	1	1000	0.26
0.003	3,785	3.79	3,785	1

*U.S. fluid gallon
米液量



Conversion Table 数値換算表 page 2/2

mm → in millimeter to inch
ミリメートル→インチ

0.4~25.3 ... 1.0 = 1/64 in
25.5~40.0 ... 1 = 1 in

1 inch = 25.4 mm
1 mm = 0.039 inch

mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
0.4	1.0	6.4	16.1	12.4	31.2	18.4	46.3	24.4	61.5	30.4	1-12.6
5	1.3	5	16.4	5	31.5	5	46.6	5	61.7	5	1-12.8
6	1.5	6	16.6	6	31.7	6	46.9	6	62.0	6	1-13.1
7	1.8	7	16.9	7	32.0	7	47.1	7	62.2	7	1-13.3
8	2.0	8	17.1	8	32.2	8	47.4	8	62.5	8	1-13.6
9	2.3	9	17.4	9	32.5	9	47.6	9	62.7	9	1-13.8
1.0	2.5	7.0	17.6	13.0	32.7	19.0	47.9	25.0	63.0	31.0	1-14.1
1	2.8	1	17.9	1	33.0	1	48.1	1	63.2	1	1-14.3
2	3.0	2	18.1	2	33.3	2	48.4	2	63.5	2	1-14.6
3	3.3	3	18.4	3	33.5	3	48.6	3	63.7	3	1-14.8
4	3.5	4	18.6	4	33.8	4	48.9	4	1	4	1-15.1
5	3.8	5	18.9	5	34.0	5	49.1	5	1- 0.2	5	1-15.3
6	4.0	6	19.1	6	34.3	6	49.4	6	1- 0.5	6	1-15.6
7	4.3	7	19.4	7	34.5	7	49.6	7	1- 0.7	7	1-15.9
8	4.5	8	19.6	8	34.8	8	49.9	8	1- 1.0	8	1-16.1
9	4.8	9	20.0	9	35.0	9	50.1	9	1- 1.2	9	1-16.4
2.0	5.0	8.0	20.2	14.0	35.3	20.0	50.4	26.0	1- 1.5	32.0	1-16.6
1	5.3	1	20.4	1	35.5	1	50.6	1	1- 1.7	1	1-16.9
2	5.5	2	20.7	2	35.8	2	50.9	2	1- 2.0	2	1-17.1
3	5.8	3	20.9	3	36.0	3	51.1	3	1- 2.3	3	1-17.4
4	6.0	4	21.2	4	36.3	4	51.4	4	1- 2.5	4	1-17.6
5	6.3	5	21.4	5	36.5	5	51.6	5	1- 2.8	5	1-17.9
6	6.5	6	21.7	6	36.8	6	51.9	6	1- 3.0	6	1-18.1
7	6.8	7	21.9	7	37.0	7	52.1	7	1- 3.3	7	1-18.4
8	7.0	8	22.2	8	37.3	8	52.4	8	1- 3.5	8	1-18.6
9	7.3	9	22.4	9	37.5	9	52.6	9	1- 3.8	9	1-18.9
3.0	7.6	9.0	22.7	15.0	37.8	21.0	52.9	27.0	1- 4.0	33.0	1-19.1
1	7.8	1	22.9	1	38.0	1	53.2	1	1- 4.3	1	1-19.4
2	8.1	2	23.2	2	38.3	2	53.4	2	1- 4.5	2	1-19.6
3	8.3	3	23.4	3	38.5	3	53.7	3	1- 4.8	3	1-19.9
4	8.6	4	23.7	4	38.8	4	53.9	4	1- 5.0	4	1-20.1
5	8.8	5	23.9	5	39.0	5	54.2	5	1- 5.3	5	1-20.4
6	9.1	6	24.2	6	39.3	6	54.4	6	1- 5.5	6	1-20.6
7	9.3	7	24.4	7	39.5	7	54.7	7	1- 5.8	7	1-20.9
8	9.6	8	24.7	8	39.8	8	54.9	8	1- 6.0	8	1-21.1
9	9.8	9	24.9	9	40.1	9	55.2	9	1- 6.3	34.0	1-21.6
4.0	10.0	10.0	25.2	16.0	40.3	22.0	55.4	28.0	1- 6.5	2	1-22.1
1	10.3	1	25.4	1	40.6	1	55.7	1	1- 6.8	5	1-22.9
2	10.6	2	25.7	2	40.8	2	55.9	2	1- 7.0	7	1-23.4
3	10.8	3	25.9	3	41.1	3	56.2	3	1- 7.3	35.0	1-24.2
4	11.1	4	26.2	4	41.3	4	56.4	4	1- 7.5	2	1-24.7
5	11.3	5	26.4	5	41.6	5	56.7	5	1- 7.8	5	1-25.4
6	11.6	6	26.7	6	41.8	6	56.9	6	1- 8.0	7	1-25.9
7	11.8	7	27.0	7	42.1	7	57.2	7	1- 8.3	36.0	1-26.7
8	12.1	8	27.2	8	42.3	8	57.4	8	1- 8.5	2	1-27.2
9	12.3	9	27.5	9	42.6	9	57.7	9	1- 8.8	5	1-27.9
5.0	12.6	11.0	27.7	17.0	42.8	23.0	57.9	29.0	1- 9.1	7	1-28.4
1	12.8	1	28.0	1	43.1	1	58.2	1	1- 9.3	37.0	1-29.2
2	13.1	2	28.2	2	43.3	2	58.4	2	1- 9.6	2	1-29.4
3	13.4	3	28.5	3	43.6	3	58.7	3	1- 9.8	5	1-30.5
4	13.6	4	28.7	4	43.8	4	58.9	4	1-10.1	7	1-31.0
5	13.9	5	29.0	5	44.1	5	59.2	5	1-10.3	38.0	1-31.7
6	14.1	6	29.2	6	44.3	6	59.4	6	1-10.6	2	1-32.2
7	14.4	7	29.5	7	44.6	7	59.7	7	1-10.8	5	1-33.0
8	14.6	8	29.7	8	44.8	8	60.0	8	1-11.1	7	1-33.5
9	14.9	9	30.0	9	45.1	9	60.2	9	1-11.3	39.0	1-34.2
6.0	15.1	12.0	30.2	18.0	45.3	24.0	60.5	30.0	1-11.6	2	1-34.7
1	15.4	1	30.5	1	45.6	1	60.7	1	1-11.8	5	1-35.5
2	15.6	2	30.7	2	45.8	2	61.0	2	1-12.1	7	1-36.0
3	15.9	3	31.0	3	46.1	3	61.2	3	1-12.3	40.0	1-36.8